

DVERNÝ SYSTÉM

OTOČNÉ SYSTÉMY



skryté zárubne



zárubne Silence



zárubne Dynamik

DVERNÝ SYSTÉM

Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým dizajnérom komplexné dizajnové zjednotenie rôznych technických riešení interiérových dverných otvorov ako otočných, tak i posuvných.

DVERNÝ SYSTÉM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celou radou použitých a priemyselných vzorov.

V súčasnosti riešenie obsahuje ucelené rady pre:

- Otočné systémy
- Sklenené steny
- Posuvné systémy

Otočné systémy

Obsah:

SKRYTÉ ZÁRUBNE	str. 3
• Aktive 40/00	str. 4
• Aktive 25/15.....	str. 18
• Emotive 47/15.....	str. 28
• Kovanie k zárubniam	str. 42
ZÁRUBNE SILENCE.....	str. 44
ZÁRUBNE DYNAMIK.....	str. 52

Skryté zárubne

Sú zárubne v jednej rovine so stenou, ktoré umožňujú dverám presne lícovať so stenou. Priestory tak získajú čisté línie a rovné steny nenarúšajú zbytočnými výčnelkami. Všetko pôsobí veľmi esteticky. Nová technológia zárubní, závesných 3D nastaviteľných pántov a magnetických protiplechov pomáha ukryť tieto súčasti dverí do steny, takže nenarúšajú celkový vzhľad.

Skryté zárubne sú novým bytovým konceptom, ktorý dodáva obytným priestorom nový čistý štýl. So stenou z jednej strany lícujú dvere, ktoré sa môžu v jednej stene otvárať dovnútra a v druhej von. Pri pohľade na stenu s dverami zabudovanými v skrytej zárubni, vidíme len dvere v inak kompaktnej hladkej stene.

Skryté zárubne sú vhodné do murovaných a sadrokartónových priečok.

Modelové rady skrytých zárubní Aktive a Emotive

Model Aktive:

Skryté zárubne Aktive ponúkame v dvoch typoch Aktive 25/15 a Aktive 40/00. Zárubňa Aktive 25/15 je určená pre prípady, kde je potrebné otvárať dverné krídlo smerom od seba z pohľadovej strany. Je k tomu potrebné osadiť zárubne dverami s polodrážkou. Zárubňa typu Aktive 40/00 je určená k otváraní bezpolodrážkových dverí smerom k sebe z pohľadovej strany. Bezobložková zárubňa Aktive pre otočné dvere sa skladá z pohľadového rámu – 2 ks bočníc a 1 ks nadpražia, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevný celok.

Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový rám je osadený tesnením z mäkkého PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou príslušných kotviacich prvkov sa pohľadový rám napevno zabuduje do stavby.

Pre zníženie rizika tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, extrémne príľnavý a ľahko brúsiteľný tmel, ktorý je dodávaný k zárubni pre sadrokartónovú priečku a u murovanej priečky perlinku.

V prípade použitia zárubne Aktive 40/00 o 25/15 na rovnakej stene vedľa seba s požiadavkou na dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni Aktive 25/15 pripočítať 12 mm na výšku.

Model Emotive:

Tento model je ideálny pre tých, ktorí chcú mať moderný dverný priechod a napriek tomu sa nechcú ohraničeného priechodu úplne vzdať. Hliníkový rámik skrytej zárubni Emotive ma okolo priechodu šírku 18 mm.

Pri skrytých zárubniach pre jednokrídlové otočné dvere je jedno, či dvere otvárame „do“ alebo „z“ miestnosti – z pohľadovej strany vyzerajú rovnako a opäť lícujú s priečkou, ktorá môže byť murovaná alebo zo sadrokartónových profilov. Čo sa týka samostatných dverí – pre klasické otváranie smerom k sebe i od seba (reverzné), sú vhodné dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm.

Bezobložková zárubňa Emotive pre otočné dvere je zložená z vonkajšieho a vnútorného rámu, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevné celky.

Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový rám je osadený tesnením z mäkkého PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou príslušných kotviacich prvkov sa vonkajší rám napevno zabuduje do stavby. Pre zníženie rizika tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, extrémne príľnavý a ľahko brúsiteľný tmel, ktorý je bežne dostupný na trhu alebo SDK pásku. Na vonkajší rám sa montuje vnútorný (pohľadový) rám.

Priechodný otvor zostáva lemovaný pohľadovým hliníkovým rámčekom so šírkou 18 mm.

V prípade použitia zárubne Emotive na rovnakej stene vedľa seba s požiadavkou na dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni Emotive pre otváranie dverí od seba pripočítať 15 mm na výšku a to z dôvodu drážkovania dverí.

AKTIVE



Model Aktive

- určený pre dvere šírky 40 mm
- vyrábame dva typy **Aktive 25/15 pre otváranie dverí od seba** (reverzné) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm a **Aktive 40/00 pre otváranie dverí k sebe** (klasické) – bezpolodrážkové dvere
- použitie pre SDK aj murivo
- zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí do 2100 mm) a protiplechom, ktorý v kombinácii so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla, pre dvere s vyššou hmotnosťou sa používajú 3 pánty a viac
- zárubňa je osadená tesnením z mäkkčeného PVC pre bezhlučné zatváranie dverí
- zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov
- ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm
- vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo v RAL farbách
- záruka na zárubne je 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota je 2 až 3 týždne



Aktive 40/00



Aktive 25/15



JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre drevené dvere

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre drevené dvere výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 1970	721 x 2029,5	620 x 1972	40
702 x 1970	821 x 2029,5	720 x 1972	
802 x 1970	921 x 2029,5	820 x 1972	
902 x 1970	1021 x 2029,5	920 x 1972	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1020 x 1972	



JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre drevené dvere výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 2100	721 x 2159,5	620 x 2102	40
702 x 2100	821 x 2159,5	720 x 2102	
802 x 2100	921 x 2159,5	820 x 2102	
902 x 2100	1021 x 2159,5	920 x 2102	
1002 x 2100	1121 x 2159,5	1020 x 2102	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm



* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú $H + 10 \text{ mm} \times E + 20 \text{ mm}$. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

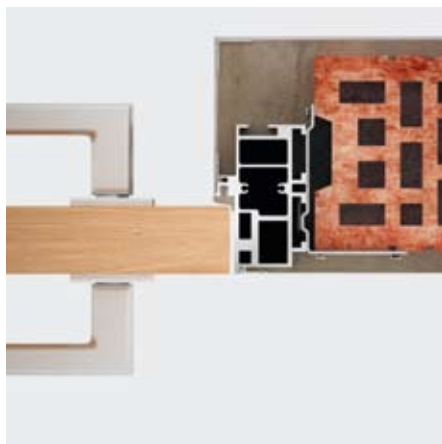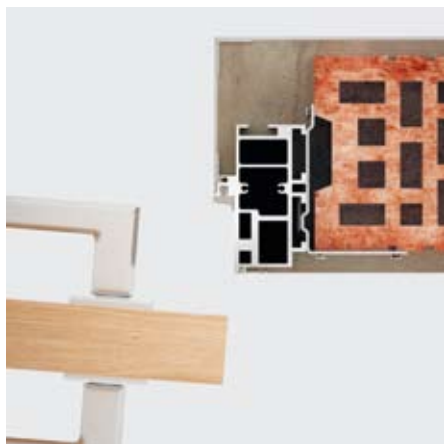

Ponúkame aj dvojkrídllovú variantu Aktive 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

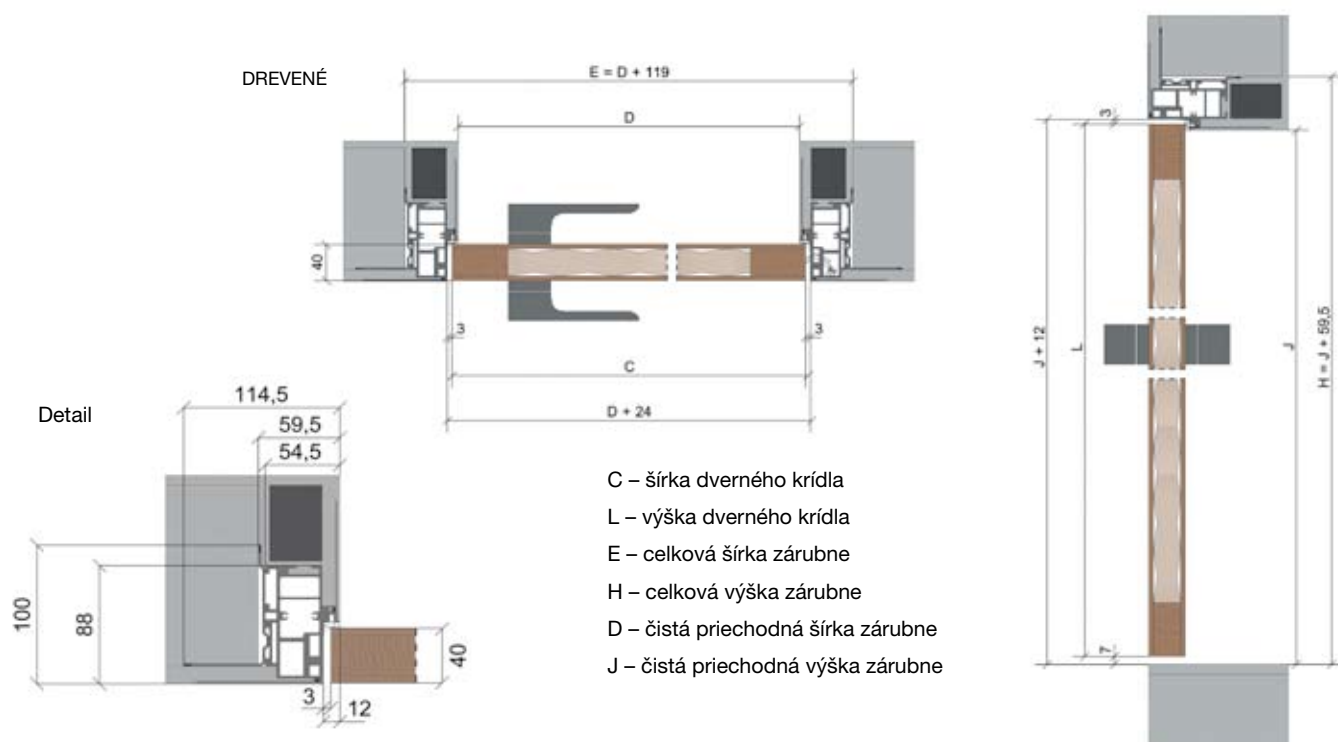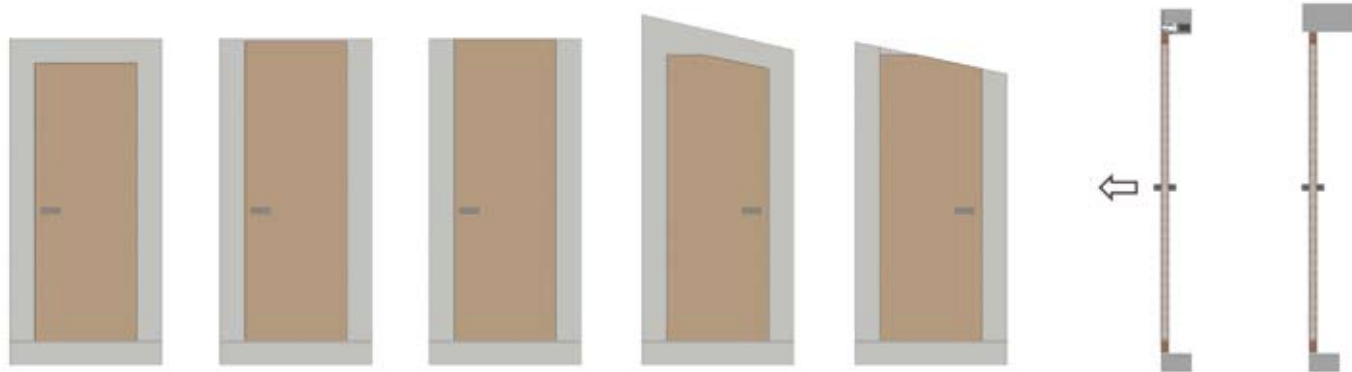

Ponúkané kovanie:

- pánt Tectus 340
- pánt Ceam 1130
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- magnetický protiplech pre dvere Sapeli
- magnetický protiplech skrátený pre dvere Sapeli
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre dvere MASTER



JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Master výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 1970	721 x 2029,5	620 x 1972	40
702 x 1970	821 x 2029,5	720 x 1972	
802 x 1970	921 x 2029,5	820 x 1972	
902 x 1970	1021 x 2029,5	920 x 1972	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1020 x 1972	





JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Master výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 2100	721 x 2159,5	620 x 2102	40
702 x 2100	821 x 2159,5	720 x 2102	
802 x 2100	921 x 2159,5	820 x 2102	
902 x 2100	1021 x 2159,5	920 x 2102	
1002 x 2100	1121 x 2159,5	1020 x 2102	




medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

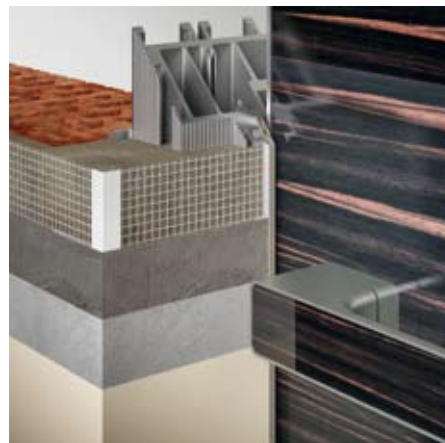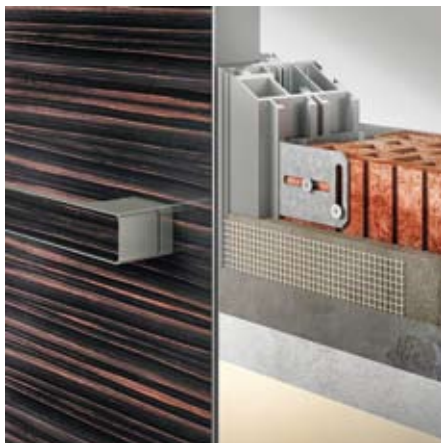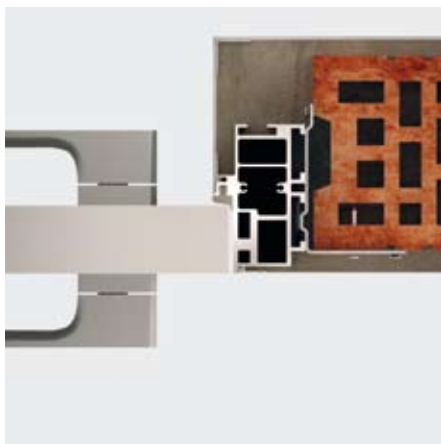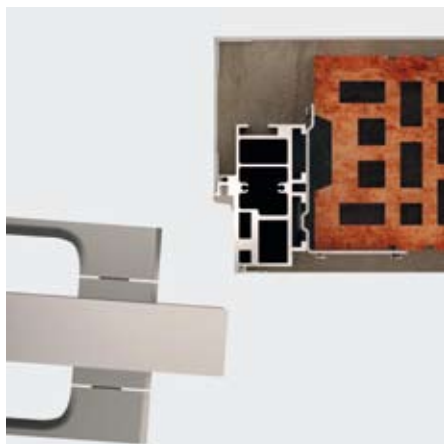

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

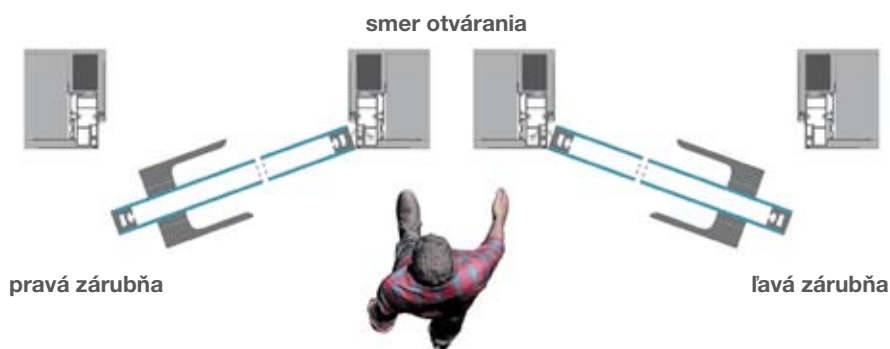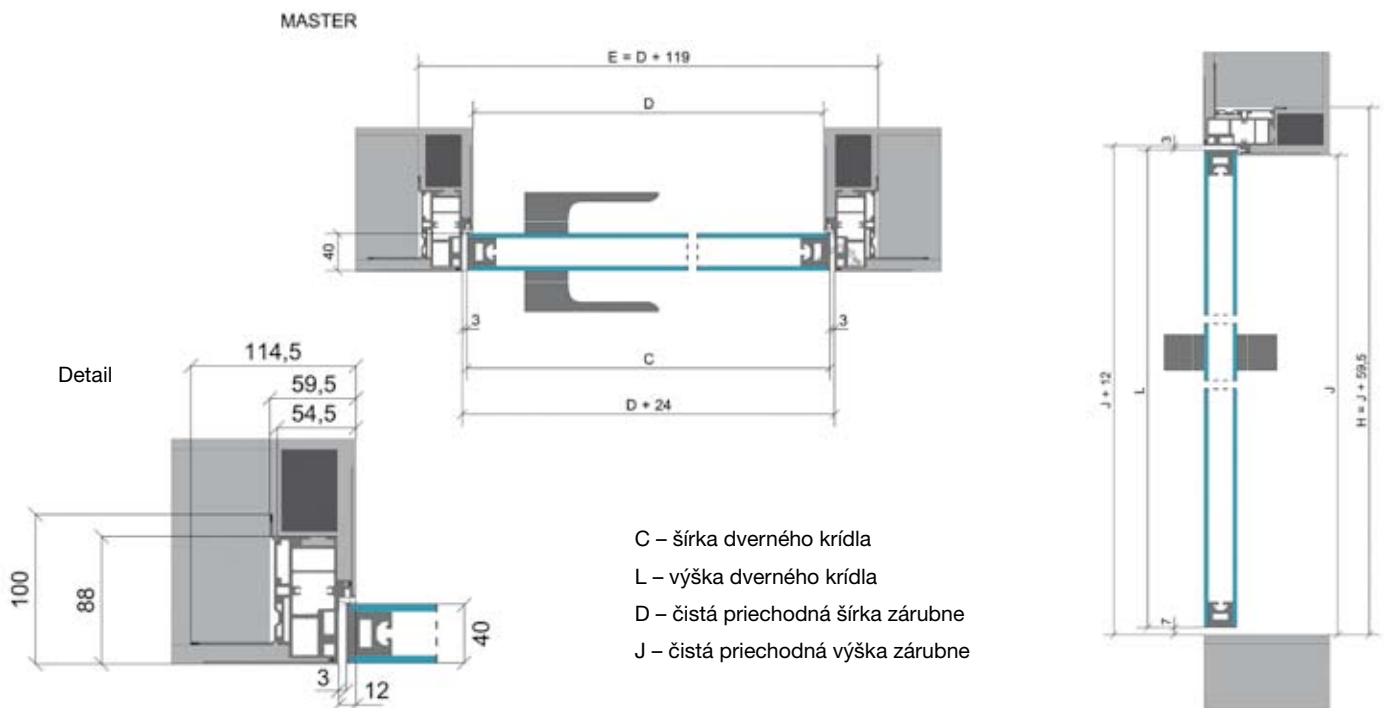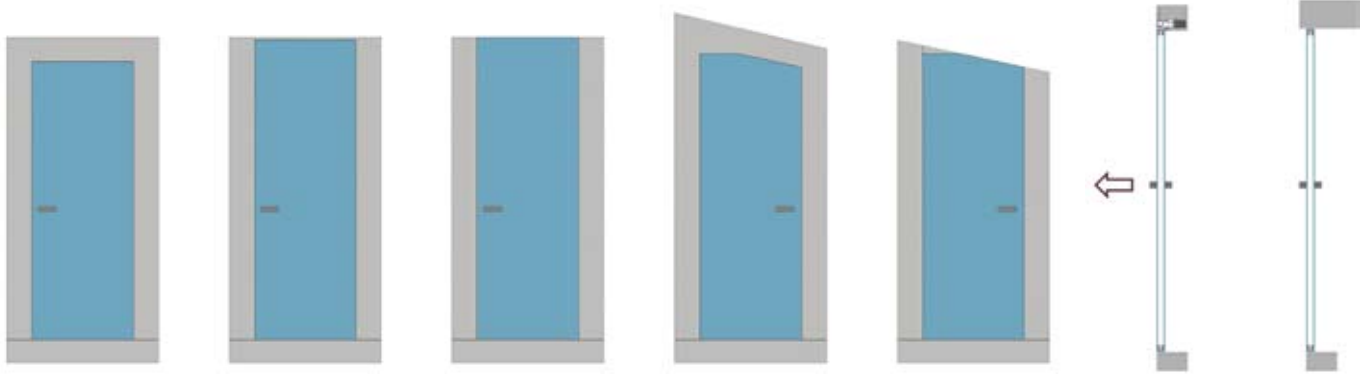

Ponúkané kovanie:

- pánt SFS W-TEC 3D
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- kľučka Minimal SNI brúsená
- rozeta Minimal cylindrická
- dózická, WC SNI brúsená
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre dvere
STRONG



JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Strong výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 1970	721 x 2029,5	618 x 1972	40
702 x 1970	821 x 2029,5	718 x 1972	
802 x 1970	921 x 2029,5	818 x 1972	
902 x 1970	1021 x 2029,5	918 x 1972	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1018 x 1972	





JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Strong výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – bezpolodrážkového
602 x 2100	721 x 2159,5	618 x 2102	40
702 x 2100	821 x 2159,5	718 x 2102	
802 x 2100	921 x 2159,5	818 x 2102	
902 x 2100	1021 x 2159,5	918 x 2102	
1002 x 2100	1121 x 2159,5	1018 x 2102	



medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

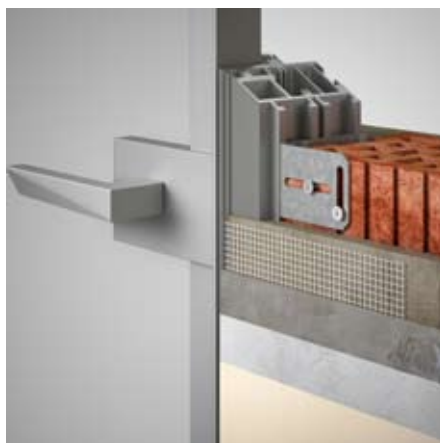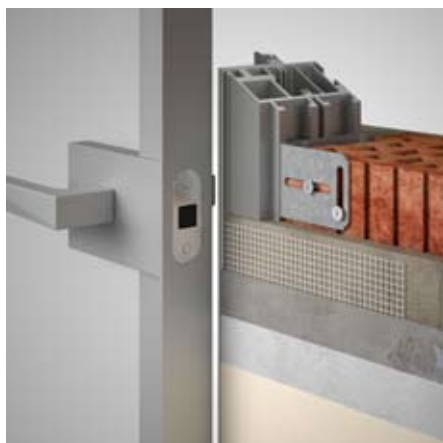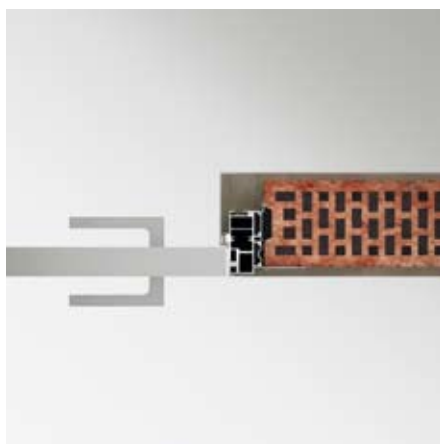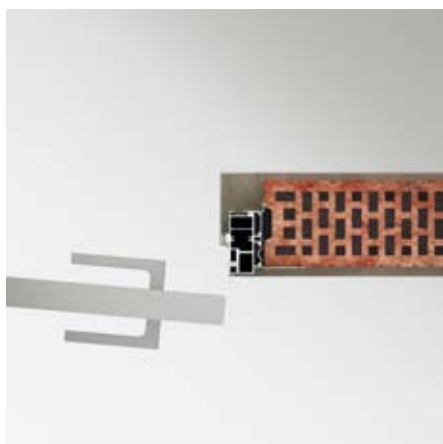

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

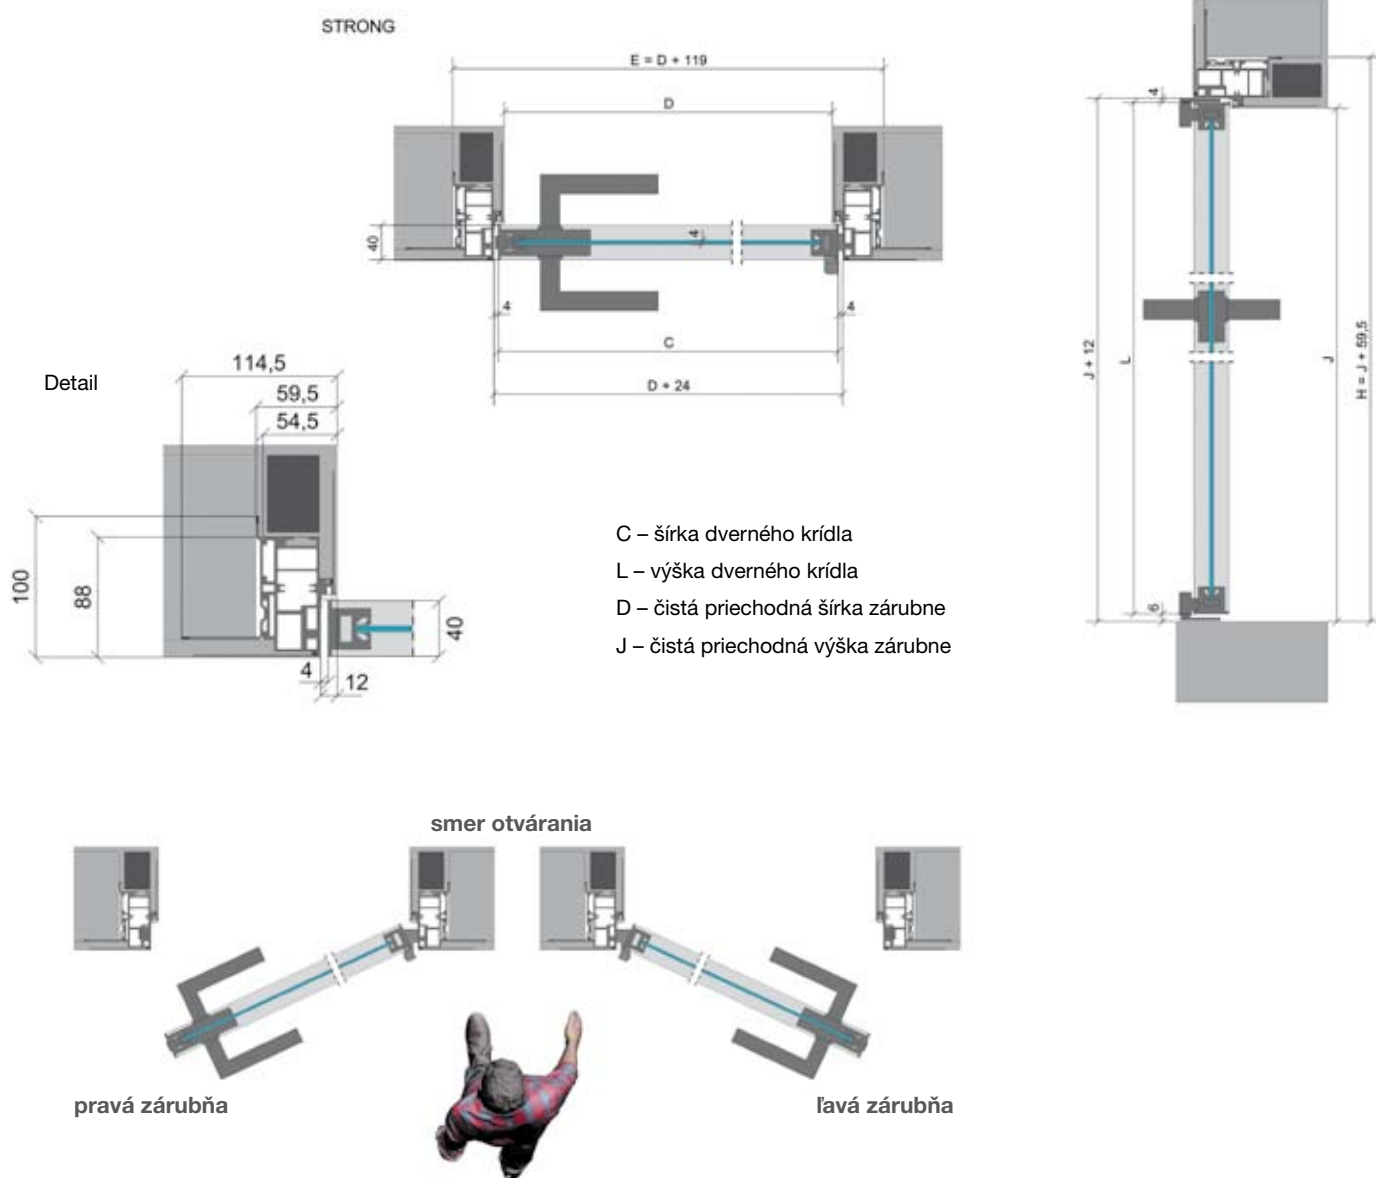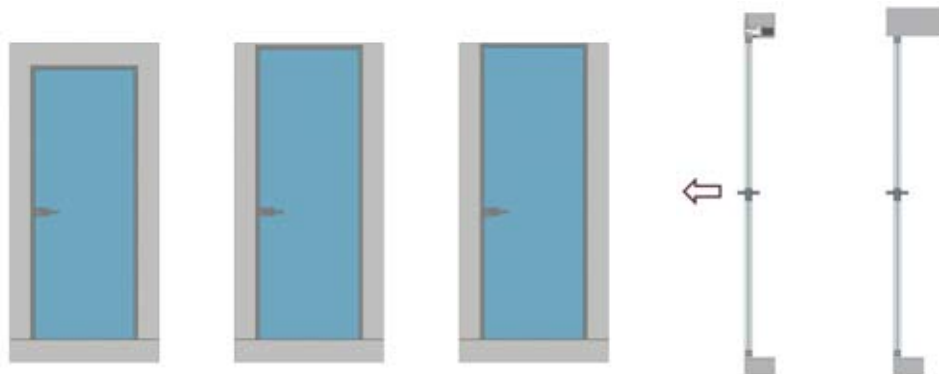

Ponúkané kovanie:

- čipkový pánt SFS CAB SQUARE • protiplech magnetický Bonaiti ku kľučke Fine
- protiplech magnetický regulovateľný M&T ku kľučke Grande • kľučka FINE vrátane zámku
- kľučka Grande vrátane zámku



JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre sklenené dvere



JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre sklenené dvere výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného kridla C x L	hrúbka skleneného kridla
602 x 1970	721 x 2029,5	616 x 1970	8, 10, 12
702 x 1970	821 x 2029,5	716 x 1970	
802 x 1970	921 x 2029,5	816 x 1970	
902 x 1970	1021 x 2029,5	916 x 1970	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1016 x 1970	




JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre sklenené dvere výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného kridla C x L	hrúbka skleneného kridla
602 x 2100	721 x 2159,5	616 x 2100	8, 10, 12
702 x 2100	821 x 2159,5	716 x 2100	
802 x 2100	921 x 2159,5	816 x 2100	
902 x 2100	1021 x 2159,5	916 x 2100	
1002 x 2100	1121 x 2159,5	1016 x 2100	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 7 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

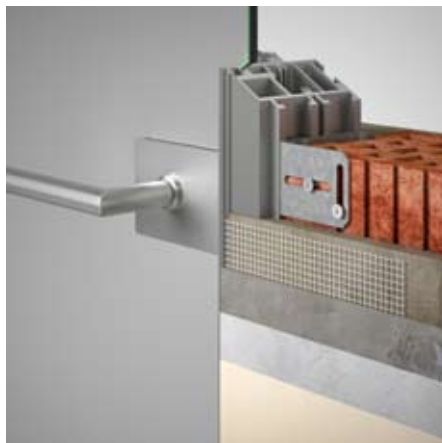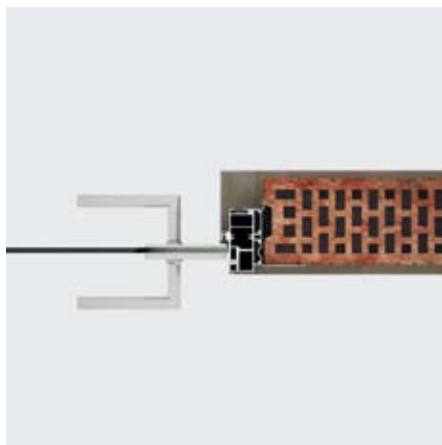
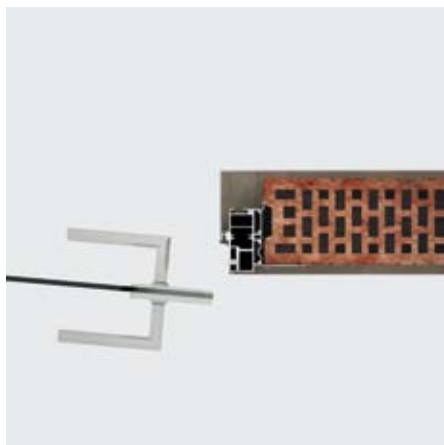


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

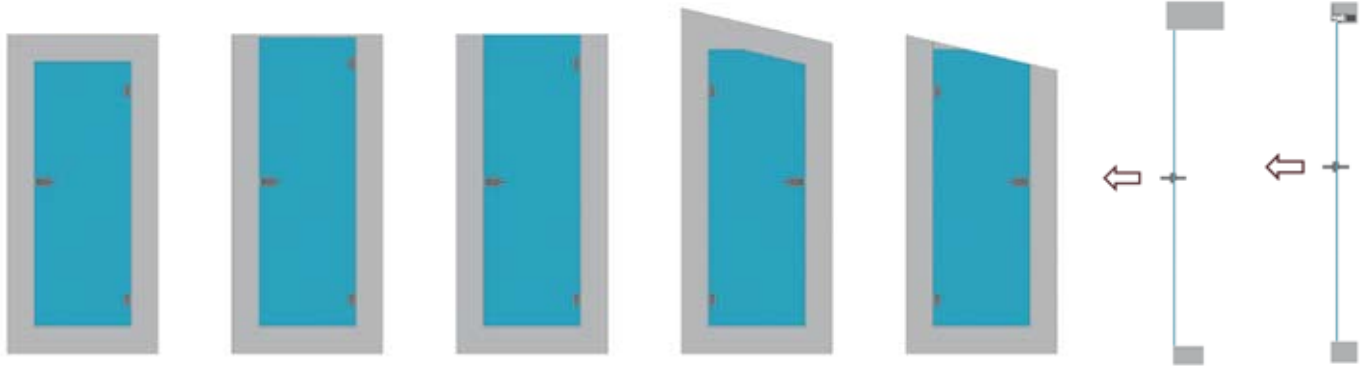

SKLENENÉ DVERE

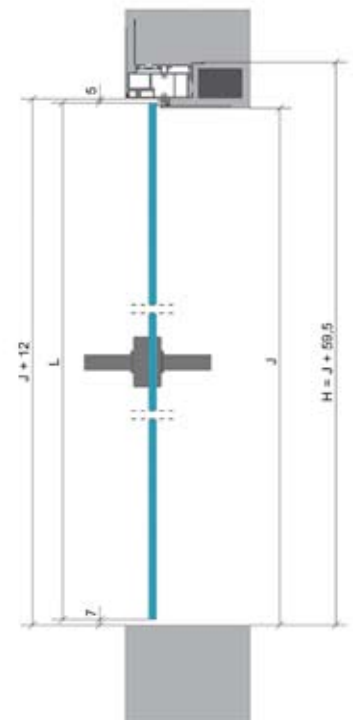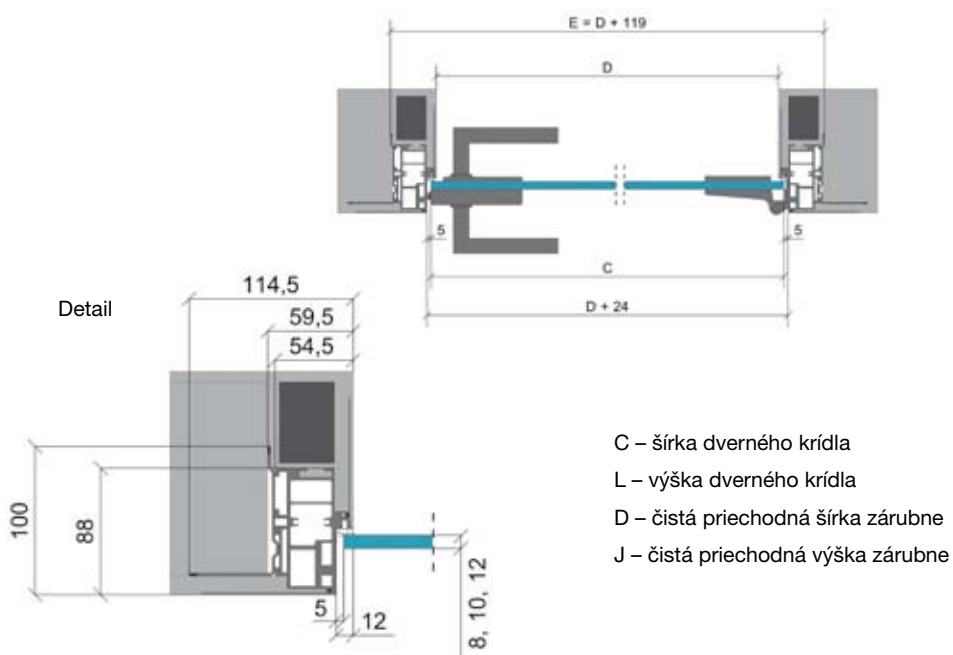

Ponúkané kovanie:

- pánt Vertical • pánt Horizont • kľučka Magnetik bez zámku • kľučka Magnetik s WC zámkom
- protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický neregulovateľný M&T



JAP 915
skrytá zárubňa
Aktive 25/15
pre drevené dvere


JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre drevené dvere výška 1970 mm			
čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
602 x 1970	724 x 2031	626 x 1975	40
702 x 1970	824 x 2031	726 x 1975	
802 x 1970	924 x 2031	826 x 1975	
902 x 1970	1024 x 2031	926 x 1975	
1002 x 1970	1124 x 2031	1026 x 1975	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre drevené dvere výška 2100 mm			
čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
602 x 2100	724 x 2161	626 x 2105	40
702 x 2100	824 x 2161	726 x 2105	
802 x 2100	924 x 2161	826 x 2105	
902 x 2100	1024 x 2161	926 x 2105	
1002 x 2100	1124 x 2161	1026 x 2105	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.


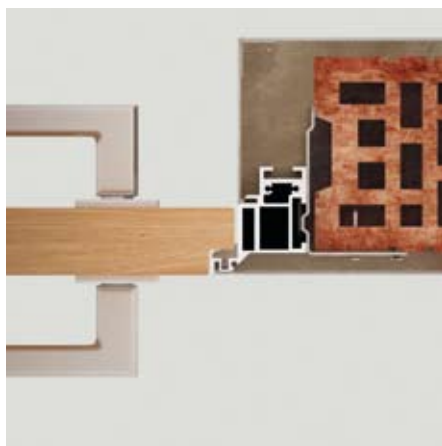


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:



DREVENÉ

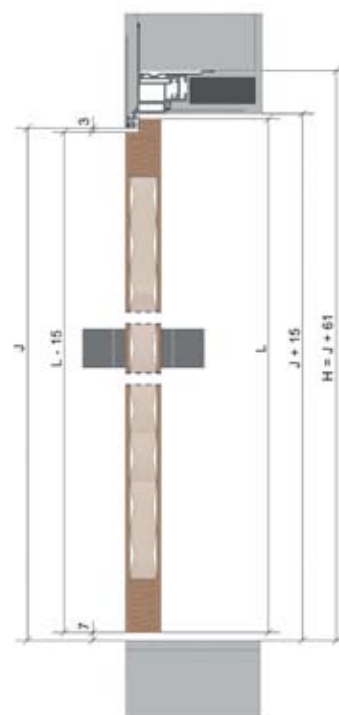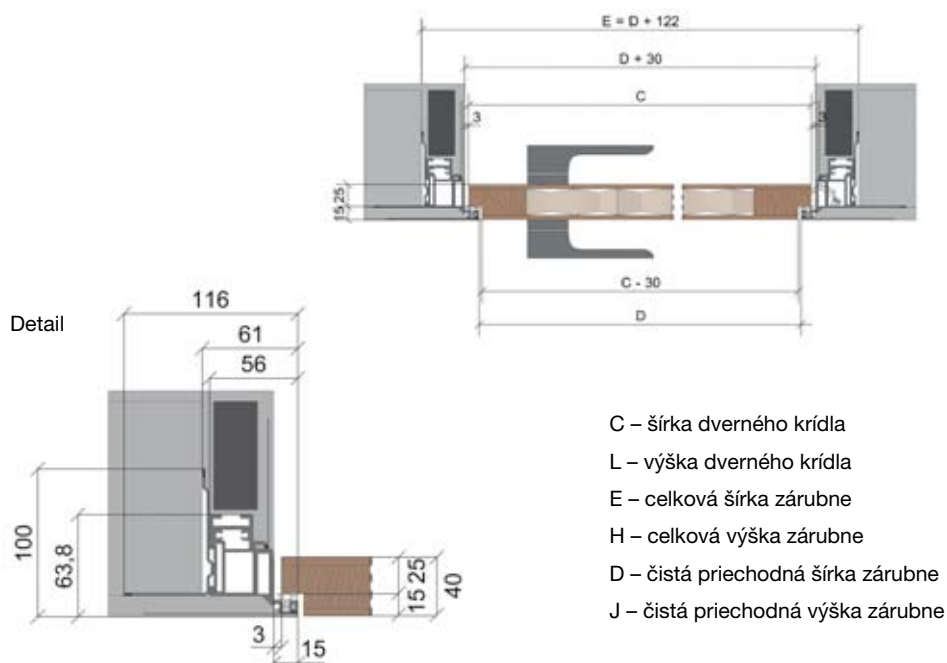

Ponúkané kovanie:

- pánt Tectus 240
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- magnetický protiplech pre dvere Sapeli
- magnetický protiplech skrátенý pre dvere Sapeli
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 915
Skrytá zárubňa
Aktive 25/15
pre dvere MASTER



JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre dvere Master výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
602 x 1970	724 x 2031	626 x 1975	40
702 x 1970	824 x 2031	726 x 1975	
802 x 1970	924 x 2031	826 x 1975	
902 x 1970	1024 x 2031	926 x 1975	
1002 x 1970	1124 x 2031	1026 x 1975	



JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre dvere Master výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
602 x 2100	724 x 2161	626 x 2105	40
702 x 2100	824 x 2161	726 x 2105	
802 x 2100	924 x 2161	826 x 2105	
902 x 2100	1024 x 2161	926 x 2105	
1002 x 2100	1124 x 2161	1026 x 2105	



medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 2088, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

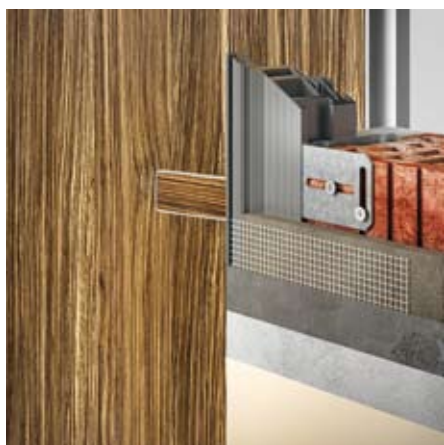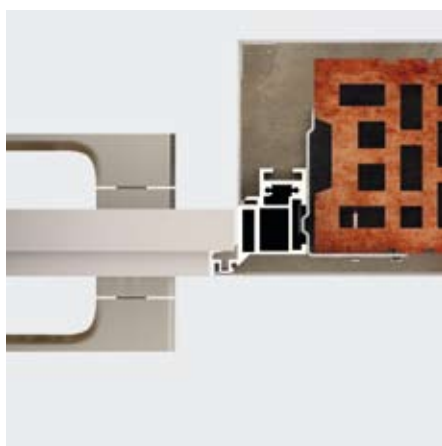

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

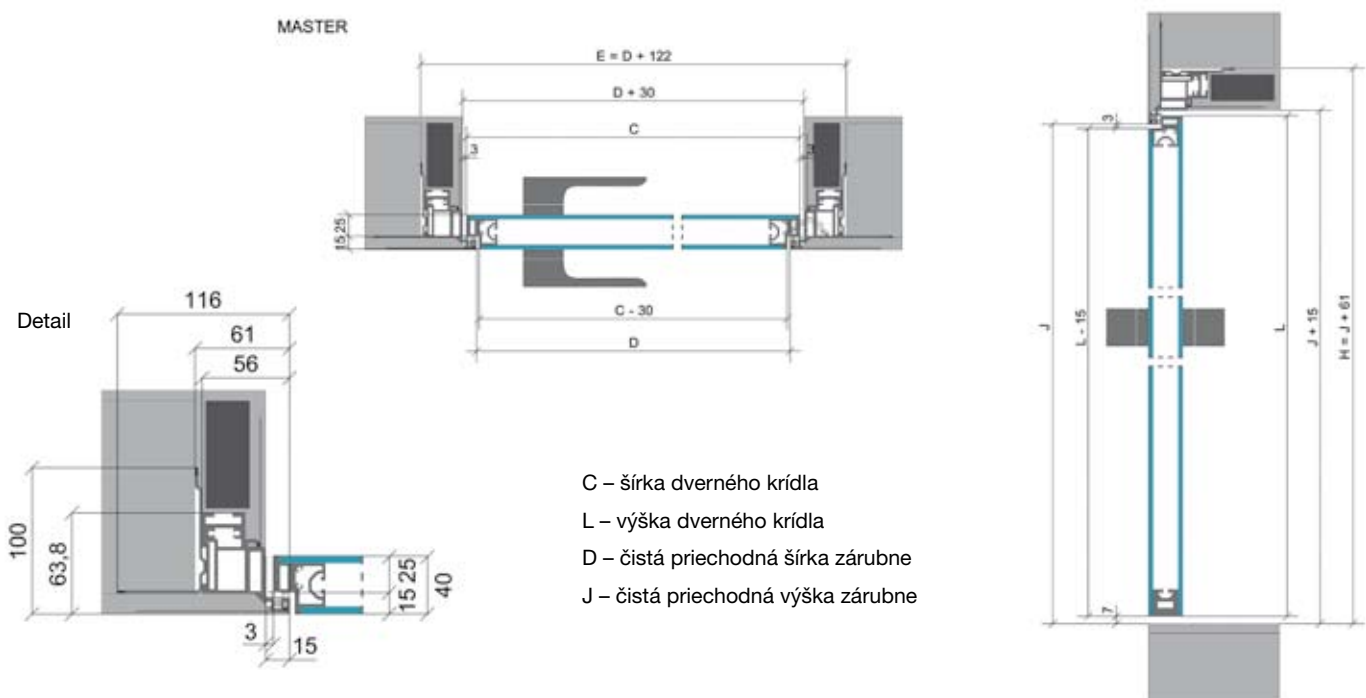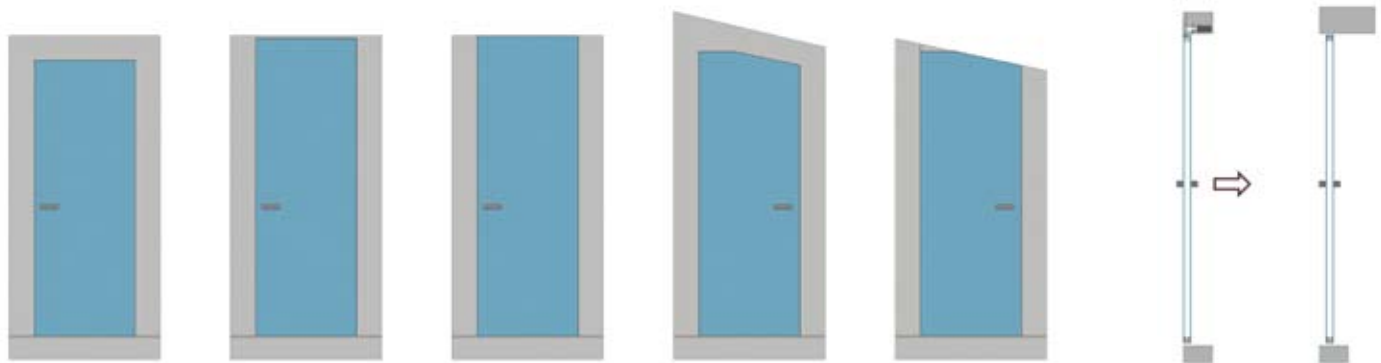

ľavá zárubňa



pravá zárubňa

Ponúkané kovanie:

- pánt Tectus 240
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- kľučka Minimal SNI brúsená
- rozeta Minimal cylindrická, dózická, WC SNI brúsená
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 915
skrytá zárubňa
Aktive 25/15
pre sklenené dvere



JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre sklenené dvere výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného krídla C x L	hrúbka skleneného krídla
602 x 1970	724 x 2031	622 x 1970	8, 10, 12
702 x 1970	824 x 2031	722 x 1970	
802 x 1970	924 x 2031	822 x 1970	
902 x 1970	1024 x 2031	922 x 1970	
1002 x 1970	1124 x 2031	1022 x 1970	





JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre sklenené dvere výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného krídla C x L	hrúbka skleneného krídla
602 x 2100	724 x 2161	622 x 2100	8, 10, 12
702 x 2100	824 x 2161	722 x 2100	
802 x 2100	924 x 2161	822 x 2100	
902 x 2100	1024 x 2161	922 x 2100	
1002 x 2100	1124 x 2161	1022 x 2100	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 10 mm.


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 2088, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

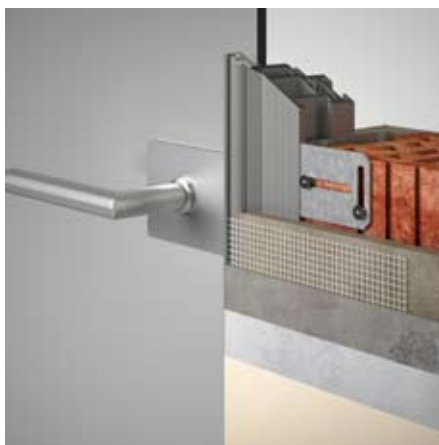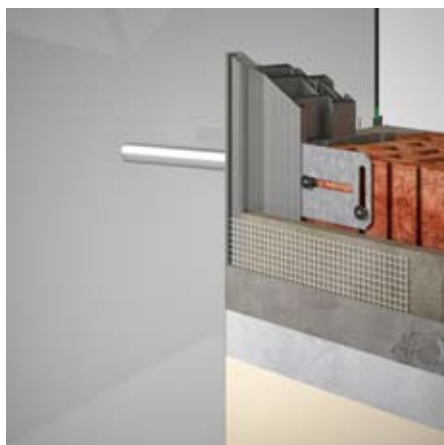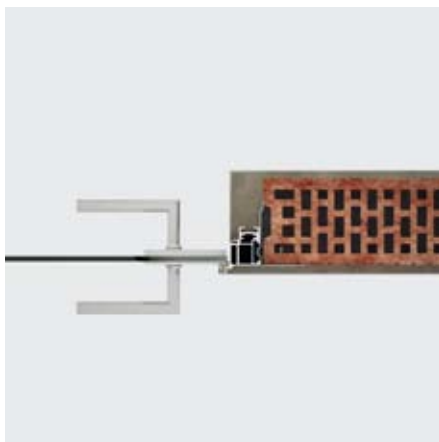
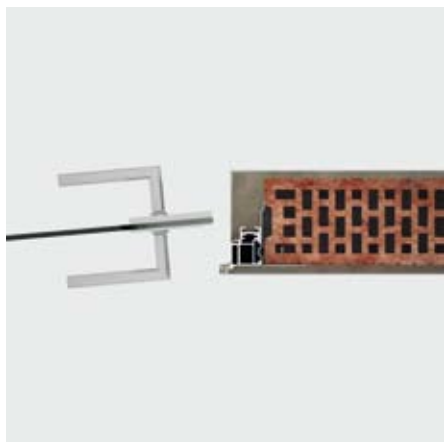


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

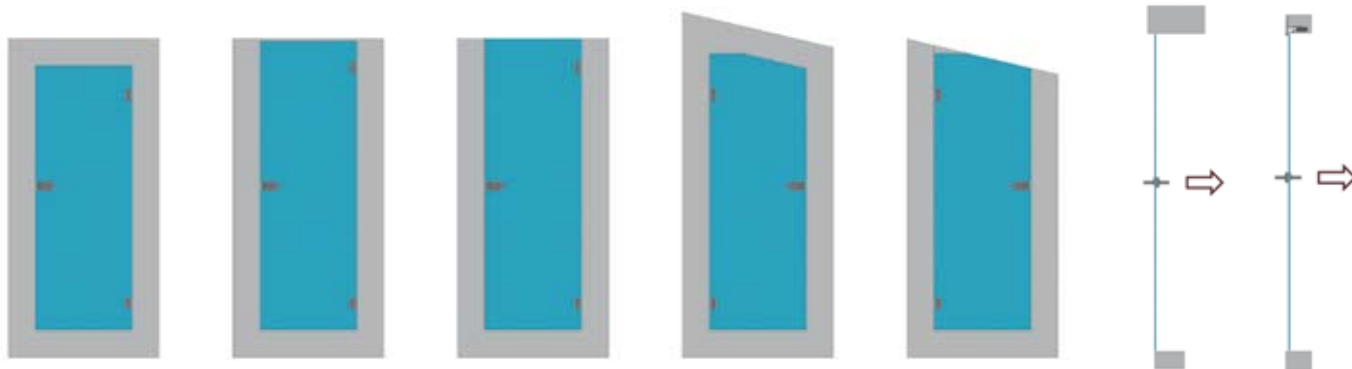

SKLENENÉ DVERE

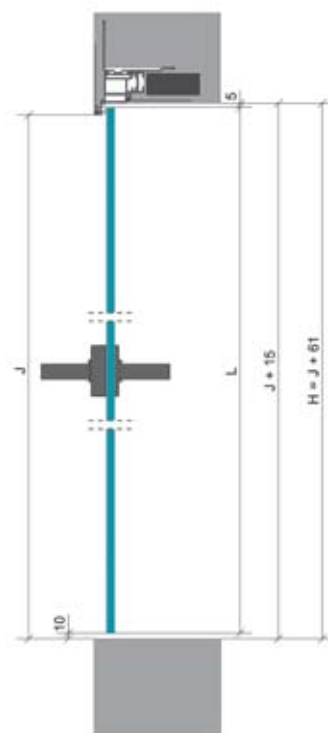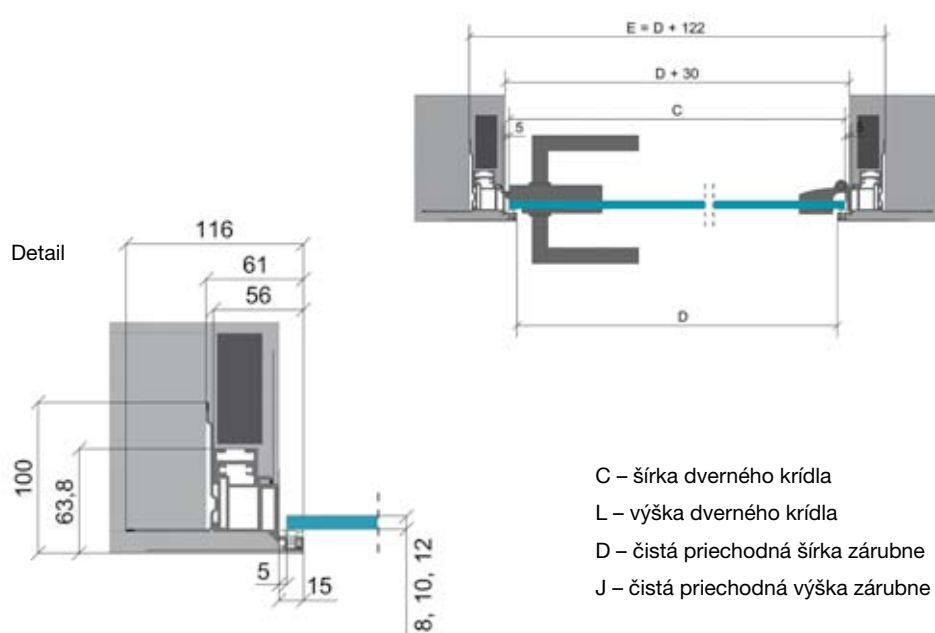

ľavá zárubňa



pravá zárubňa

Ponúkané kovanie:

- pánt Horizont • pánt Vertical • protiplech magnetický regulovateľný M&T
- kľučka Magnetik bez zámku • kľučka Magnetik s WC zámkom

atypická realizácia Aktive





EMOTIVE

Model Emotive

- priechod okolo dverí je ohraničený hliníkovým rámčekom o šírke 18 mm
- jeden typ zárubne pre otváranie dverí k sebe (klasické) aj od seba (reverzné)
- zárubňa je určená pre dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm
- použitie pre SDK aj murivo
- model Emotive sa skladá zo zamurovaného a pohľadového rámu, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov
- zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí 2100 mm) a protiplechom, ktorý v kombinácii so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla
- zárubňa je osadená tesnením z mäkkého PVC pre bezhlukové zatvorenie dverí
- zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov
- ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm
- vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo v RAL farbách
- záruka na zárubne je 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota je 2 až 3 týždne



JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15
pre drevené dvere



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre drevené dvere výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného kridla C x L	hrúbka dverného kridla – polodrážkového
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	


JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre drevené dvere výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dreveného dverného kridla C x L	hrúbka dverného kridla – polodrážkového
600 x 2100	726 x 2163	622 x 2105	62
700 x 2100	826 x 2163	722 x 2105	
800 x 2100	926 x 2163	822 x 2105	
900 x 2100	1026 x 2163	922 x 2105	
1000 x 2100	1126 x 2163	1022 x 2105	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 6 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.


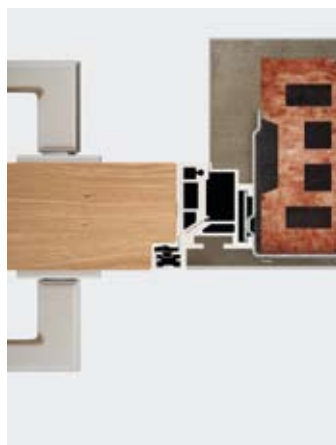


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Emotive pre šírku priechodu 1250–2050 mm.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

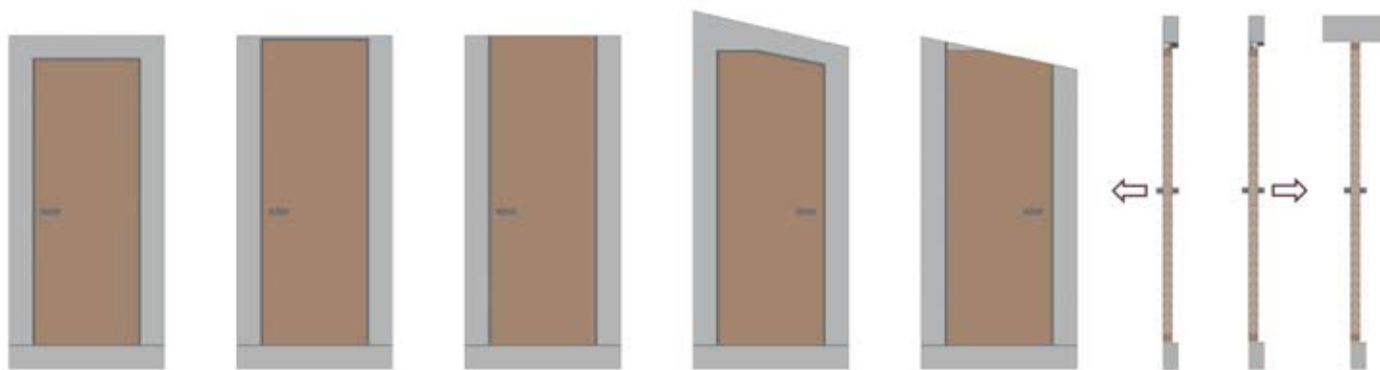

DREVENÉ

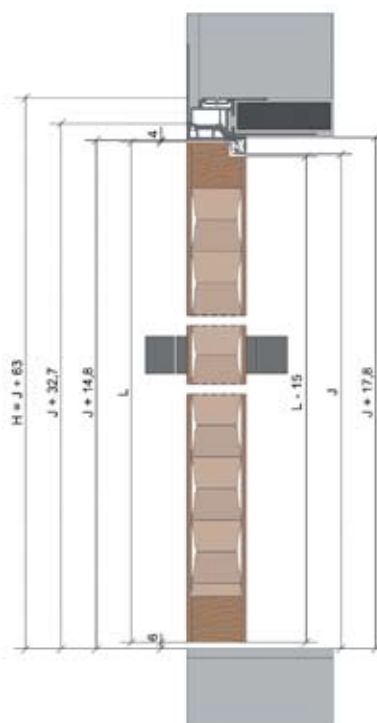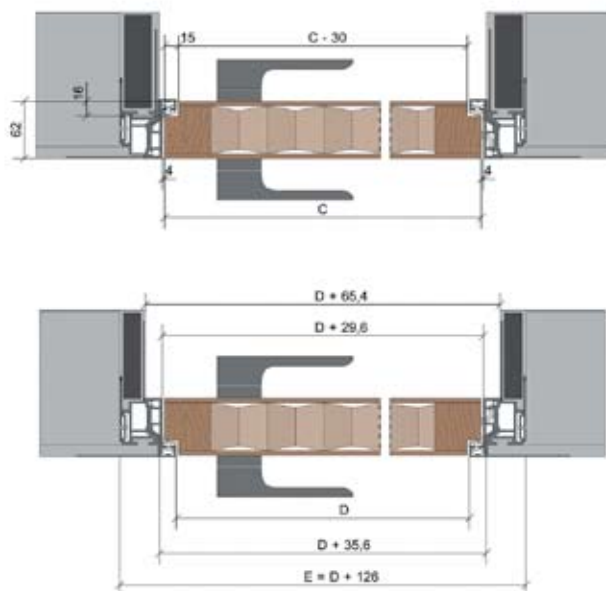


Detail

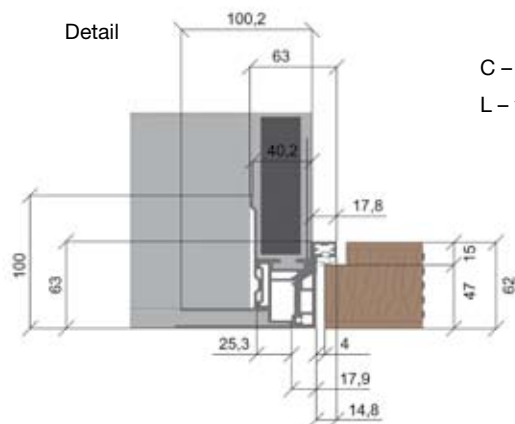


C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne
J – čistá priechodná výška zárubne

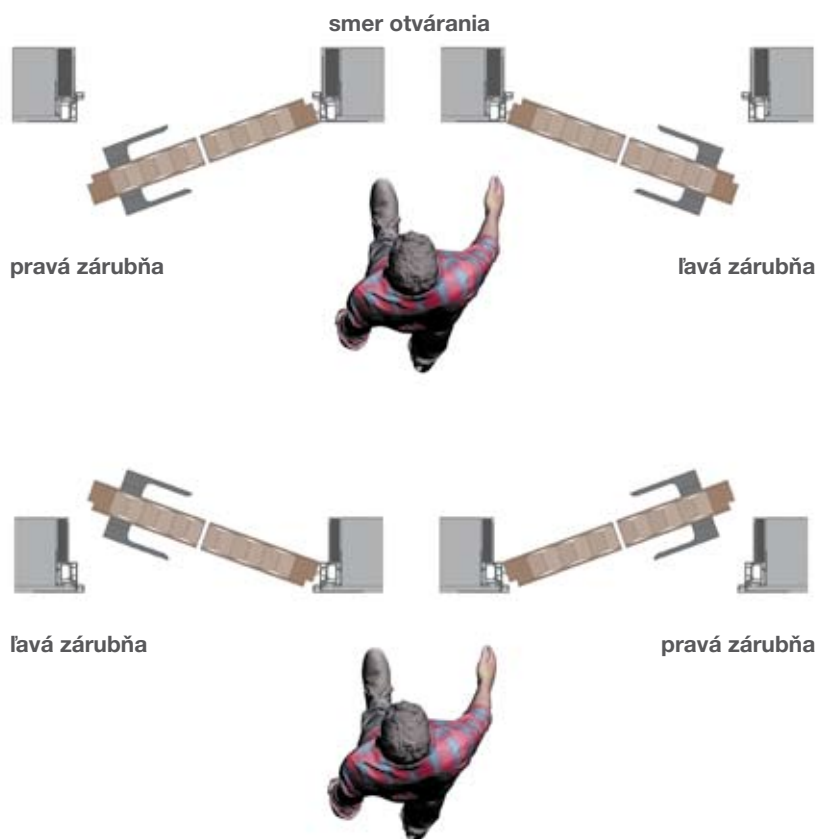

Ponúkané kovanie:

- pánt Tectus 340 • pánt Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T • magnetický protiplech pre dvere Sapeli
- magnetický protiplech skrátený pre dvere Sapeli • nerezový protiplech vysoký
- nerezový protiplech nízky • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

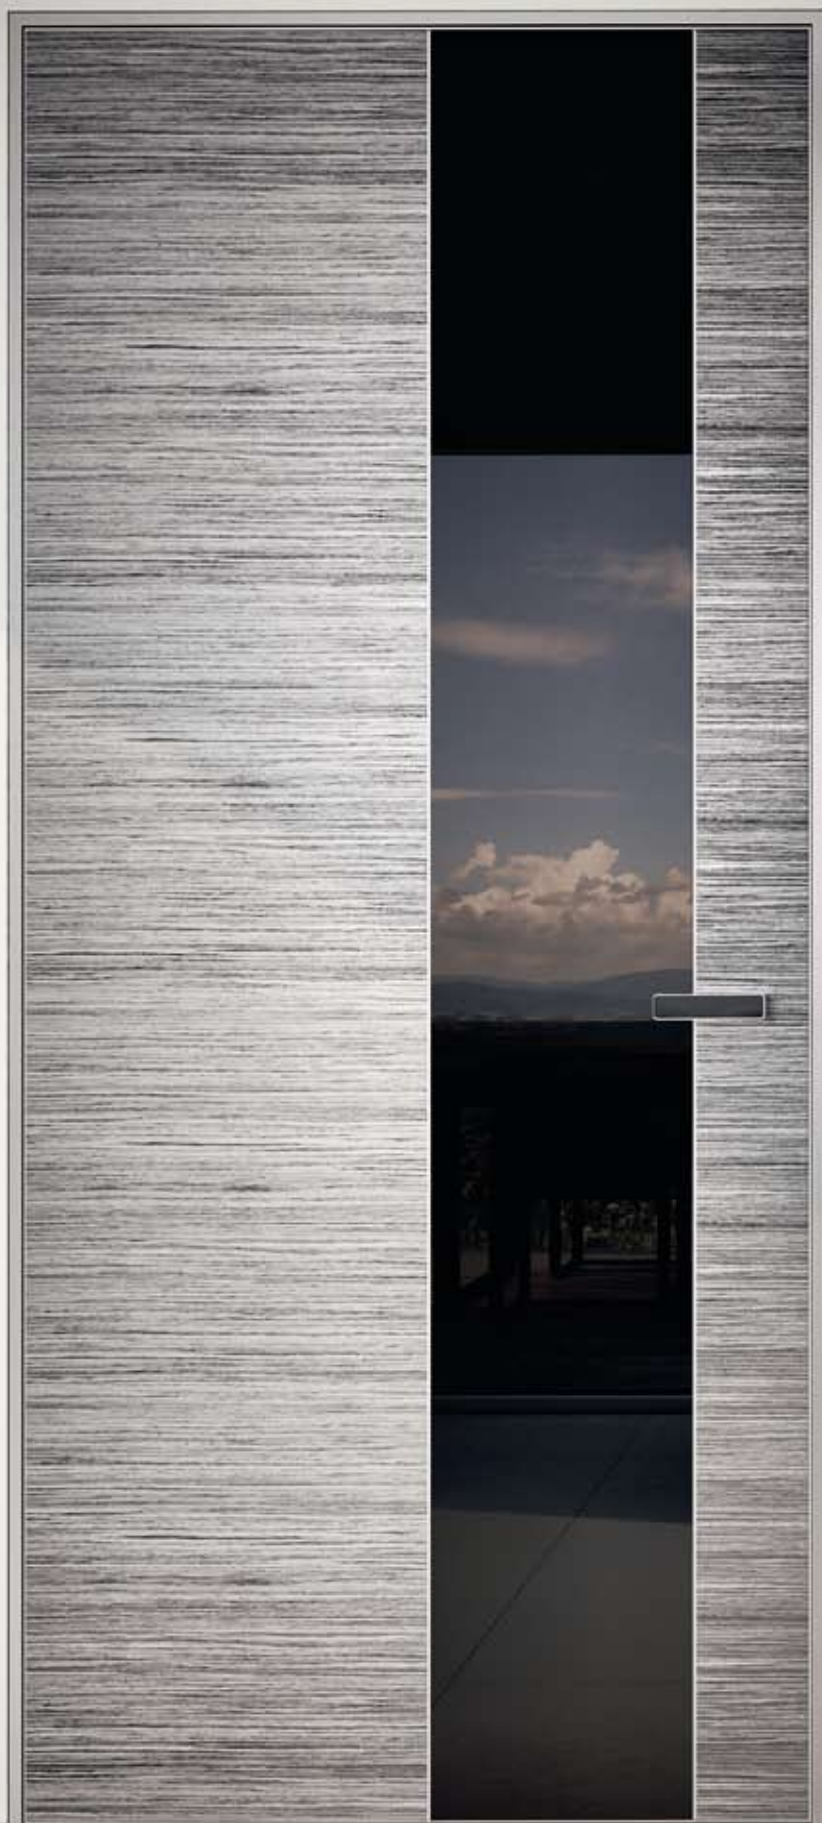

JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15
pre dvere MASTER



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre dvere Master výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA Emotive 47/15 pre dvere Master výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
600 x 2100	726 x 2163	622 x 2105	62
700 x 2100	826 x 2163	722 x 2105	
800 x 2100	926 x 2163	822 x 2105	
900 x 2100	1026 x 2163	922 x 2105	
1000 x 2100	1126 x 2163	1022 x 2105	


medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev



Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú $H + 10 \text{ mm} \times E + 20 \text{ mm}$. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom $E \times H$. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

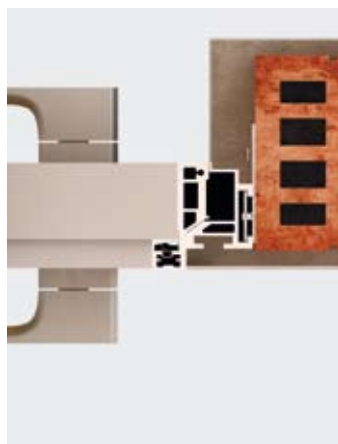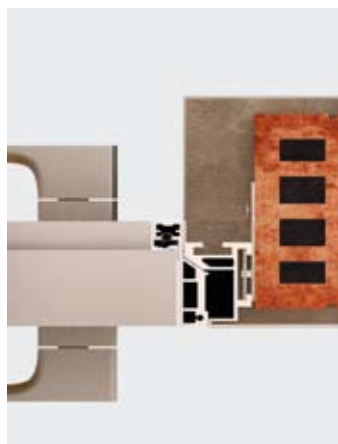


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

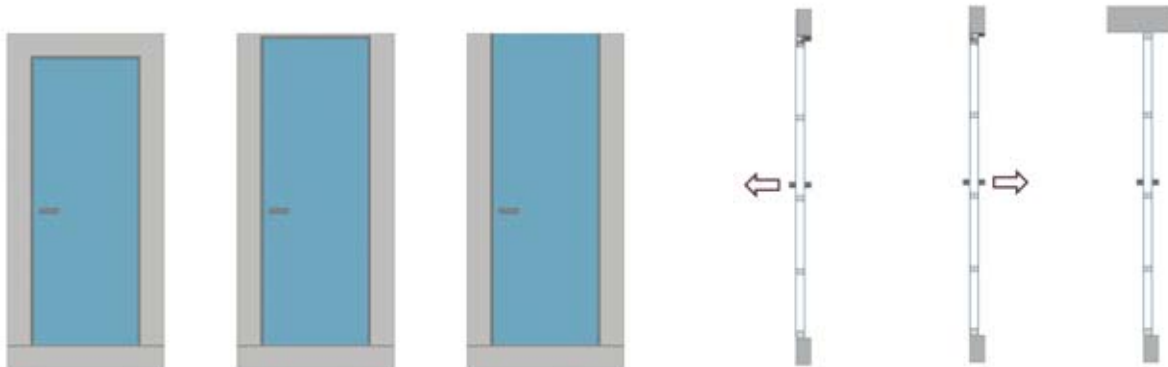

MASTER

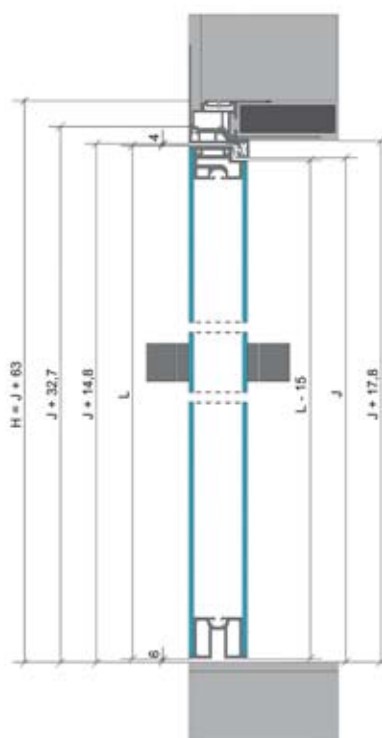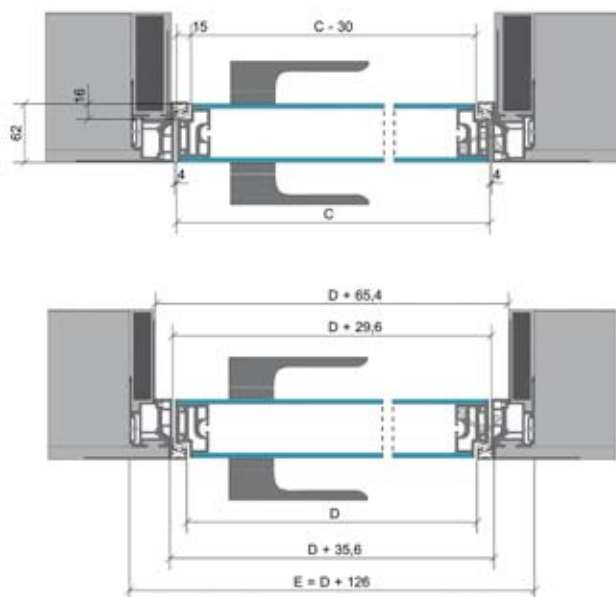


Detail

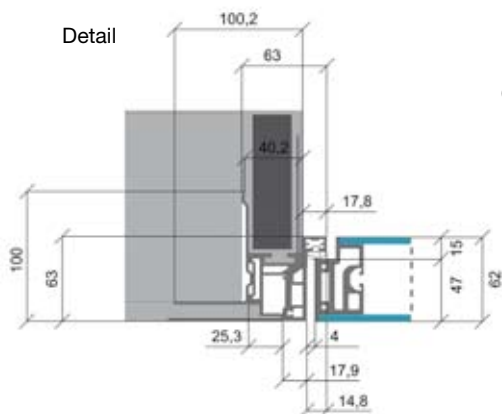

C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne
J – čistá priechodná výška zárubne

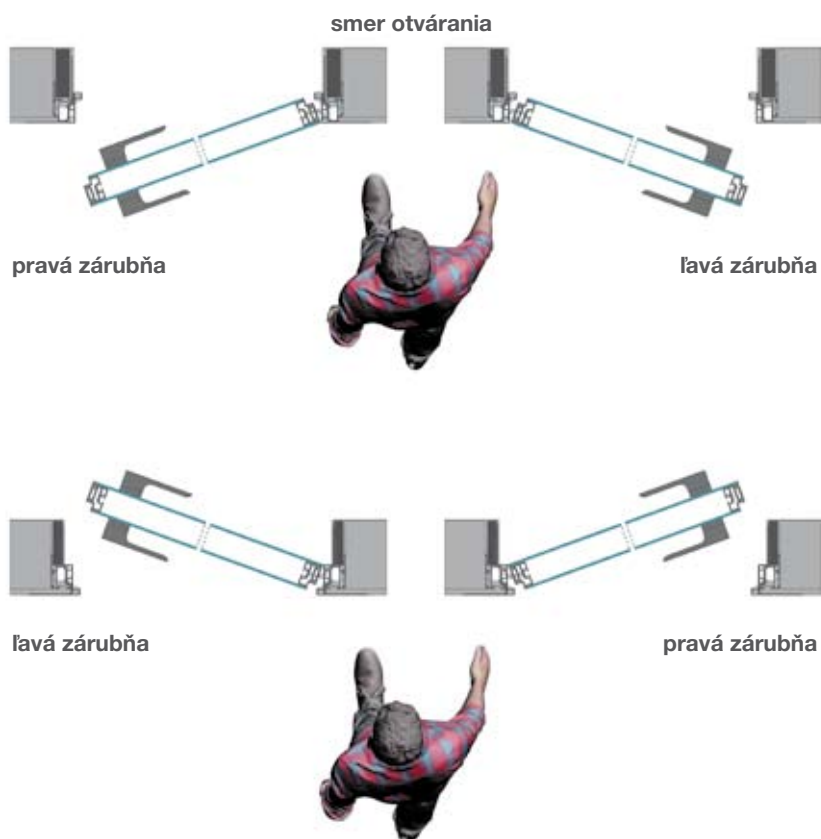

Ponúkané kovanie:

- pánt Tectus 340 • pánt Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T • magnetický zámok cylindrický, dózický alebo WC • kľučka Minimal SNi brúsená • rozeta Minimal cylindrická, dózická, WC SNi brúsená

JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15
pre sklenené dvere



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre sklenené dvere výška 1970 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného krídla C x L	hrúbka skleneného krídla
600 x 1970	726 x 2033	620 x 1970	8,10,12
700 x 1970	826 x 2033	720 x 1970	
800 x 1970	926 x 2033	820 x 1970	
900 x 1970	1026 x 2033	920 x 1970	
1000 x 1970	1126 x 2033	1020 x 1970	




JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre sklenené dvere výška 2100 mm

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne E x H*	štandardné rozmery skleneného dverného krídla C x L	hrúbka skleneného krídla
600 x 2100	726 x 2163	620 x 2100	8,10,12
700 x 2100	826 x 2163	720 x 2100	
800 x 2100	926 x 2163	820 x 2100	
900 x 2100	1026 x 2163	920 x 2100	
1000 x 2100	1126 x 2163	1020 x 2100	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 10 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú $H + 10 \text{ mm} \times E + 20 \text{ mm}$. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom $E \times H$. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

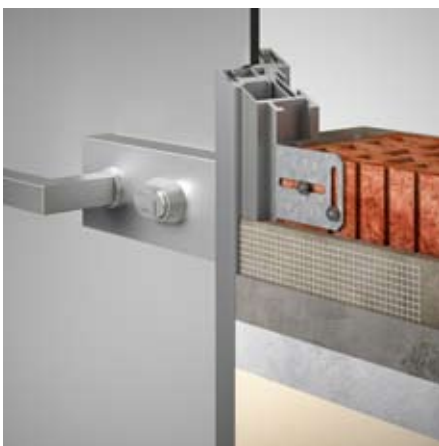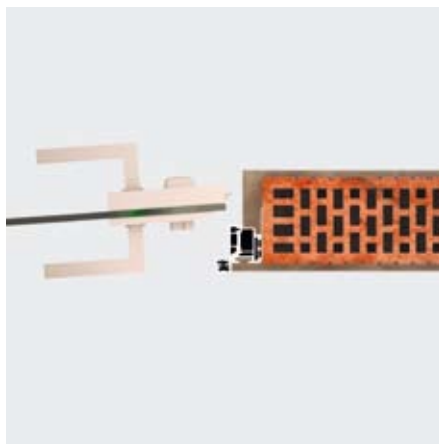
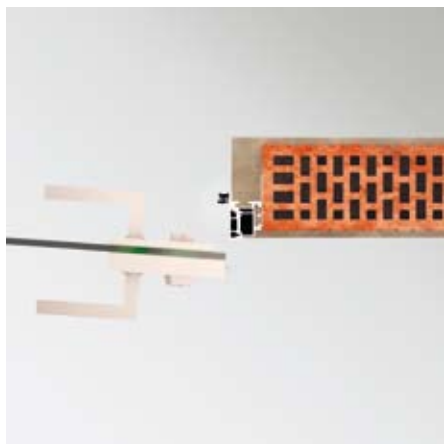


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Emotive pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

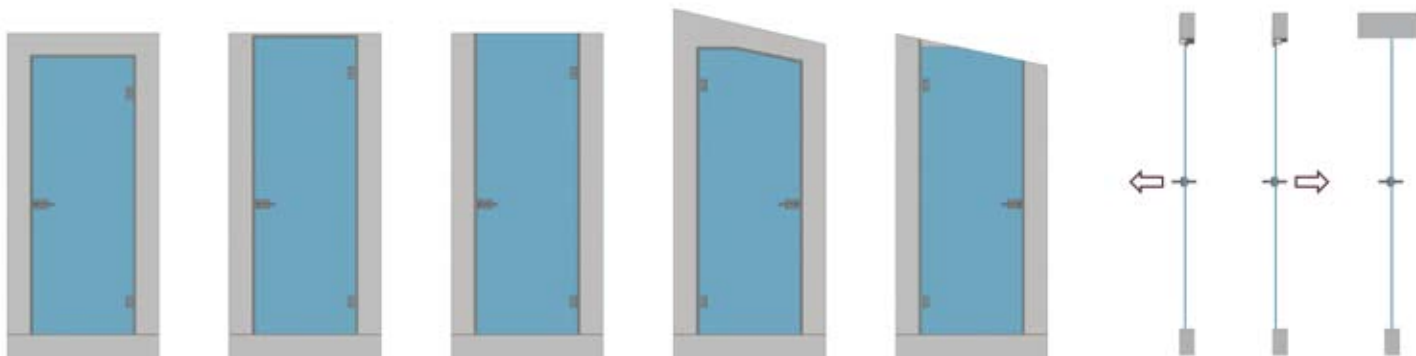

SKLENENÉ

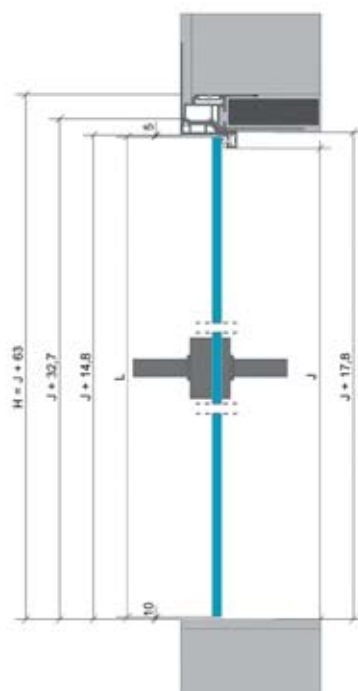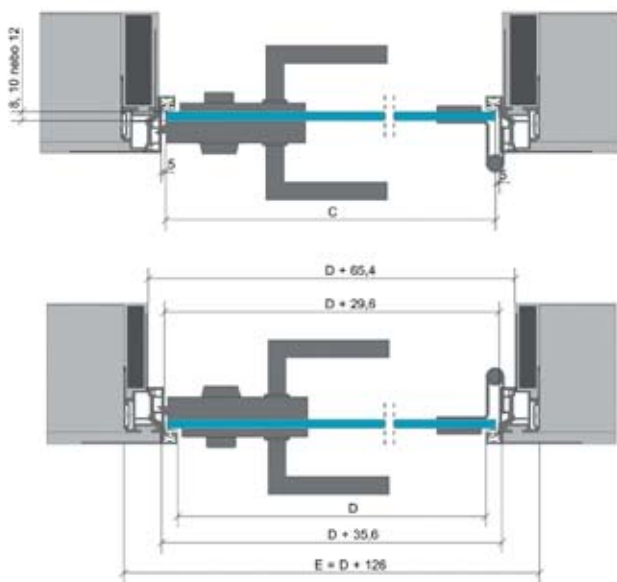

Detail

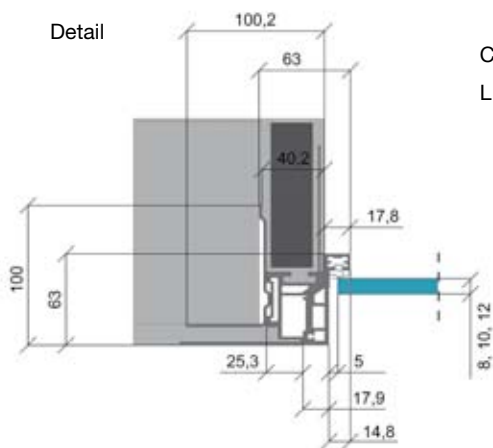


C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

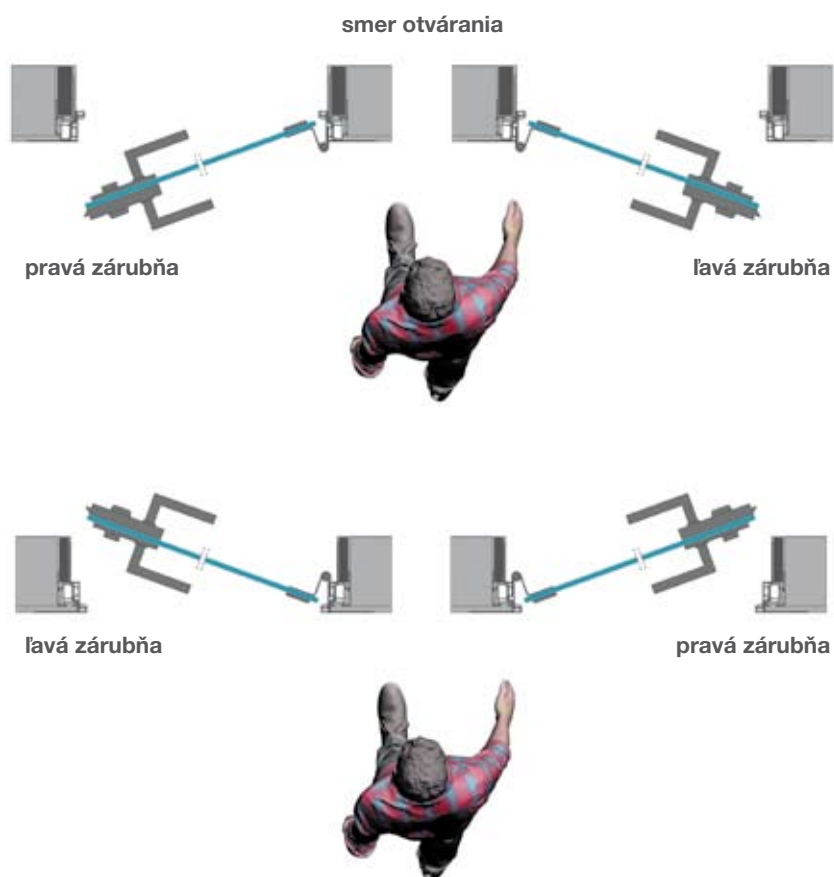

Ponúkané kovanie:

- pánt FLAT
- nerezový protiplech
- kľučky podľa ponuky katalógu sklenených stien

Ponúkané kovanie



MAGNETIK bez zámku (AL elox)
Z8000017



MAGNETIK WC (AL alox)
Z8000018



kľučka Fine (AL elox)
ZLKHOP02



kľučka Grande (AL alox)
ZLKHOP01



kľučka Minimal (SNi brúsená)
ZLKMINSNI



pánt FLAT (nerez)
Z8010005



pánt VERTICAL
(nerez/AL elox)
T8010017



pánt Horizont (nerez/AL elox)
Z8010014



čipkový pánt SFS CAB SQUARE
horný
Z8050090



čipkový pánt SFS CAB SQUARE
dolný
Z8050090



pánty SFS W-TEC 3D+
Z8050089



pánt Ceam 1130
ZPACEA



pánt TECTUS 340
ZPATEC340



pánty TECTUS 240
ZPATEC240



nerezový
protiplech nízky
MJPRNKS08
MJPRNKS10
MJPRNKS12



protiplech
magnetický
regulovateľný
M&T
ZPRMRZ01



protiplech
magnetický
neregulovateľný
M&T
ZPRMNZ01



protiplech
magnetický
skrátенý
ZPRMZK



nerezový
protiplech
vysoký
MJPRNDD




protiplech
magnetický
pre dvere
Sapeli
ZPRMST



magnetický zámok
cylindrický/dózický/
WC zámok
ZZAMT02/ ZZAMT03/
ZZAMT01



cylindrická rozeta Minimal
(SNI brúsená)
ZROCYMIN02

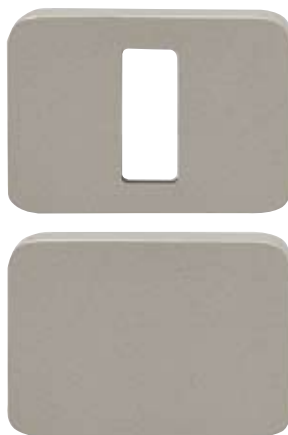

dózická rozeta Minimal
(SNI brúsená)
ZRODOMIN03



WC rozeta Minimal
(SNI brúsená)
ZROWCMIN01



Zárubne Silence

Ľahké hliníkové zárubne Silence sú určené výhradne pre sklenené dverné krídlo hrúbky 8–12 mm a tiež pre dodatočnú montáž do už hotového stavebného otvoru. Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox. Súčasťou dodávky je tesnenie v šedej farbe.



Zárubňový profil Silence L

Odľahčené riešenie pre celosklenené dvere
Systém je vhodný pre montáž do priečky
s hrúbkou skla 8–12 mm

Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm





Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil Silence L vhodný pre montáž do murovaného, sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru, ktorý musí byť presný, rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.

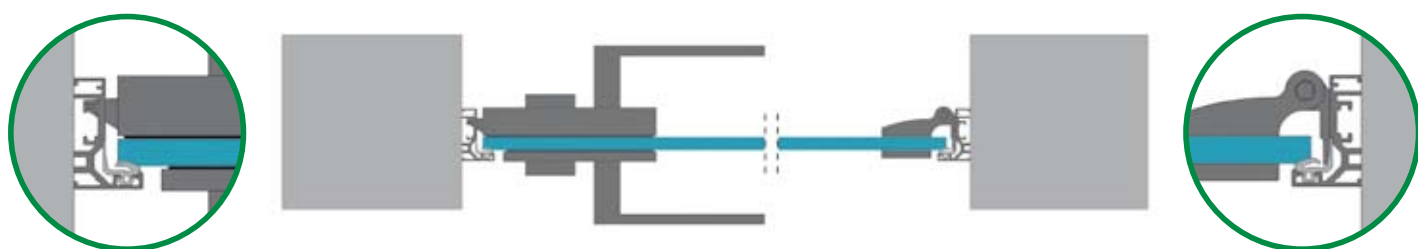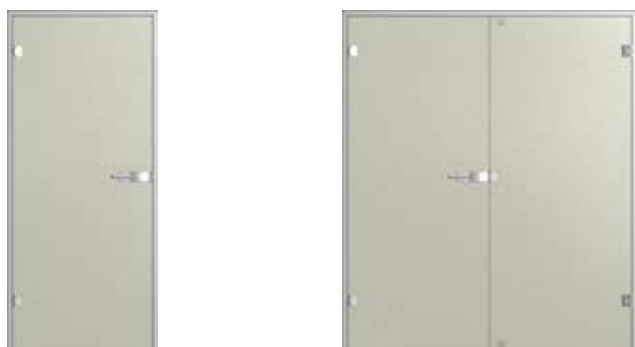



Zárubňový profil Silence Z

Odľahčené riešenie pre celosklenené dvere
Systém je vhodný pre montáž na roh priečky
s hrúbkou skla 8-12 mm

Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm




Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil Silence Z vhodný pre montáž na roh z murovaného, sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru, ktorý musí byť presný, rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.

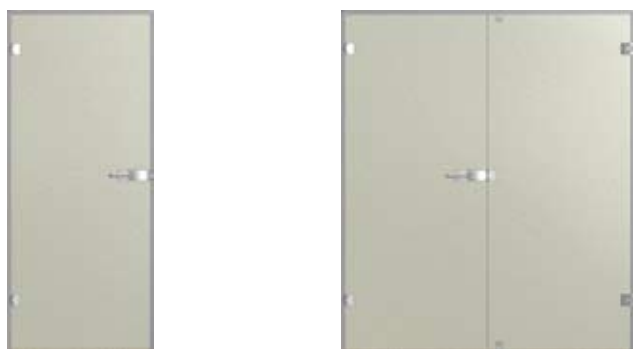




Zárubňový profil Silence H

Optimálne riešenie pre celosklenené steny
Systém hliníkových zárubní je vhodný
pre montáž do sklenenej steny s hrúbkou
skla 8–12 mm

Pohľadová šírka 45 mm, stavebná hĺbka 45 mm




Pre privátne i komerčné priestory je ideálnym riešením systém zárubní Silence H. S pohľadovou šírkou len 45 mm a stavebnou hĺbkou 45 mm je tento odľahčený systém zárubní koncipovaný špeciálne pre montáž do sklenenej steny. Pri použití zárubní Silence H sa uzatvorí medzera okolo celosklenených dverí, čím dochádza k zníženiu prieniku hluku a prachu. Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox. K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.

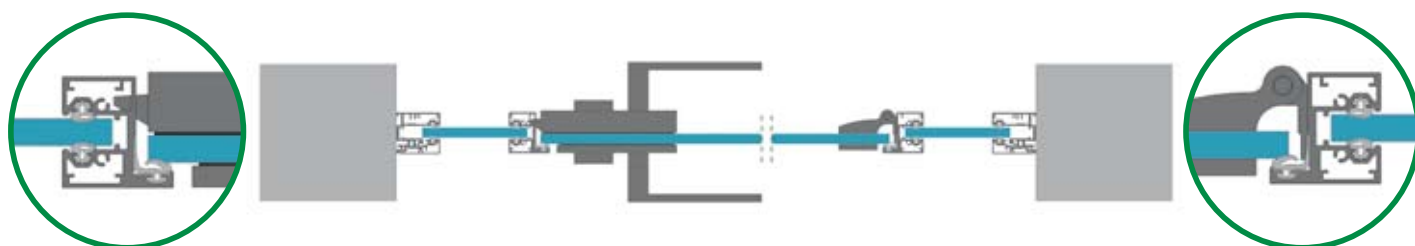




Zárubňa Dynamik

Dodatočne zostaviteľná hliníková zárubňa obložkového typu pre steny hrúbky 85–210 mm alebo na roh stavebného otvoru najmä pre steny hrubšie ako 210 mm. Vyrobená je z eloxovaného hliníka alebo v RAL farbách. Táto zárubňa je vhodná do komerčných priestorov alebo do vlhkého prostredia a je určená pre bezpolodrážkové dvere hrúbky 40 mm (drevené alebo dvere Master) alebo pre celosklenené dvere.

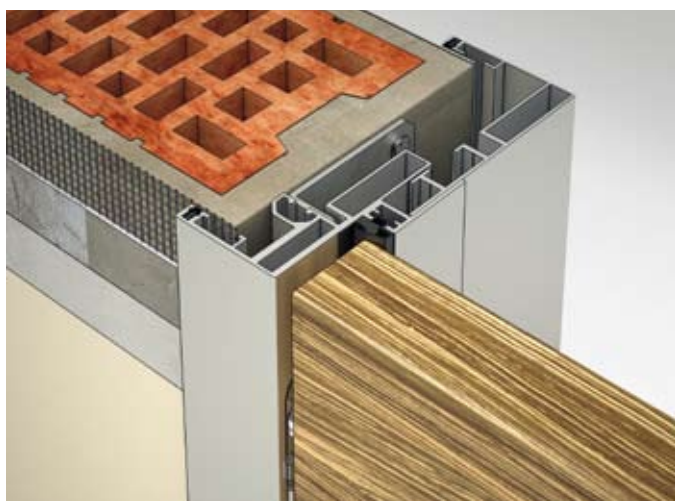


Dynamik pre steny hrúbky 85–210 mm

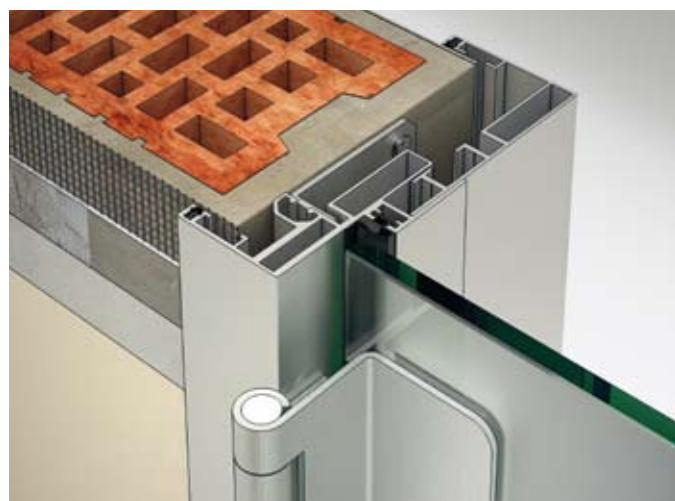

Dynamik pre steny hrúbky 85–210 mm





Dynamik pre steny hrúbky nad 210 mm

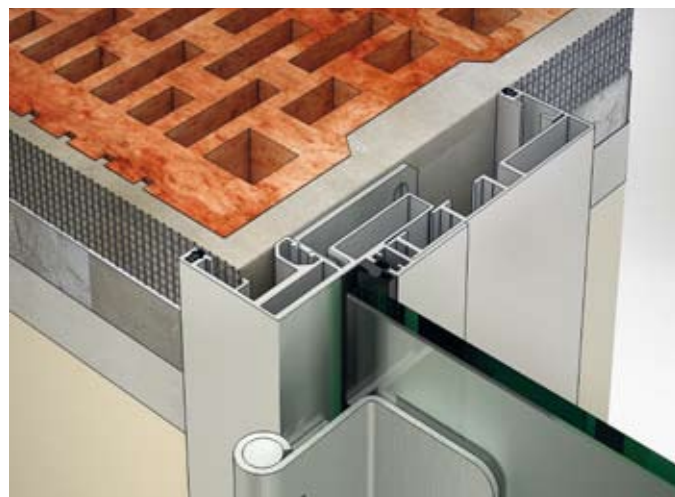

Dynamik pre steny hrúbky nad 210 mm

Ponúkané typy riešení zárubní Dynamik:

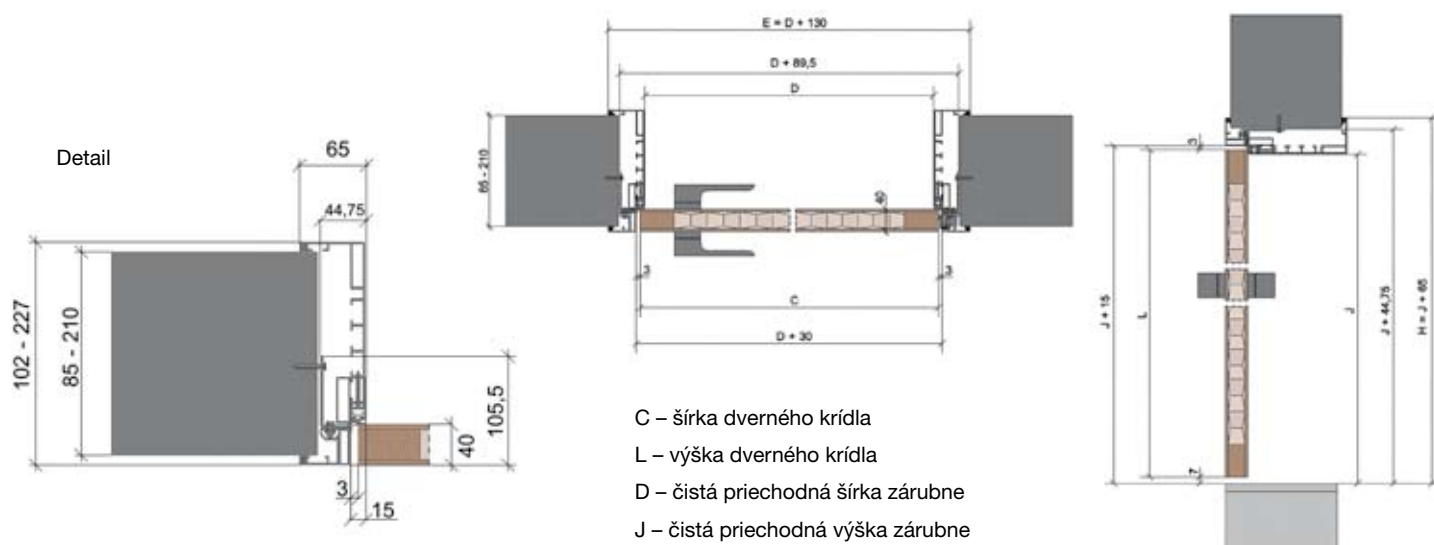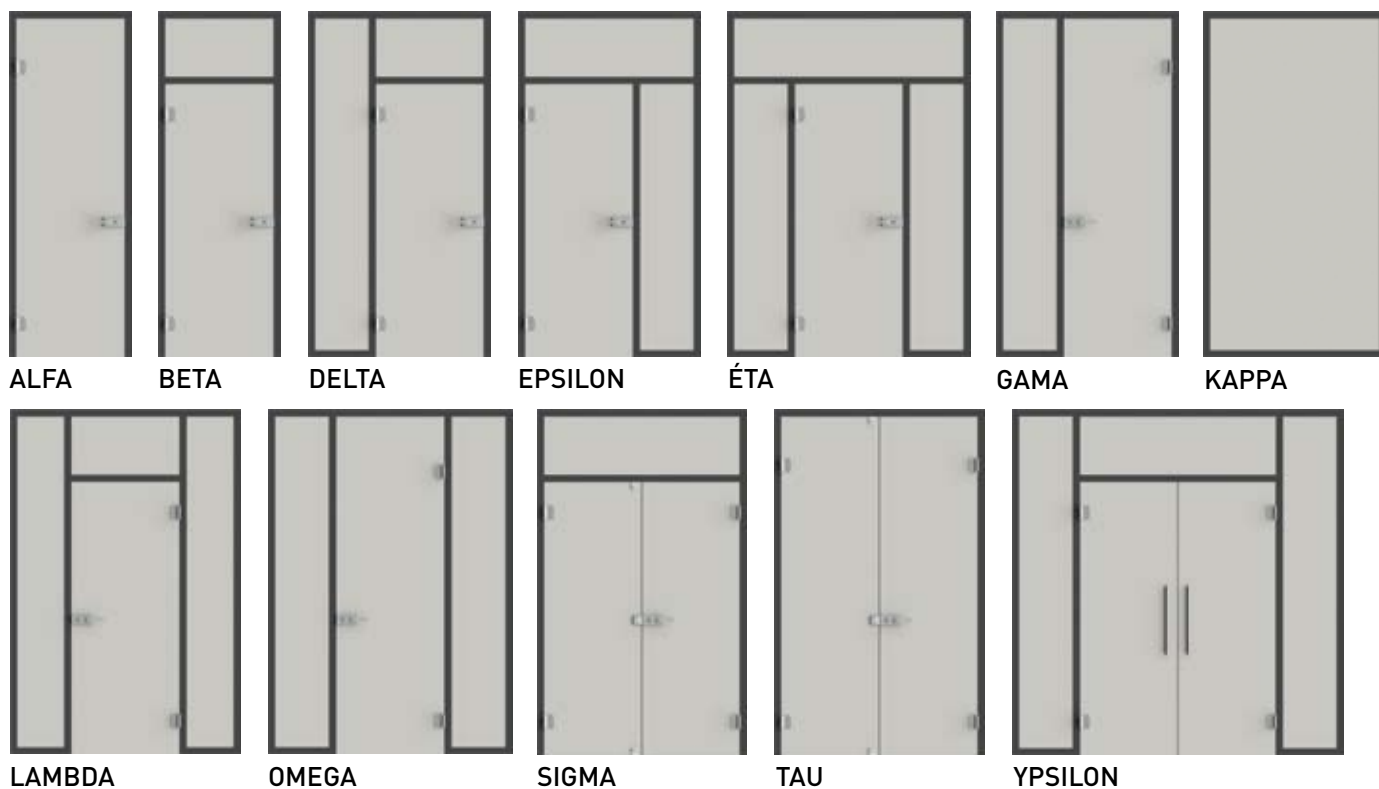



Sídlo spoločnosti:

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: +420 581 587 811, fax: +420 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Sídlo spoločnosti:

J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: +420 283 890 088, e-mail: obchod@japcz.cz
www.jap-praha.cz

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: +420 581 587 811, fax: +420 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366, e-mail: obchod@jap.sk
www.jap.sk

www.skrytezarubne-jap.sk

