


DVERNÝ SYSTÉM

OTOČNÉ SYSTÉMY

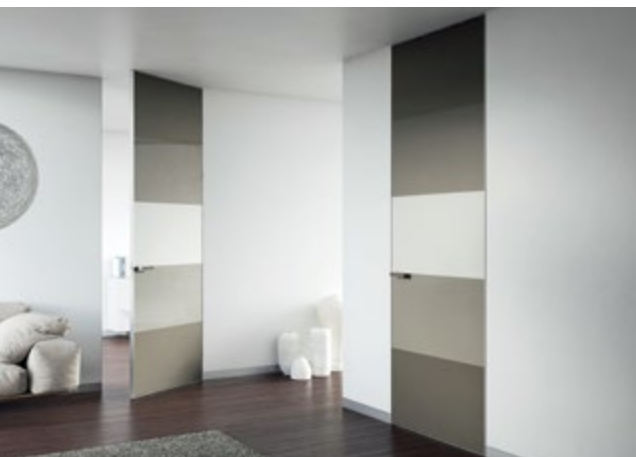

skryté zárubne

zárubne SILENCE



zárubne DYNAMIK

JAP

DVERNÝ SYSTÉM

Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým dizajnérom komplexné dizajnové zjednotenie rôznych technických riešení interiérových dverných otvorov ako otočných, tak i posuvných.

DVERNÝ SYSTÉM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celou radou použitých a priemyselných vzorov.

V súčasnosti riešenie obsahuje ucelené rady pre:

- Otočné systémy

- Sklenené steny
- Posuvné systémy

Otočné systémy

Obsah:

SKRYTÉ ZÁRUBNE	str. 3
• AKTIVE 40/00	str. 4
• AKTIVE 25/15	str. 18
• AKTIVE 40/00 PP	str. 27
• EMOTIVE 47/15	str. 30
• DUAL	str. 44
KONTRAZÁRUBEŇ LATENTE	str. 48
KOVÁNIE K ZÁRUBNÍM	str. 50
ZÁRUBNE SILENCE	str. 52
ZÁRUBNE DYNAMIK.	str. 60
SOKLOVÁ LIŠTA	str. 63

Skryté zárubne

Sú zárubne v jednej rovine so stenou, ktoré umožňujú dverám presne lícovať so stenou. Priestory tak získajú čisté línie a rovné steny nenarúšajú zbytočnými výčnelkami. Všetko pôsobí veľmi esteticky. Nová technológia zárubní, závesných 3D nastaviteľných pántov a magnetických protiplechov pomáha ukryť tieto súčasti dverí do steny, takže nenarúšajú celkový vzhľad.

Skryté zárubne sú novým bytovým konceptom, ktorý dodáva obytným priestorom nový čistý štýl. So stenou z jednej strany lícujú dvere, ktoré sa môžu v jednej stene otvárať dovnútra a v druhej von. Pri pohľade na stenu s dverami zabudovanými v skrytej zárubni, vidíme len dvere v inak kompaktnej hladkej stene.

Skryté zárubne sú vhodné do murovaných a sadrokartónových priečok.

Modelové rady skrytých zárubní AKTIVE a EMOTIVE

Model AKTIVE:

Skryté zárubne AKTIVE ponúkame v dvoch typoch AKTIVE 25/15 a AKTIVE 40/00. Zárubňa AKTIVE 25/15 je určená pre prípady, kde je potrebné otvárať dverné krídlo smerom od seba z pohľadovej strany. Je k tomu potrebné osadiť zárubne dverami s polodrážkou. Zárubňa typu AKTIVE 40/00 je určená k otváraní bezpolodrážkových dverí smerom k sebe z pohľadovej strany. Bezobložková zárubňa AKTIVE pre otočné dvere sa skladá z pohľadového rámu – 2 ks bočnic a 1 ks nadpražia, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevný celok.

Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový rám je osadený tesnením z mäkkého PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou príslušných kotviacich prvkov sa pohľadový rám napevno zabuduje do stavby.

Pre zníženie rizika tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, extrémne príľnavý a ľahko brúsiteľný tmel, ktorý je dodávaný k zárubni pre sadrokartónovú priečku a u murovanej priečky perlinku.

V prípade použitia zárubne AKTIVE 40/00 o 25/15 na rovnakej stene vedľa seba s požiadavkou na dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni AKTIVE 25/15 pripočítať 12 mm na výšku.

Model Emotive:

Tento model je ideálny pre tých, ktorí chcú mať moderný dverný priechod a napriek tomu sa nechcú ohraničeného priechodu úplne vzdať. Hliníkový rámik skrytej zárubni Emotive ma okolo priechodu šírku 18 mm.

Pri skrytých zárubniach pre jednokrídlové otočné dvere je jedno, či dvere otvárame „do“ alebo „z“ miestnosti – z pohľadovej strany vyzerajú rovnako a opäť lícujú s priečkou, ktorá môže byť murovaná alebo zo sadrokartónových profilov. Čo sa týka samostatných dverí – pre klasické otváranie smerom k sebe i od seba (reverzné), sú vhodné dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm.


Bezobložková zárubňa Emotive pre otočné dvere je zložená z vonkajšieho a vnútorného rámu, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevné celky.

Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový rám je osadený tesnením z mäkkého PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou príslušných kotviacich prvkov sa vonkajší rám napevno zabuduje do stavby. Pre zníženie rizika tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, extrémne príľnavý a ľahko brúsiteľný tmel, ktorý je bežne dostupný na trhu alebo SDK pásku. Na vonkajší rám sa montuje vnútorný (pohľadový) rám.

Priechodný otvor zostáva lemovaný pohľadovým hliníkovým rámčekom so šírkou 18 mm.

V prípade použitia zárubne Emotive na rovnakej stene vedľa seba s požiadavkou na dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni Emotive pre otváranie dverí od seba pripočítať 15 mm na výšku a to z dôvodu drážkovania dverí.

AKTIVE



Model AKTIVE

- určený pre dvere šírky 40 mm
- vyrábame dva typy **AKTIVE 25/15 pre otváranie dverí od seba** (reverzné) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm a **AKTIVE 40/00 pre otváranie dverí k sebe** (klasické) – bezpolodrážkové dvere
- stavebný otvor pre skrytu zárubňu AKTIVE je shodný so stavebným otvorom pre klasickú zárubňu
- použitie pre SDK aj murivo
- zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí do 2100 mm) a protiplechom, ktorý v kombinácii so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla, pre dvere s vyššou hmotnosťou sa používajú 3 pánty a viac
- zárubňa je osadená tesnením z mäkkého PVC pre bezhlučné zatváranie dverí
- zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov
- ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm
- vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo vo farbách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- záruka na zárubne je 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota sú 3 týždne



AKTIVE 40/00



AKTIVE 25/15





JAP 911
Skrytá zárubňa
AKTIVE 40/00
pre drevené dvere

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	620 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	720 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	820 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	920 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1020 x 1972	1104 x 2021	





JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	620 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	720 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	820 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	920 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1020 x 2102	1104 x 2151	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 7 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

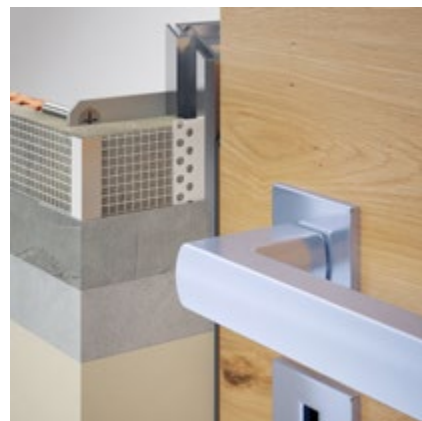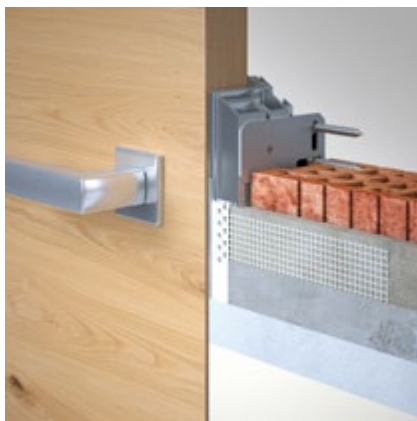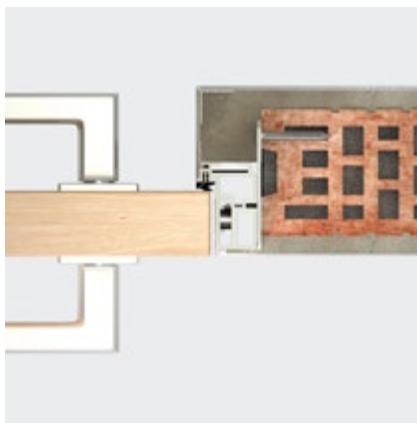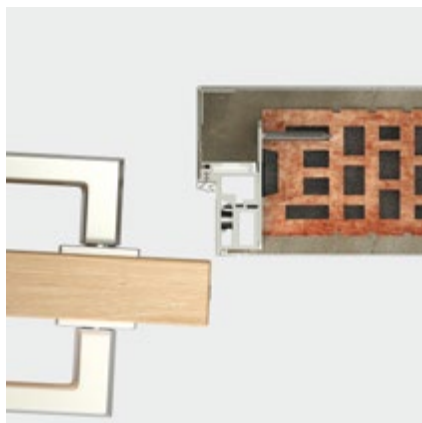


Ponúkame aj dvojkrídllovú variantu AKTIVE 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

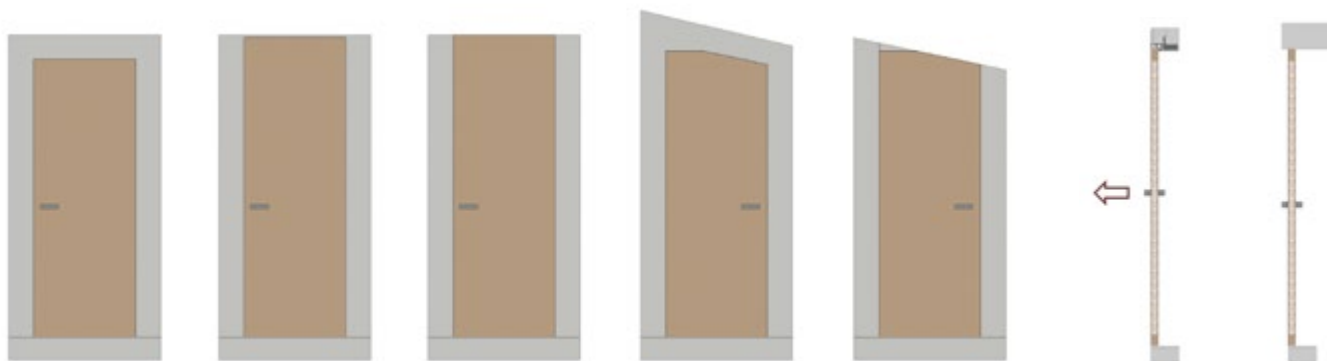


DREVENÉ

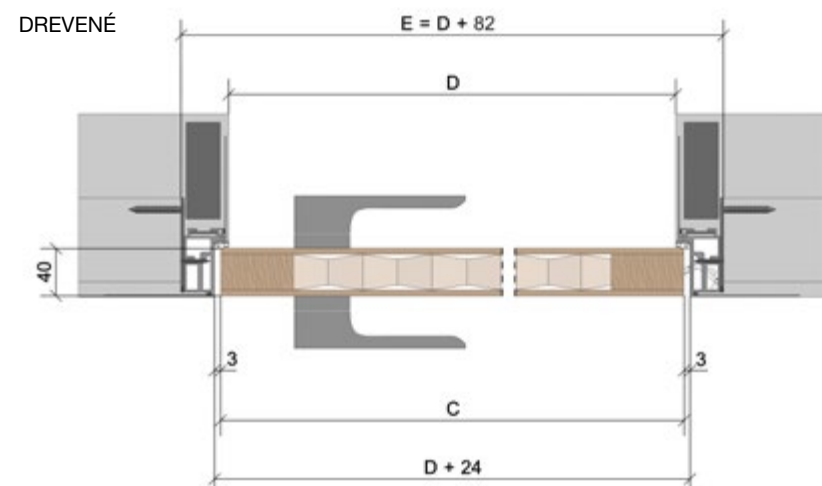

Detail

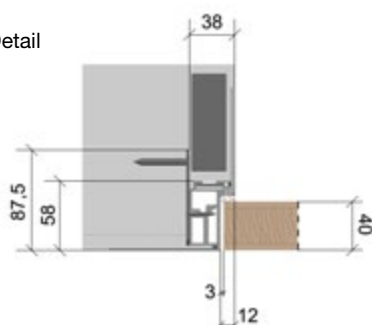

C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla
E – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodná šírka zárubne
J – čistá priechodná výška zárubne

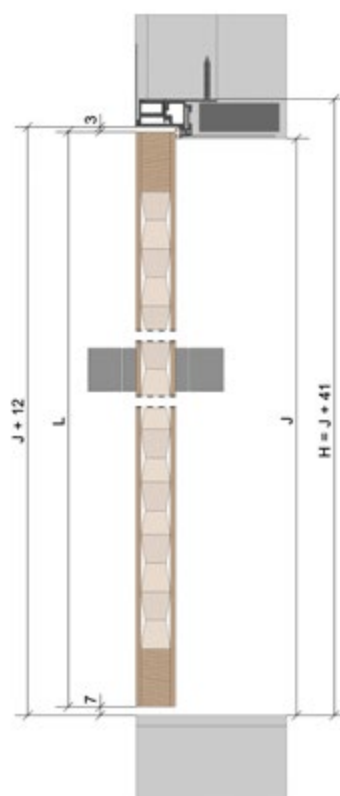

smer otvárania



Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 340
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- magnetický protiplech pre dvere SAPELI
- magnetický protiplech skrátený pre dvere SAPELI
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 911
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
AKTIVE 40/00
pre dvere
MASTER DOOR



JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	620 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	720 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	820 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	920 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1020 x 1972	1104 x 2021	





JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	620 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	720 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	820 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	920 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1020 x 2102	1104 x 2151	




medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

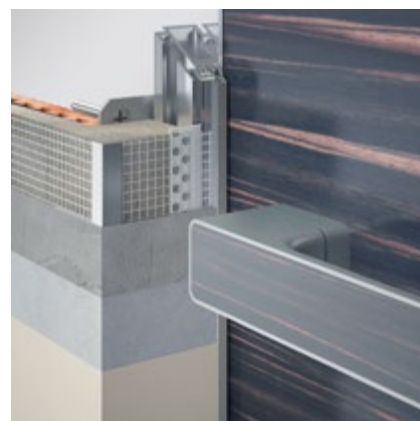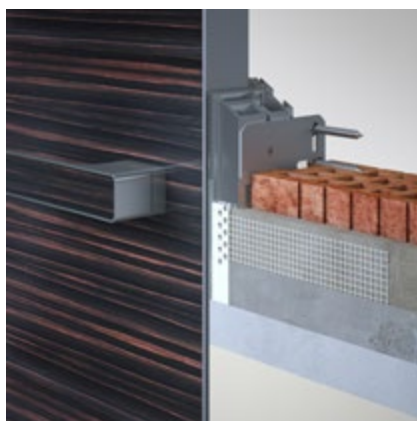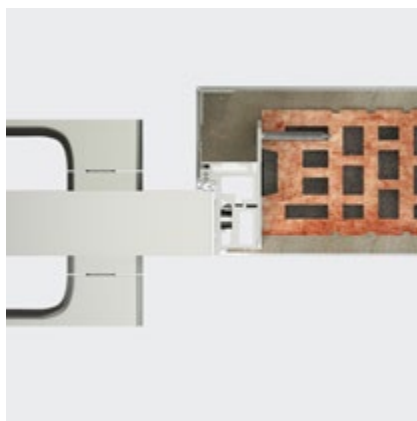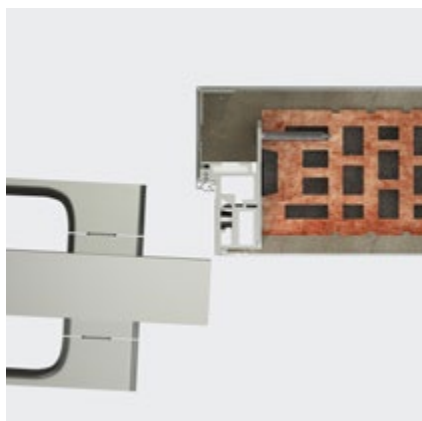


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

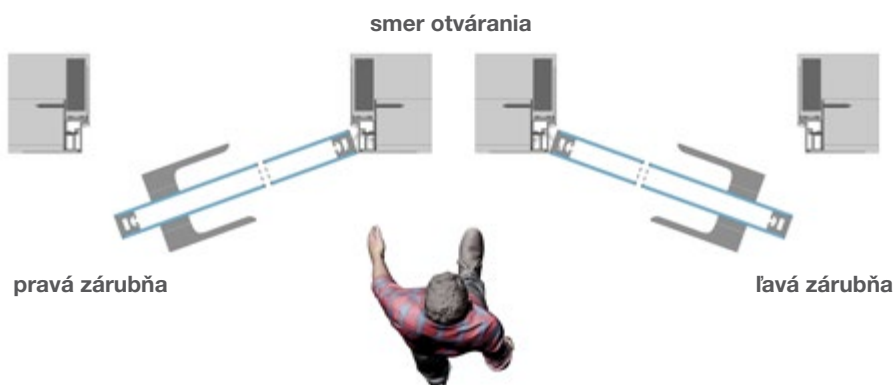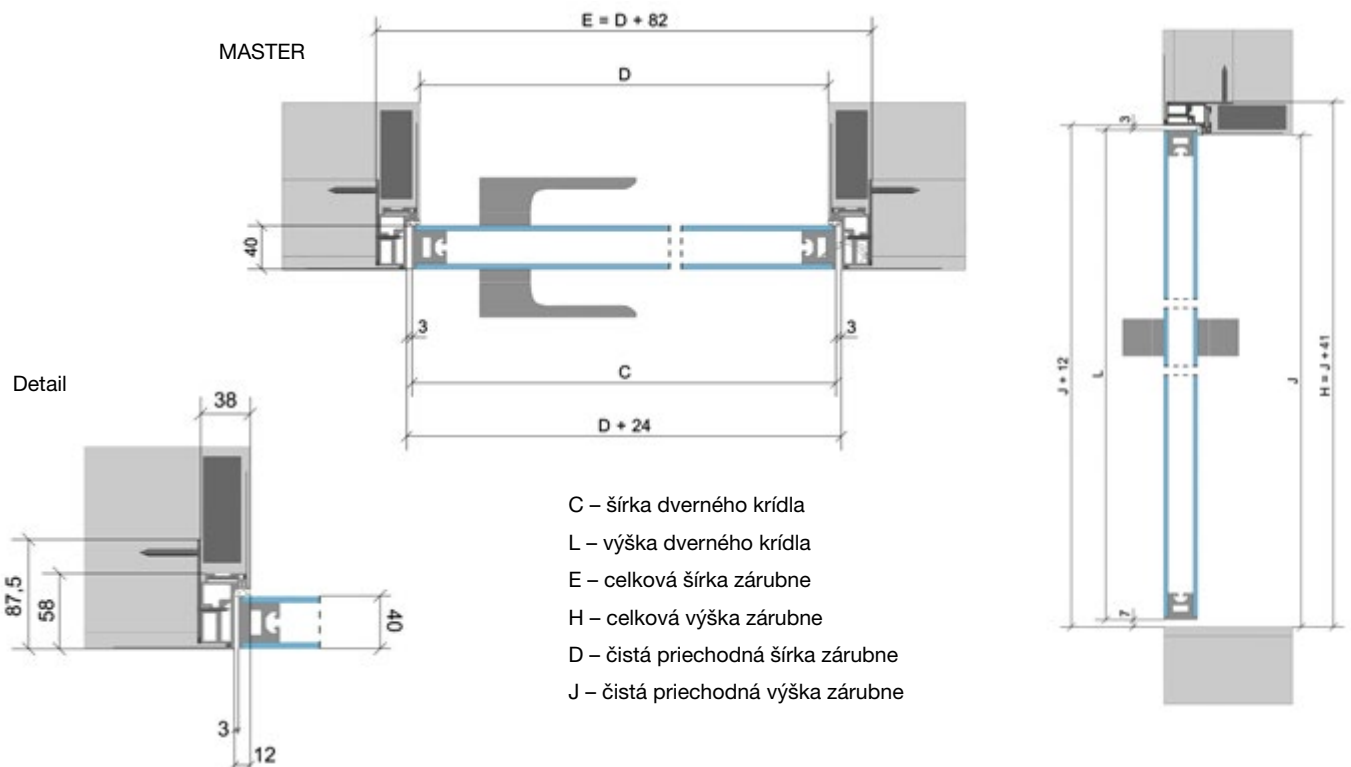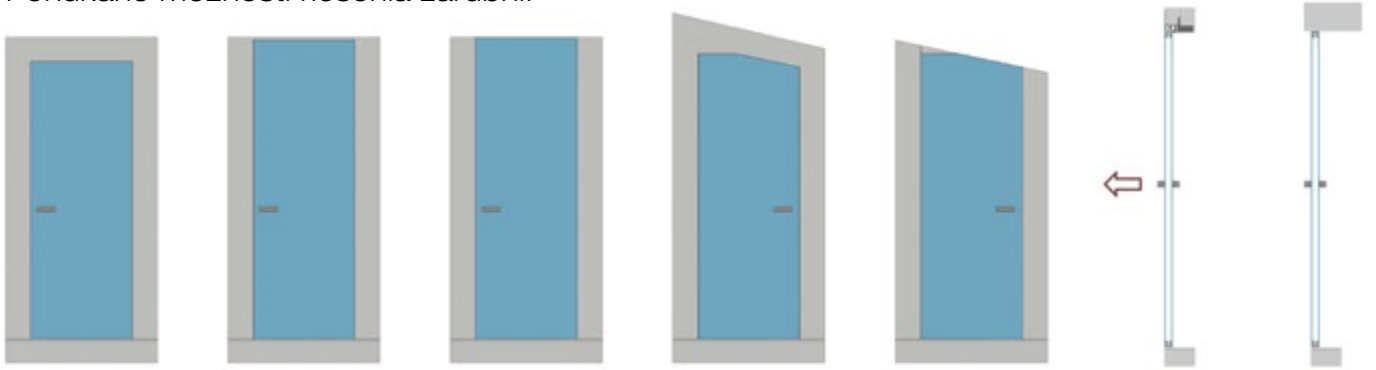

Ponúkané kovanie:

- pánt SFS W-TEC 3D
- protiplech magnetický regulovateľný protiplech M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- kľučka MINIMAL SNi brúsená
- rozeta MINIMAL cylindrická, dózická, WC SNi brúsená
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 911
SKRYTÁ
ZÁRUBŇA
AKTIVE 40/00
pre dvere
STING DOOR

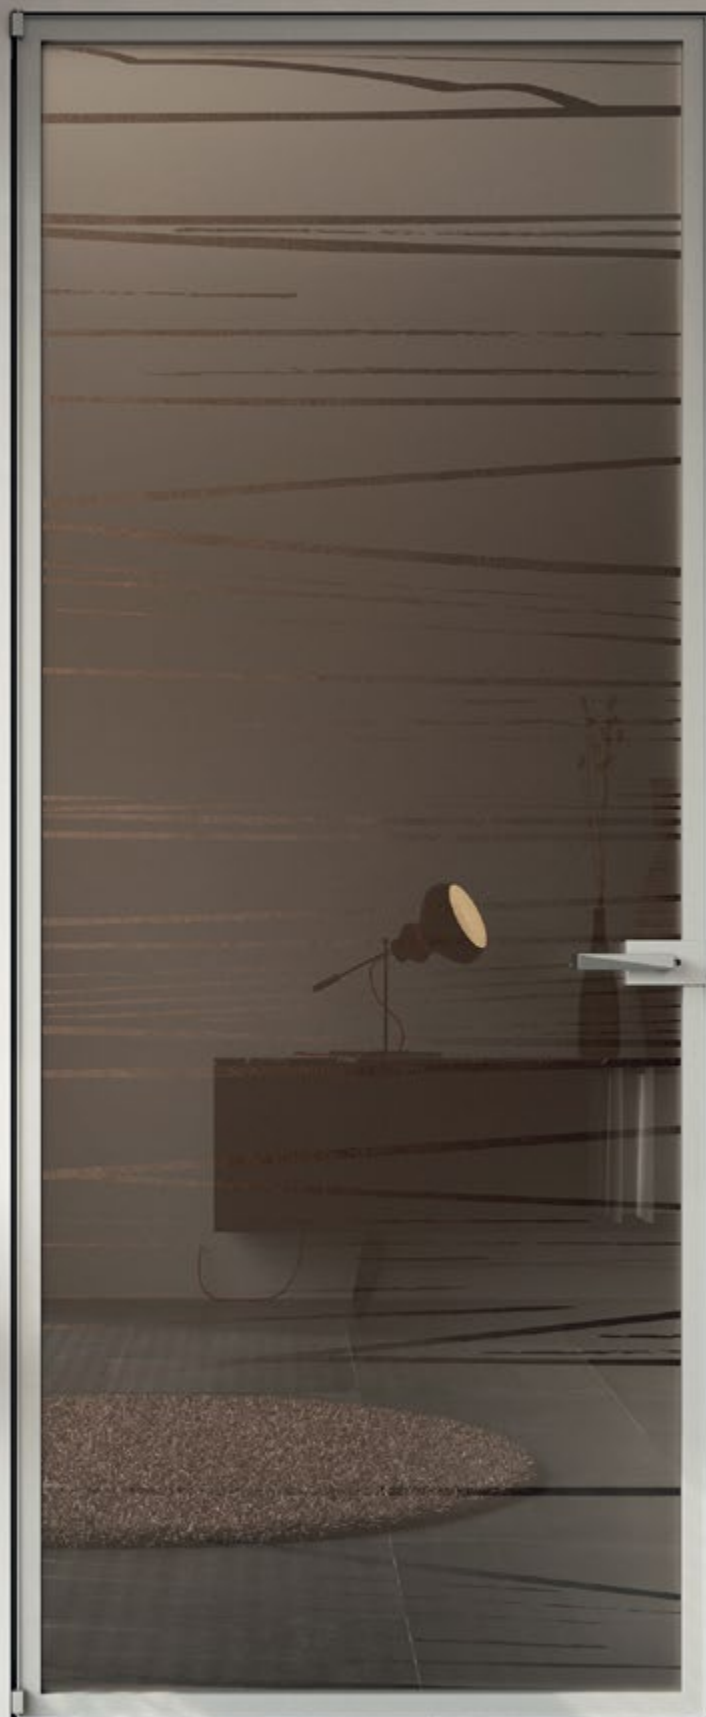

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DVERE STING DOOR VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - bezpolodrážkového
602 x 1970	684 x 2011	618 x 1972	704 x 2021	40
702 x 1970	784 x 2011	718 x 1972	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	818 x 1972	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	918 x 1972	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1018 x 1972	1104 x 2021	




JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE DVERE STING DOOR VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - bezpolodrážkového
602 x 2100	684 x 2141	618 x 2102	704 x 2151	40
702 x 2100	784 x 2141	718 x 2102	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	818 x 2102	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	918 x 2102	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1018 x 2102	1104 x 2151	


medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev


Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

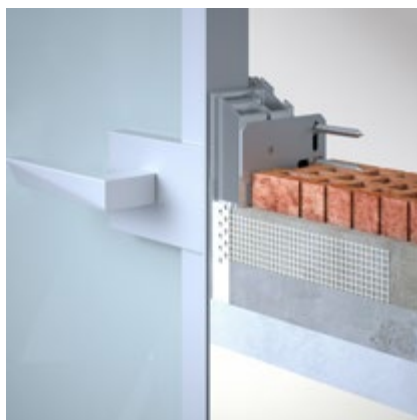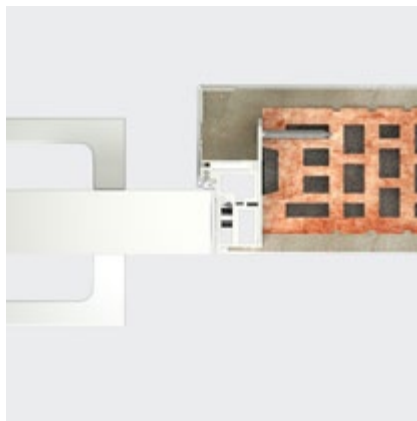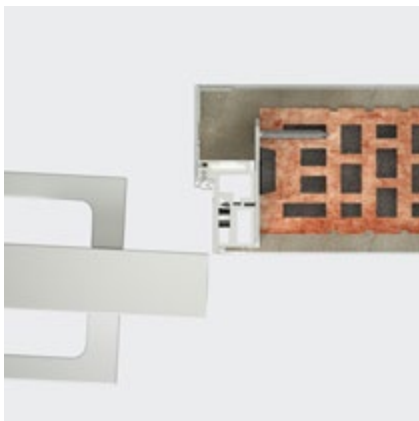


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

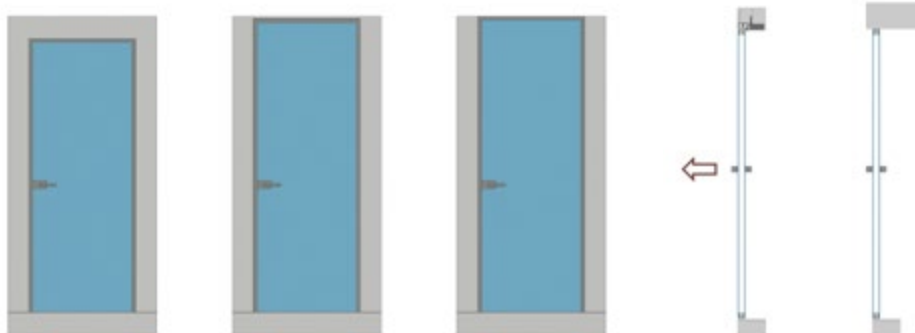


STING

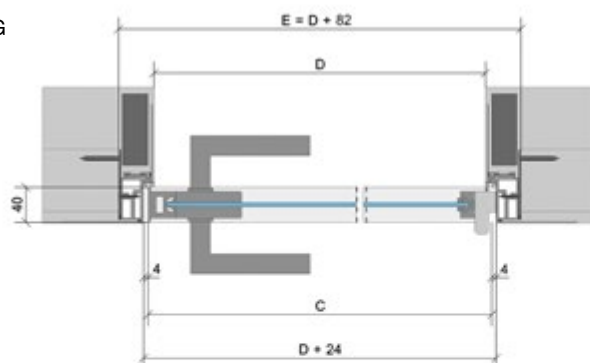

Detail

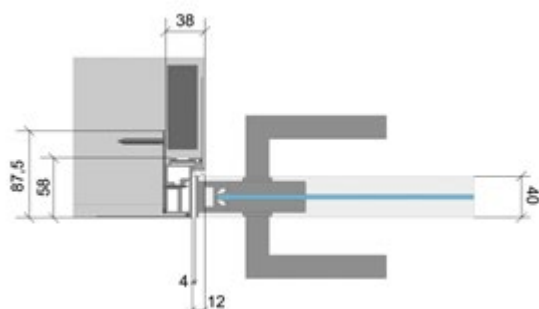

C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla
E – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodná šírka zárubne
J – čistá priechodná výška zárubne

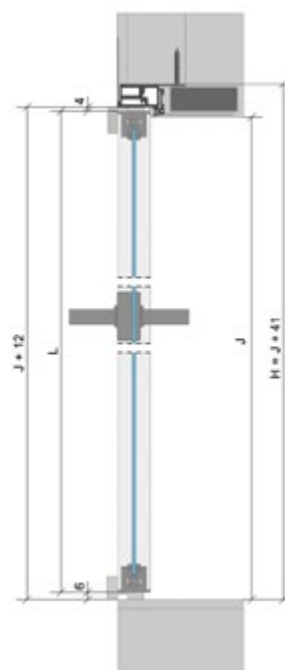

smer otvárania



pravá zárubňa

ľavá zárubňa

Ponúkané kovanie:

- čipkový pánt SFS CAB SQUARE • protiplech magnetický Bonaiti ku kľučke Fine
- protiplech magnetický regulovateľný M&T ku kľučke Grande • kľučka FINE vrátane zámku
- kľučka GRANDE vrátane zámku



JAP 911
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
AKTIVE 40/00
pre sklenené dvere

JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného kídla
602 x 1970	684 x 2011	616 x 1970	704 x 2021	8, 10, 12
702 x 1970	784 x 2011	716 x 1970	804 x 2021	
802 x 1970	884 x 2011	816 x 1970	904 x 2021	
902 x 1970	984 x 2011	916 x 1970	1004 x 2021	
1002 x 1970	1084 x 2011	1016 x 1970	1104 x 2021	



JAP 911 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného kídla
602 x 2100	684 x 2141	616 x 2100	704 x 2151	8, 10, 12
702 x 2100	784 x 2141	716 x 2100	804 x 2151	
802 x 2100	884 x 2141	816 x 2100	904 x 2151	
902 x 2100	984 x 2141	916 x 2100	1004 x 2151	
1002 x 2100	1084 x 2141	1016 x 2100	1104 x 2151	

medzera medzi zárubňou a dverným kídлом je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným kídлом je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev



Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

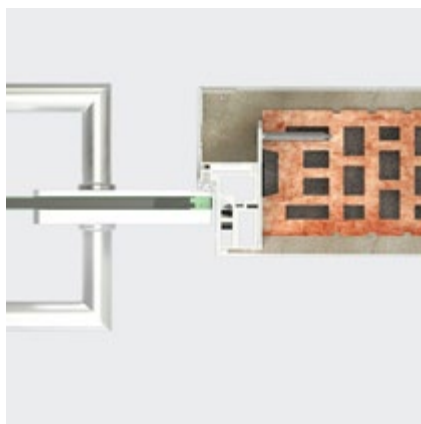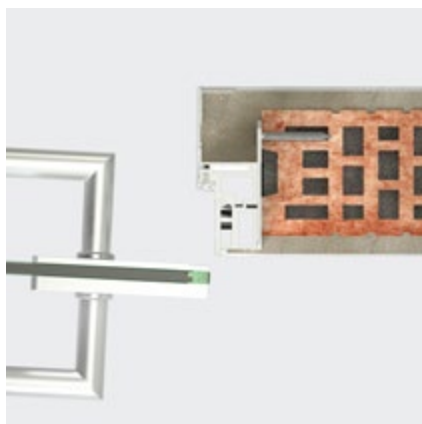

Ponúkame aj dvojkrídllovú variantu AKTIVE 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.

Pro dvoukrídlé varianty je nutné použít kliky s protikusem na sklo dle nabídky katalogu skleněných stěn.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

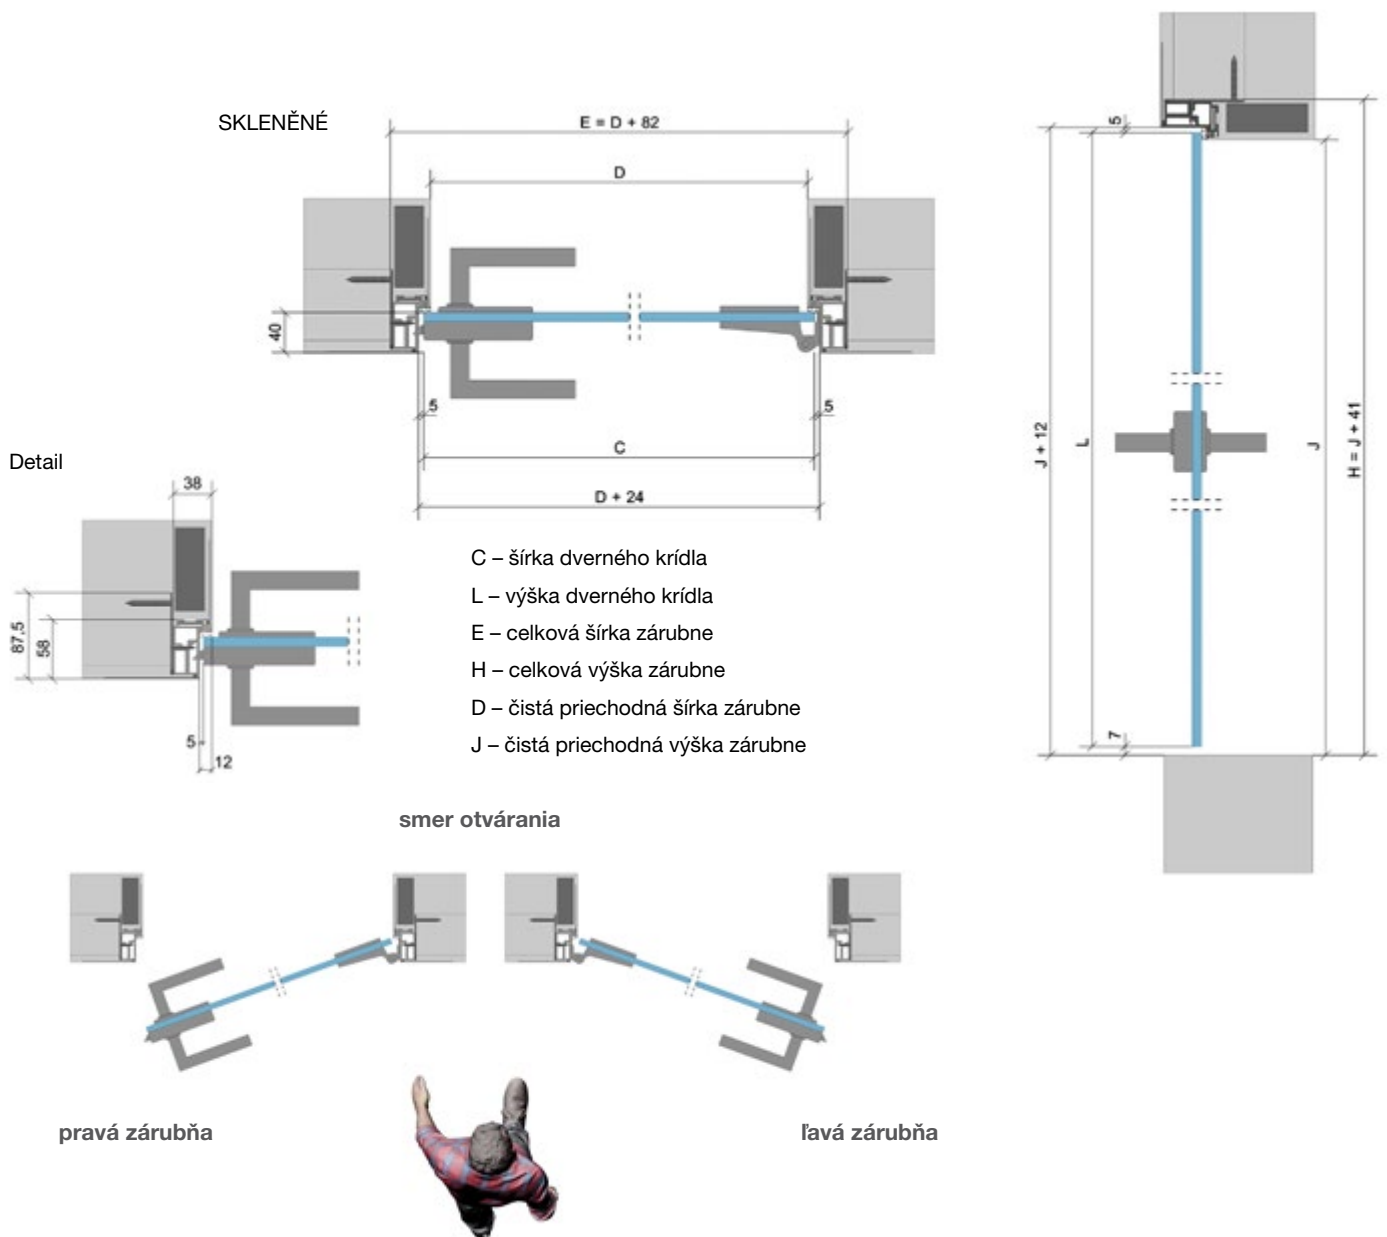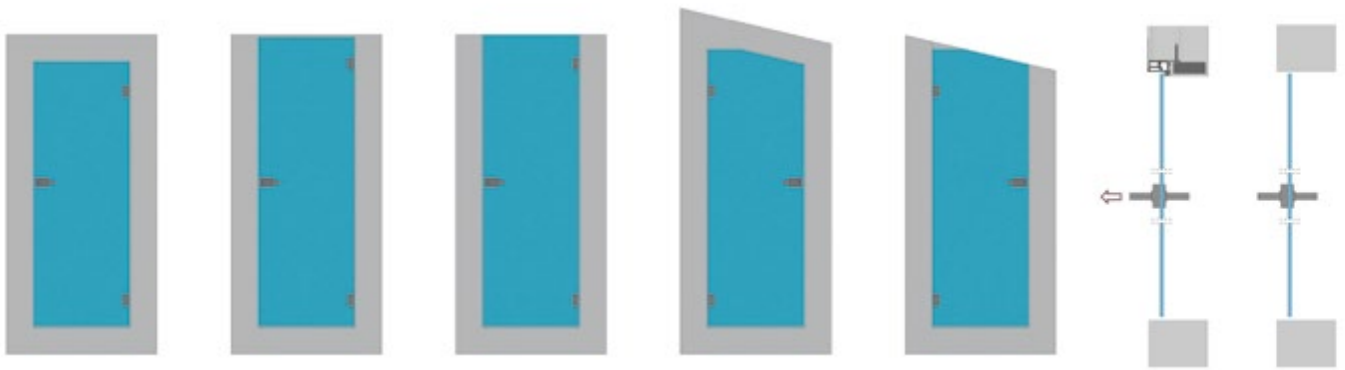

Ponúkané kovanie:

- pánt HORIZONT • kľučka MAGNETIK bez zámku • kľučka MAGNETIK s WC zámkom
- protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický neregulovateľný M&T



JAP 912
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
AKTIVE 25/15
PRE DREVENÉ DVERE

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
602 x 1970	690 x 2014	626 x 1975	710 x 2024	40
702 x 1970	790 x 2014	726 x 1975	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	826 x 1975	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	926 x 1975	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1026 x 1975	1110 x 2024	






JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
602 x 2100	690 x 2144	626 x 2105	710 x 2154	40
702 x 2100	790 x 2144	726 x 2105	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	826 x 2105	910 x 2154	
902 x 2100	990 x 2144	926 x 2105	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1026 x 2105	1110 x 2154	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 7 mm



* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

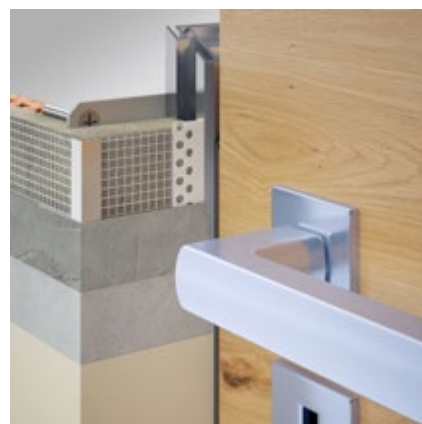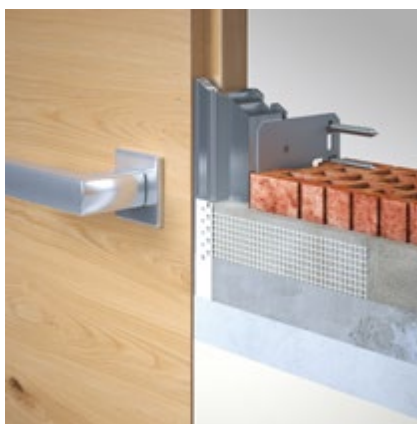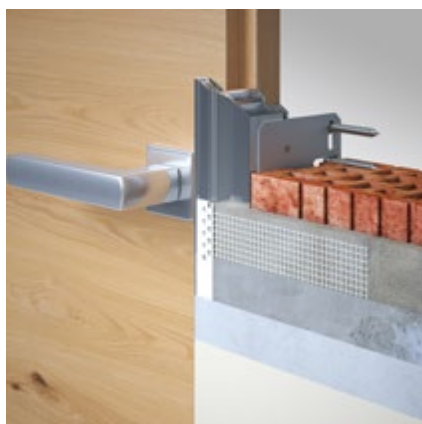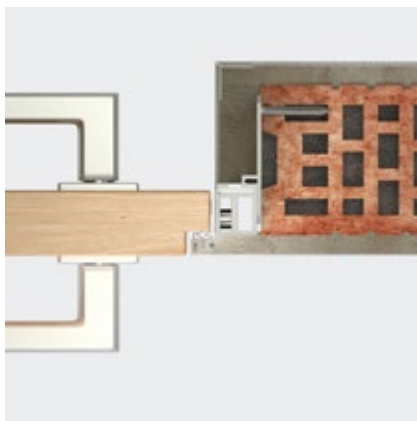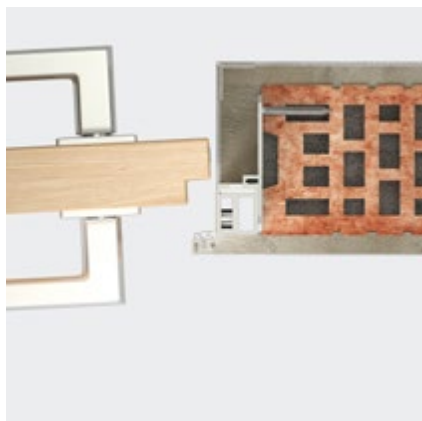


Ponúkame aj dvojkridlovú variantu AKTIVE 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

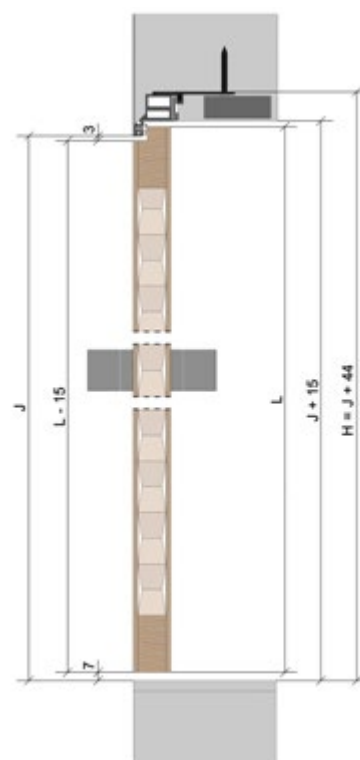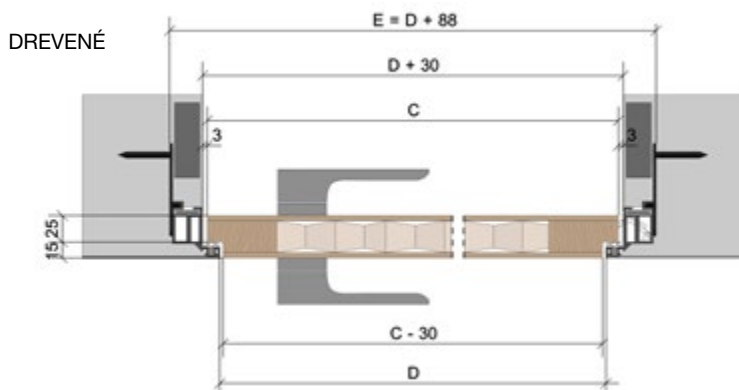

Detail

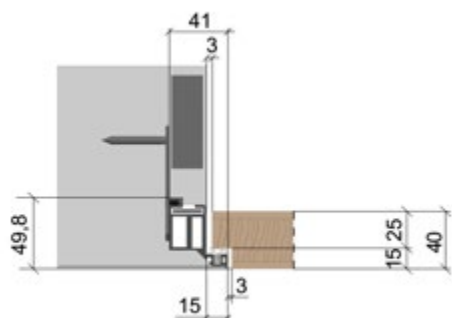

C – šírka dverného krídla
 L – výška dverného krídla
 E – celková šírka zárubne
 H – celková výška zárubne
 D – čistá priechodná šírka zárubne
 J – čistá priechodná výška zárubne



Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 240
- protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- protiplech magnetický pre dvere SAPELI
- protiplech magnetický skrátенý pre dvere SAPELI
- magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 912
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
AKTIVE 25/15
pre dvere
MASTER DOOR



JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - polodrážkového
602 x 1970	690 x 2014	626 x 1975	710 x 2024	40
702 x 1970	790 x 2014	726 x 1975	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	826 x 1975	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	926 x 1975	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1026 x 1975	1110 x 2024	



JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 MM

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - polodrážkového
602 x 2100	690 x 2144	626 x 2105	710 x 2154	40
702 x 2100	790 x 2144	726 x 2105	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	826 x 2105	910 x 214	
902 x 2100	990 x 2144	926 x 2105	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1026 x 2105	1110 x 2154	


medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne včetně L kotev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

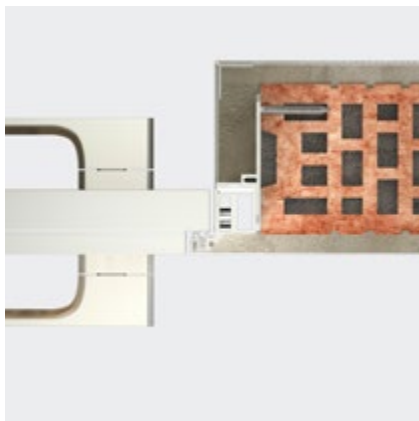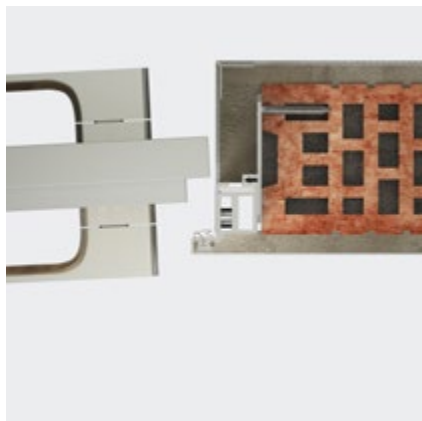

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

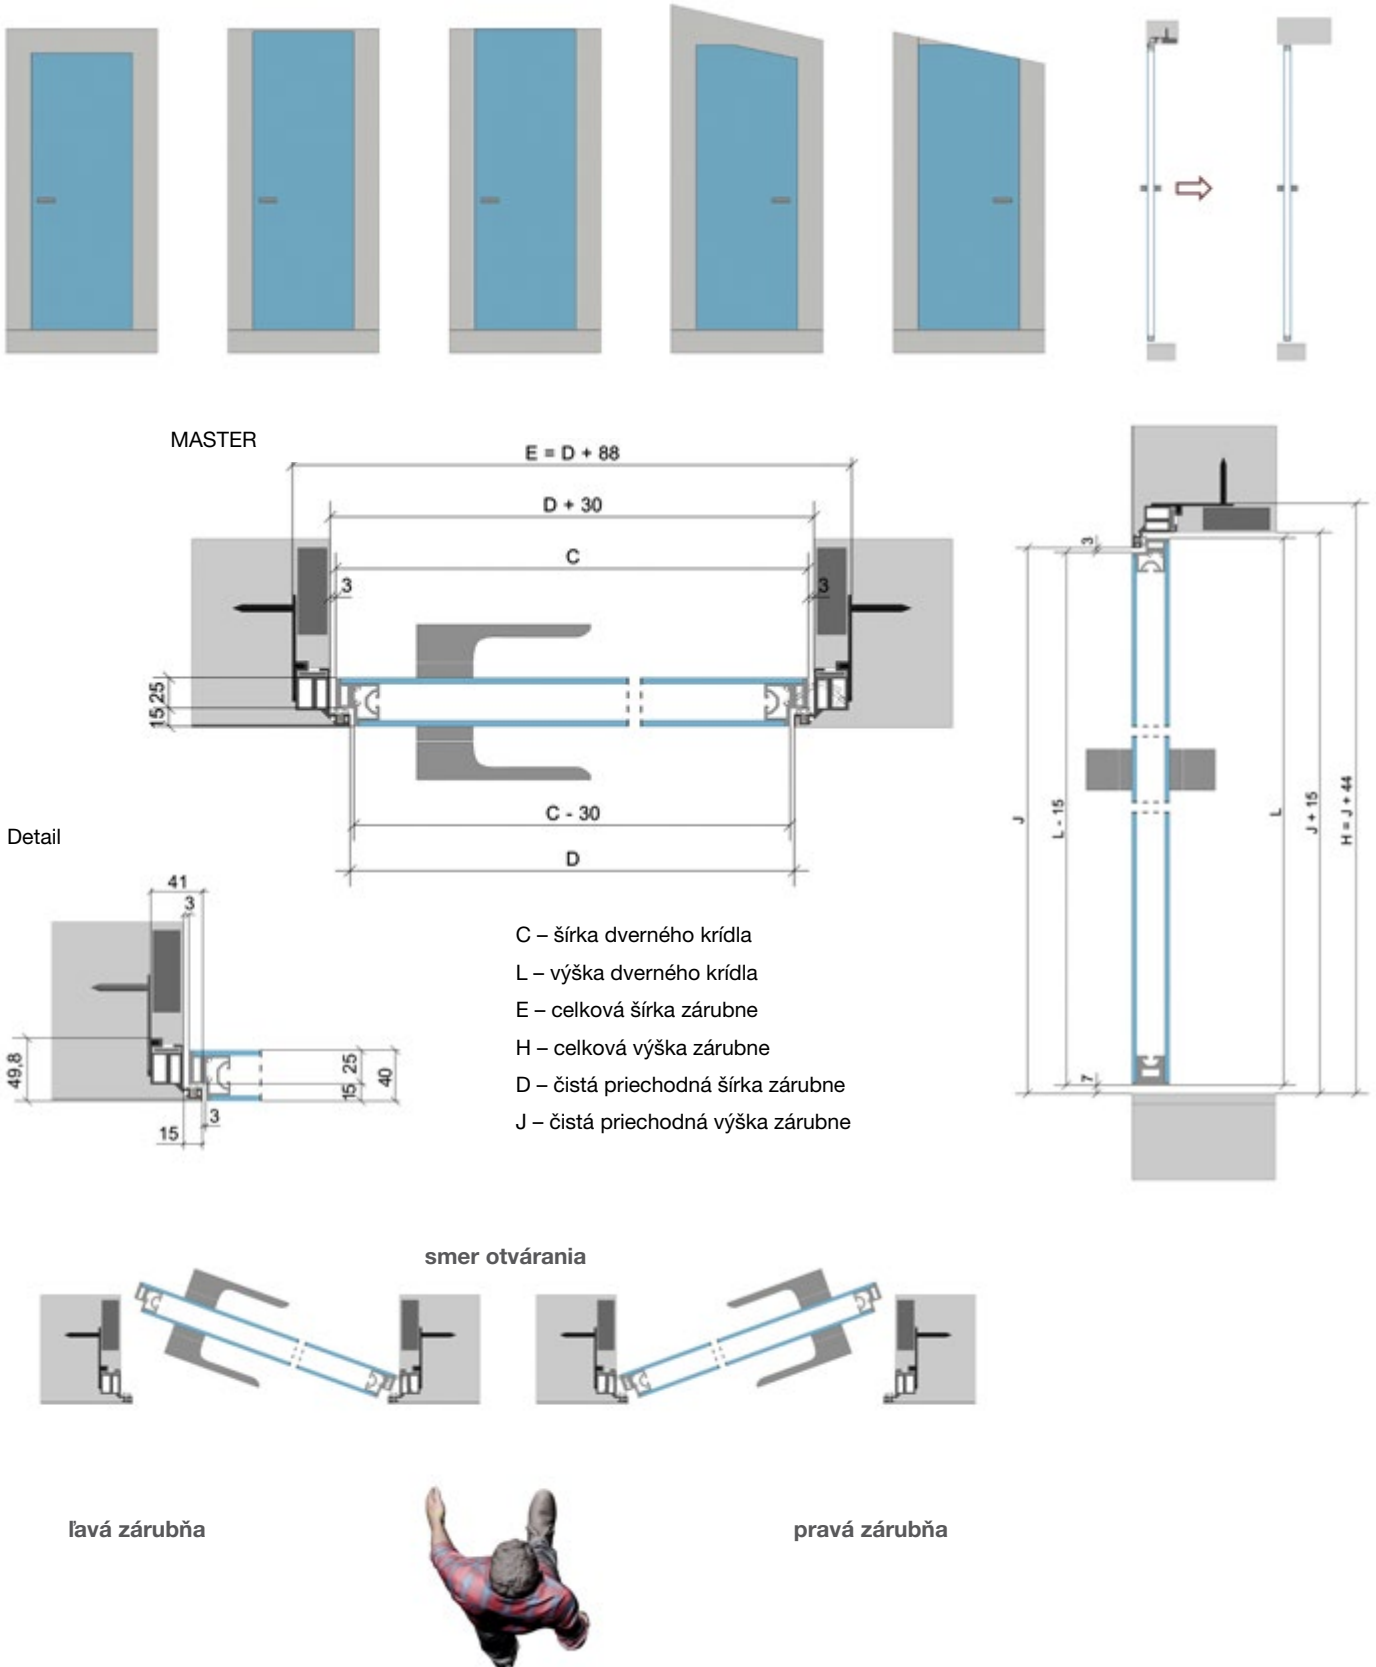

Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 240 • protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický neregulovateľný M&T • kľučka MINIMAL SNI brúsená • rozeta MINIMAL cylindrická, dózická, WC SNI brúsená • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

JAP 912
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
AKTIVE 25/15
pre sklenené dvere



JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 1970 MM

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného krídla
602 x 1970	690 x 2014	622 x 1970	710 x 2024	8, 10, 12
702 x 1970	790 x 2014	722 x 1970	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	822 x 1970	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	922 x 1970	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1022 x 1970	1110 x 2024	



JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 2100 MM

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného krídla
602 x 2100	690 x 2144	622 x 2100	710 x 2154	8, 10, 12
702 x 2100	790 x 2144	722 x 2100	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	822 x 2100	910 x 2154	
902 x 2100	990 x 2144	922 x 2100	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1022 x 2100	1110 x 2154	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 10 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 100 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

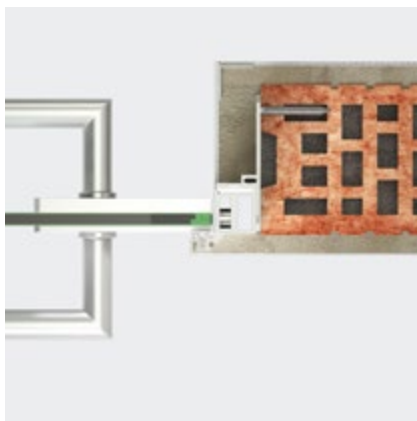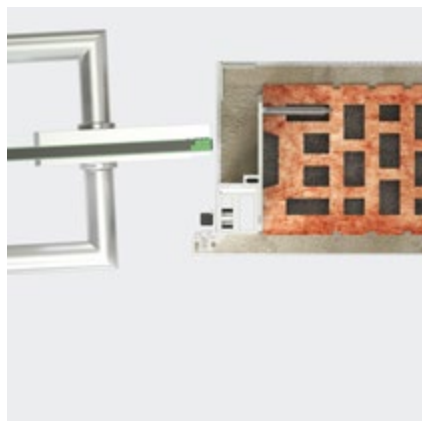


Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu AKTIVE 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

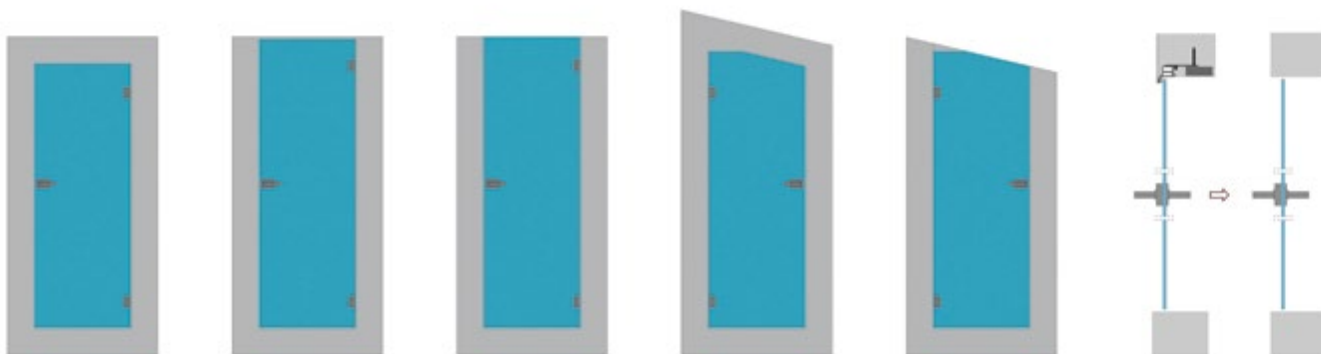


SKLENĚNÉ

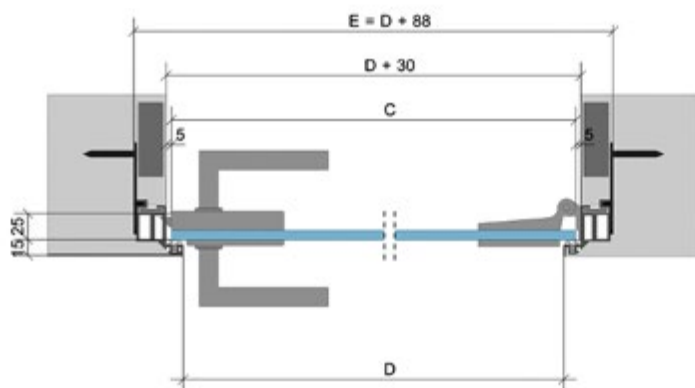

Detail



C – šířka dverného křídla
L – výška dverného křídla
E – celková šířka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá přechodná šířka zárubne
J – čistá přechodná výška zárubne

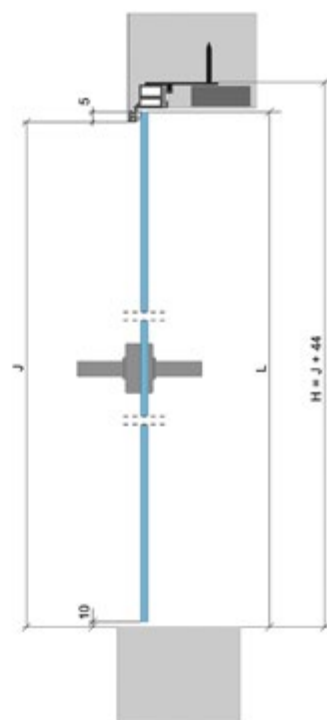

ľavá zárubňa

pravá zárubňa



Ponúkané kovanie:

- pánt HORIZONT • protiplech magnetický neregulovateľný M&T
- kľučka MAGNETIK bez zámku • kľučka MAGNETIK s WC zámkom

Model AKTIVE PP

- tento model skrytej zárubne je protipožiarný a bezpečnostný
- tento model spĺňa protipožiarnu normu EI30 a bezpečnostnú normu RC2
- určený pre bezpečnostné protipožiarne dvere SAPELI hrúbky 40 mm
- zárubňu môžete objednať iba v predajnej sieti SAPELI
- iba AKTIVE 40/00 pre otváranie dverí k sebe (klasické) bezpolodrážkové dvere
- spĺňajú normu v murovanej priečke, tak aj v SDK stene
- zárubňa je vybavená 2 pántmi a protiplechom, pri dverách s väčšou hmotnosťou sa podľa potreby pridá požadovaný počet pantov, pánty splňujúcu PP normu sú TECTUS 340
- stavebný otvor pre skrytu zárubňu AKTIVE PP je väčší ako pre klasickú zárubňu
- zárubňa je osadená tesnením z mäkkého PVC pre bezhlučné zatváranie
- PP nie je možné dodať bez nadpražia, alebo so šikmým zakončením do podkrovia
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku, alebo vo farbách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- záruka 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota sú 3 týždne



AKTIVE PP 40/00



JAP 910 PP SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE PROTIPOŽIARNE DVERE SAPELI VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - bezpolodrážkového
606 x 1970	725 x 2029,5	624 x 1972	745 x 2039,5	40
706 x 1970	825 x 2029,5	724 x 1972	845 x 2039,5	
806 x 1970	925 x 2029,5	824 x 1972	945 x 2039,5	
906 x 1970	1025 x 2029,5	924 x 1972	1045 x 2039,5	
1006 x 1970	1125 x 2029,5	1024 x 1972	1145 x 2039,5	

JAP 910 PP SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 PRE PROTIPOŽIARNE DVERE SAPELI VÝŠKA 2100 mm




čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla - bezpolodrážkového
606 x 2100	725 x 2159,5	624 x 2102	745 x 2169,5	40
706 x 2100	825 x 2159,5	724 x 2102	845 x 2169,5	
806 x 2100	925 x 2159,5	824 x 2102	945 x 2169,5	
906 x 2100	1025 x 2159,5	924 x 2102	1045 x 2169,5	
1006 x 2100	1125 x 2159,5	1024 x 2102	1145 x 2169,5	

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm


* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 2200 mm.

Maximálny rozmer protipožárnej zárubne je 1000 x 2200 mm, s možnosťou upraviť zárubňu dle požiadaviek klienta v rozměrech po 5 mm. Zárubeň je určená na dokončenú minimálnu hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

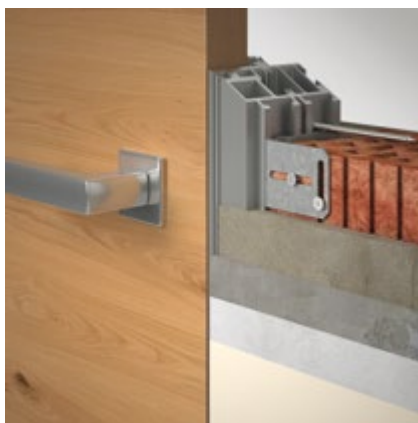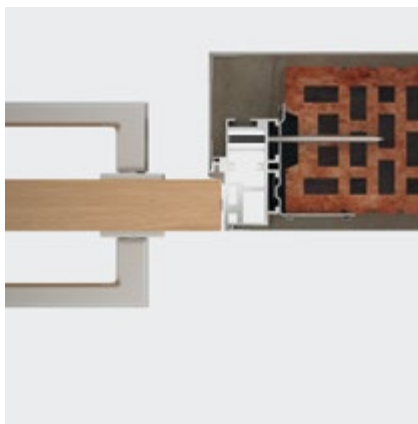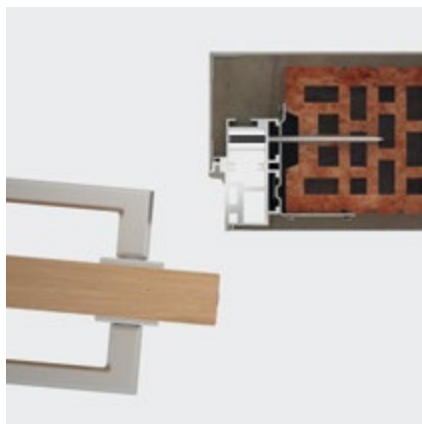

DREVENÉ

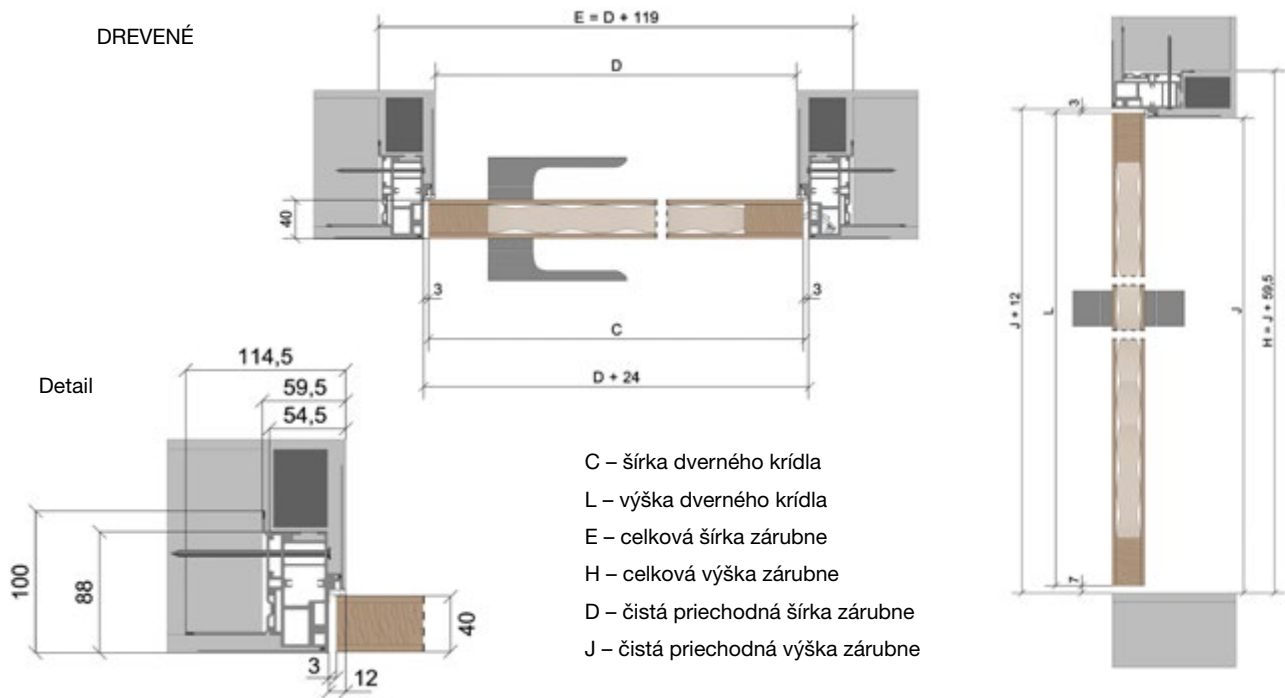

Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 340
- protiplech plochý nerezový pre odolnosť EI30
- protiplech plochý nerezový pre odolnosť EI30 + 2x protiplech prídavný plochý nerezový pre odolnosť RC2

EMOTIVE




Model EMOTIVE

- priechod okolo dverí je ohraničený hliníkovým rámčekom o šírke 18 mm
- jeden typ zárubne pre otváranie dverí k sebe (klasické) aj od seba (reverzné)
- zárubňa je určená pre dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm
- použitie pre SDK aj murivo
- model Emotive sa skladá zo zamurovaného a pohľadového rámu, ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov
- zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí 2100 mm) a protiplechom, ktorý v kombinácii so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla, pre dvere s vyššou hmotnosťou sa používajú 3 pánty a viac
- zárubňa je osadená tesnením z mäkkého PVC pre bezhlučné zatváranie dverí
- zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov
- ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm
- vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo vo farbách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- záruka na zárubne je 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota sú 3 týždne



JAP 881
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
EMOTIVE 47/15
PRE DREVENÉ
DVERE

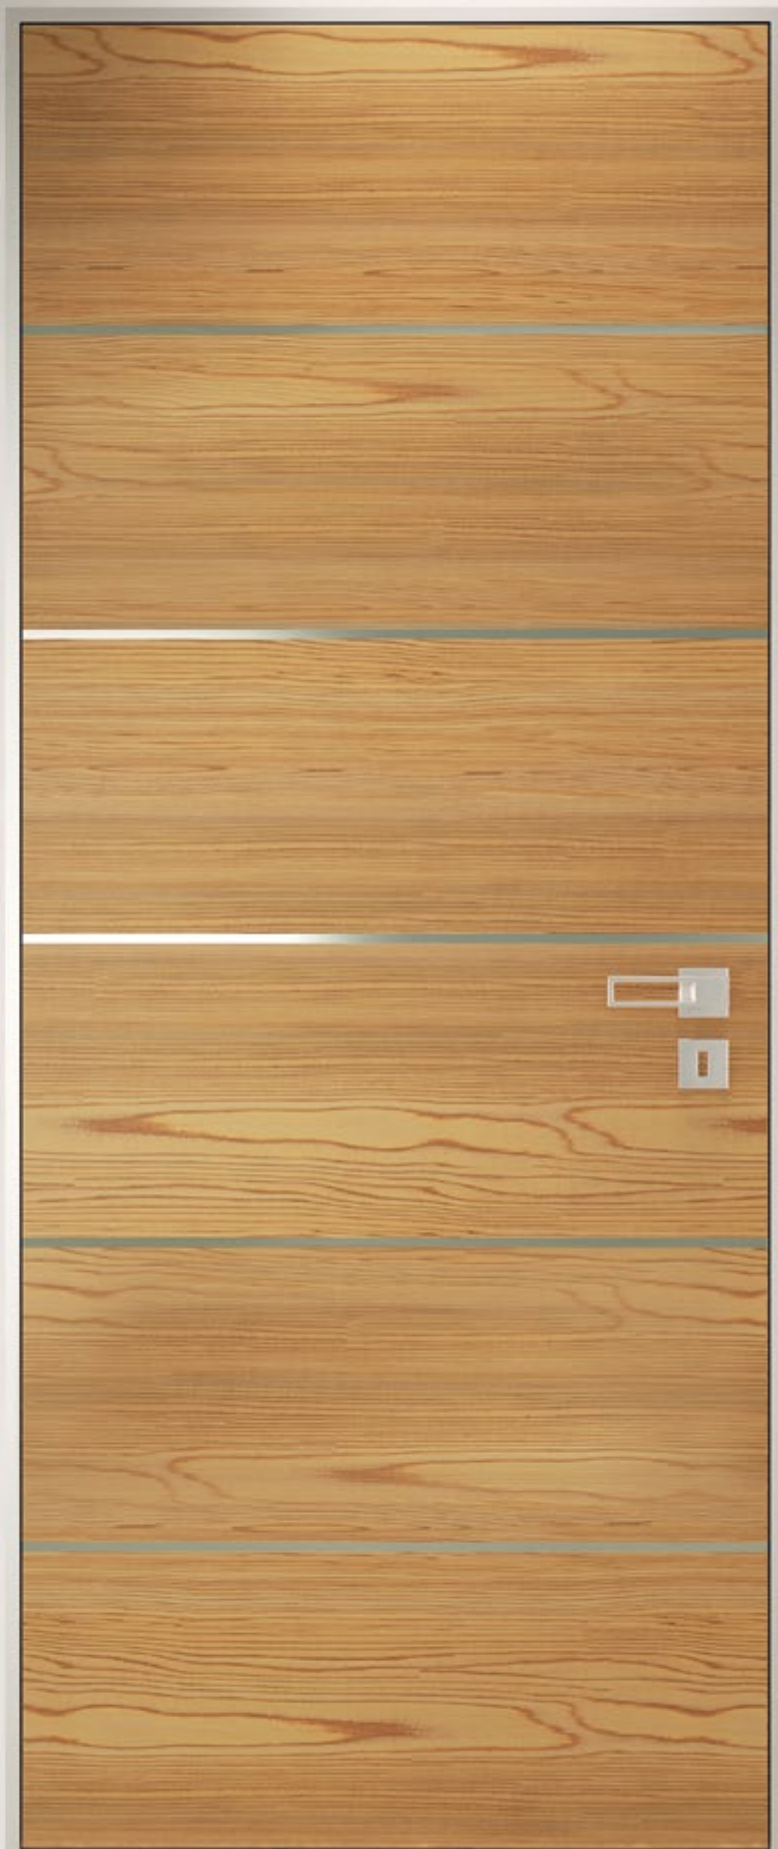

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	746 x 2043	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	846 x 2043	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	946 x 2043	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	1046 x 2043	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	1146 x 2043	




JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE DREVENÉ DVERE VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
600 x 2100	726 x 2163	622 x 2105	746 x 2173	62
700 x 2100	826 x 2163	722 x 2105	846 x 2173	
800 x 2100	926 x 2163	822 x 2105	946 x 2173	
900 x 2100	1026 x 2163	922 x 2105	1046 x 2173	
1000 x 2100	1126 x 2163	1022 x 2105	1146 x 2173	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 6 mm


* vonkajší rozmer zárubne včetně L kotev

Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 3700 mm. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

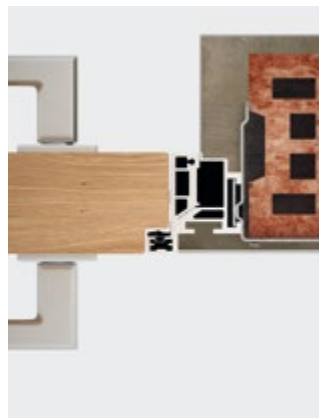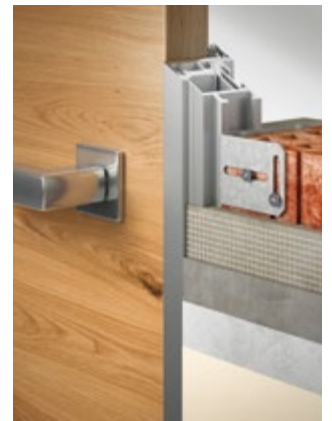
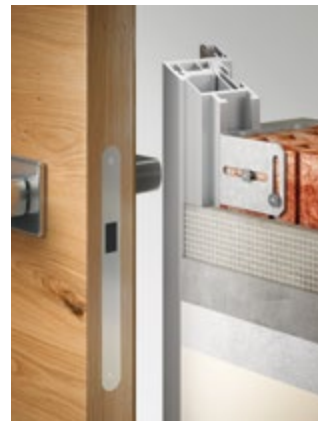


Ponúkame aj dvojkridlovú variantu EMOTIVE pre šírku priechodu 1250–2050 mm.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

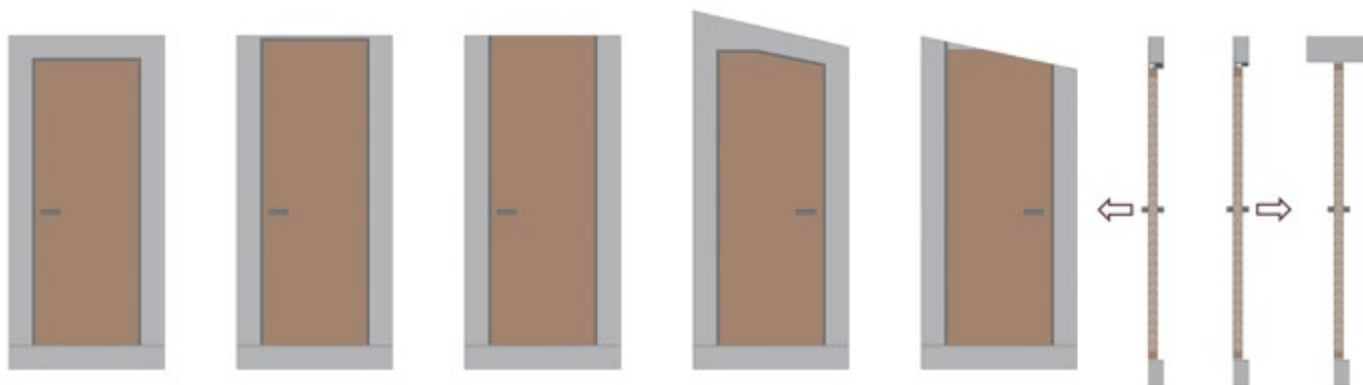


DREVENÉ

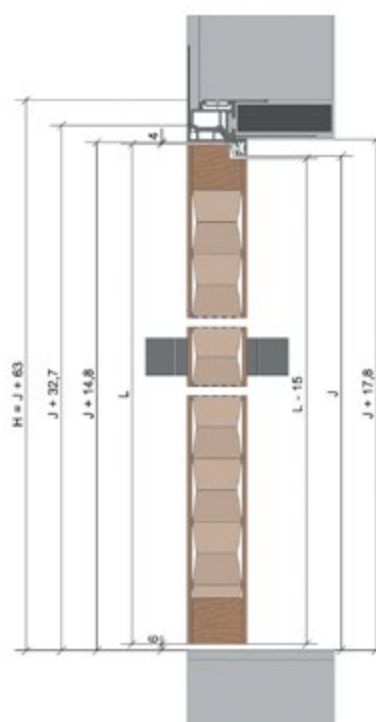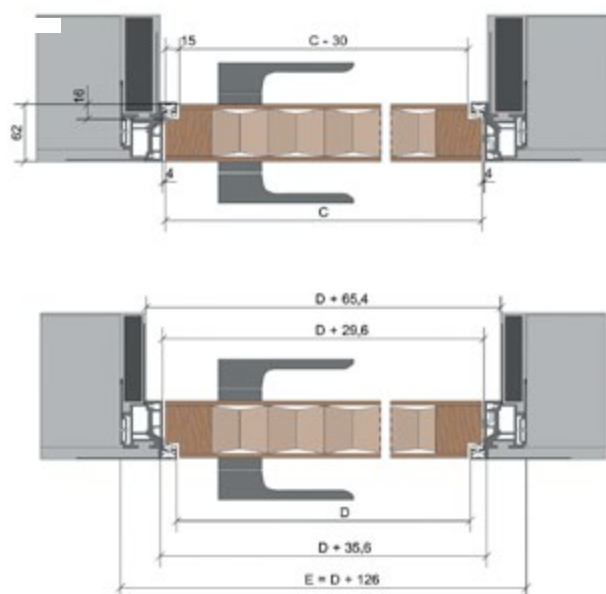

Detail

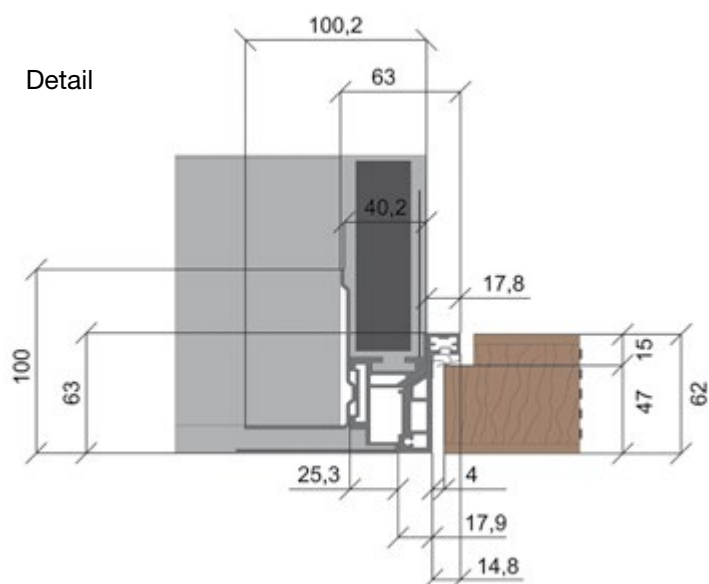

- C – šírka dverného krídla
- D – čistá priechodná šírka zárubne
- L – výška dverného krídla
- J – čistá priechodná výška zárubne
- E – celková šírka zárubne
- H – celková výška zárubne

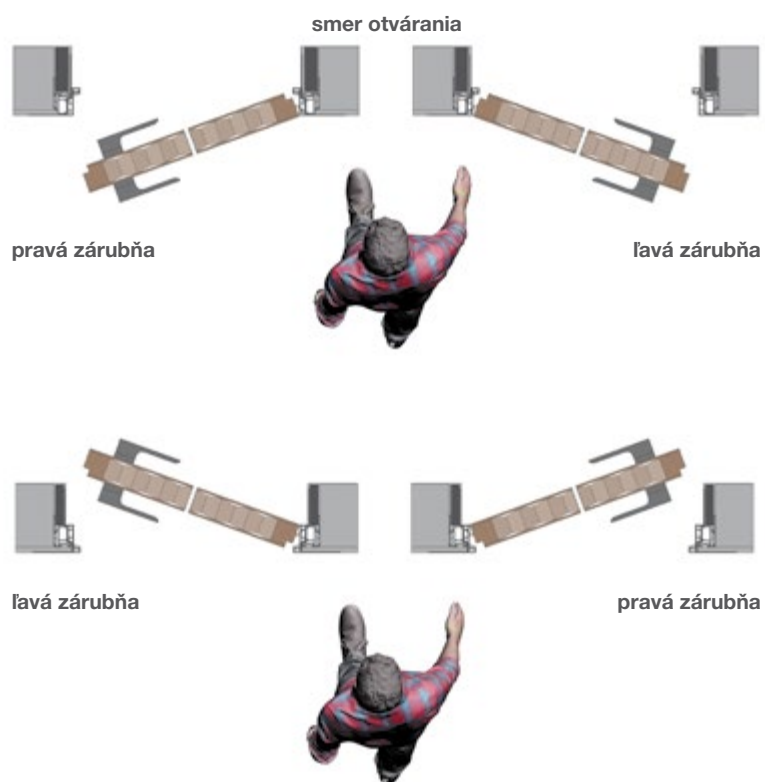

Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 340 • protiplech magnetický regulovateľný M&T
- protiplech magnetický neregulovateľný M&T • protiplech magnetický pre dvere SAPELI
- protiplech magnetický skrátený pre dvere SAPELI • nerezový protiplech vysoký
- nerezový protiplech nízky • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC



JAP 881
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
EMOTIVE 47/15
pre dvere MASTER



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	746 x 2043	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	846 x 2043	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	946 x 2043	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	1046 x 2043	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	1146 x 2043	



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného kridla - polodrážkového
600 x 2100	726 x 2163	622 x 2105	746 x 2173	62
700 x 2100	826 x 2163	722 x 2105	846 x 2173	
800 x 2100	926 x 2163	822 x 2105	946 x 2173	
900 x 2100	1026 x 2163	922 x 2105	1046 x 2173	
1000 x 2100	1126 x 2163	1022 x 2105	1146 x 2173	



medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne včetně L kotev



Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 3700 mm. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

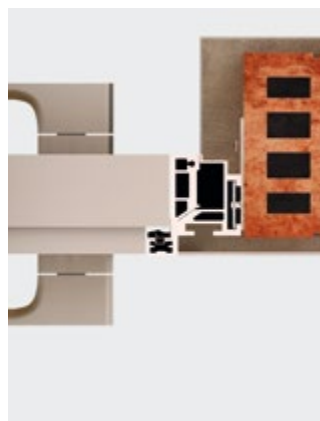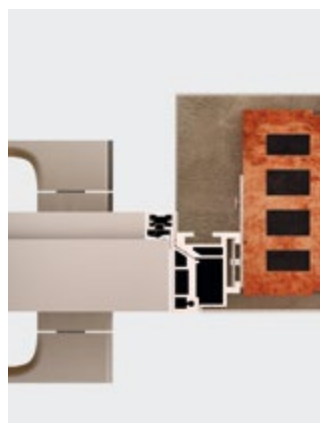


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

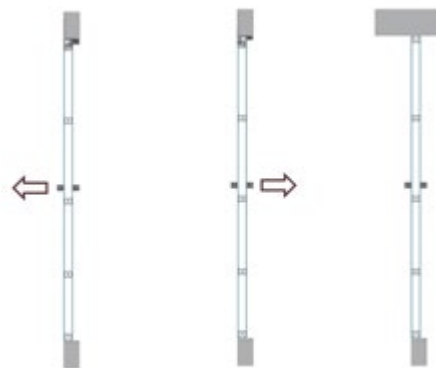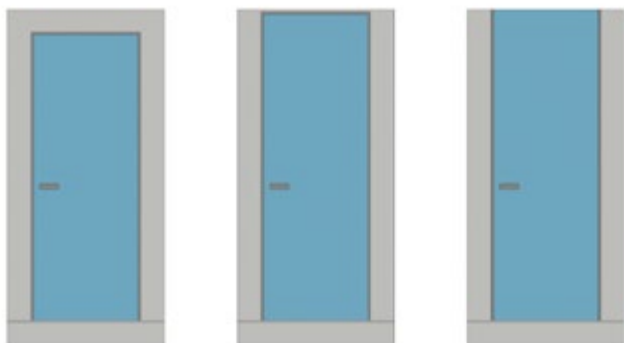


MASTER

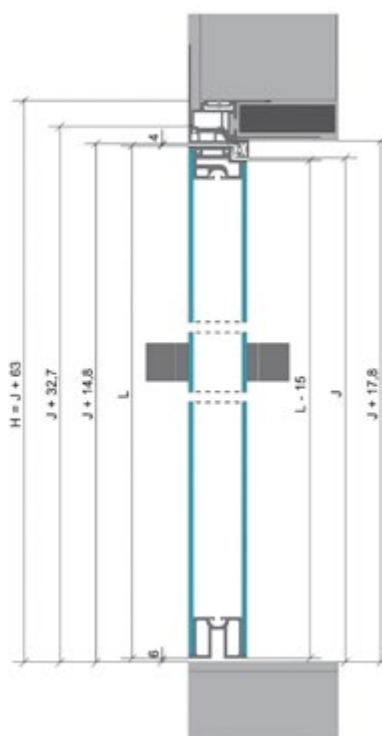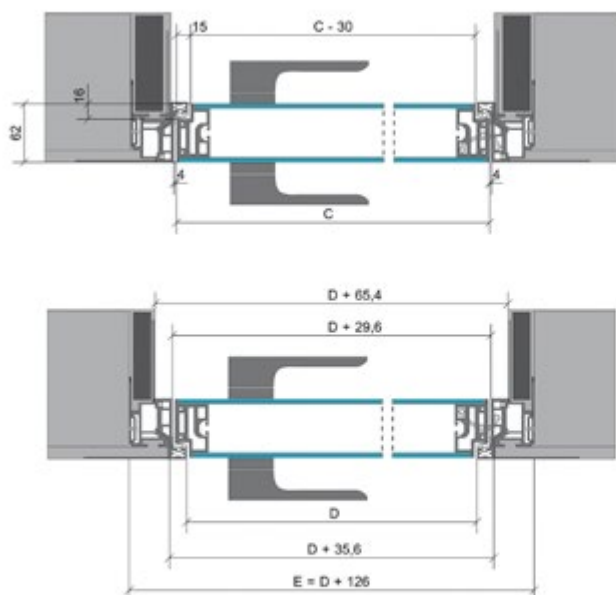

Detail

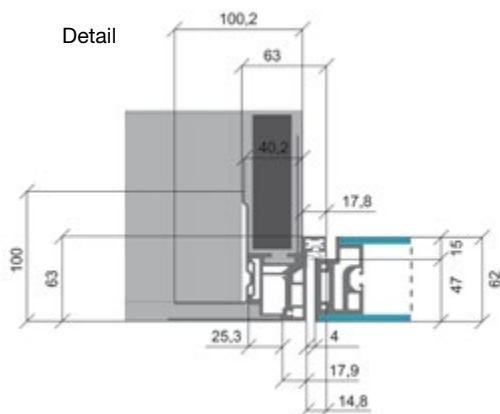

- C – šírka dverného krídla
- D – čistá priechodná šírka zárubne
- L – výška dverného krídla
- J – čistá priechodná výška zárubne
- E – celková šírka zárubne
- H – celková výška zárubne

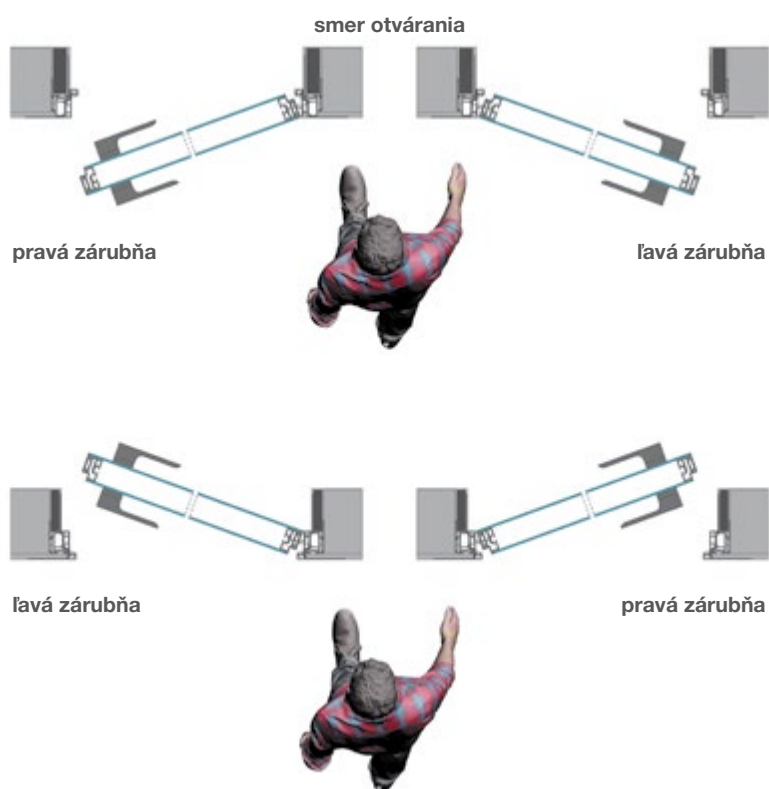

Ponúkané kovanie:

- pánt TECTUS 340 • magnetický regulovateľný protiplech M&T
- magnetický neregulovateľný protiplech M&T • magnetický zámok cylindrický, dózický alebo WC • kľučka MINIMAL SNI brúsená • rozety MINIMAL cylindrická, dózická, WC SNI brúsená

JAP 881
SKRYTÁ ZÁRUBŇA
EMOTIVE 47/15
pre sklenené dvere



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného kridla
600 x 1970	726 x 2033	620 x 1970	746 x 2043	8, 10, 12
700 x 1970	826 x 2033	720 x 1970	846 x 2043	
800 x 1970	926 x 2033	820 x 1970	946 x 2043	
900 x 1970	1026 x 2033	920 x 1970	1046 x 2043	
1000 x 1970	1126 x 2033	1020 x 1970	1146 x 2043	




JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 PRE SKLENENÉ DVERE VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného kridla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	tloušťka skleněného kridla
600 x 2100	726 x 2163	620 x 2100	746 x 2173	8, 10, 12
700 x 2100	826 x 2163	720 x 2100	846 x 2173	
800 x 2100	926 x 2163	820 x 2100	946 x 2173	
900 x 2100	1026 x 2163	920 x 2100	1046 x 2173	
1000 x 2100	1126 x 2163	1020 x 2100	1146 x 2173	

medzera medzi zárubňou a dverným kridlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným kridlom je 10 mm

* vonkajší rozmer zárubne včetně L kotev


Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až 3700 mm. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

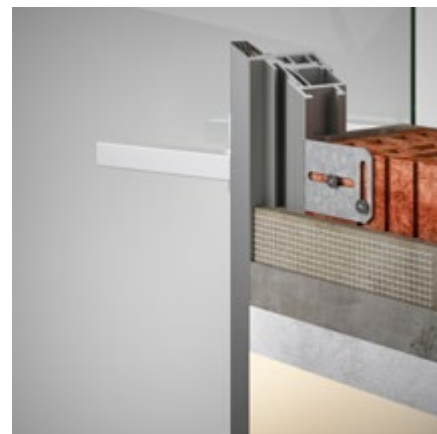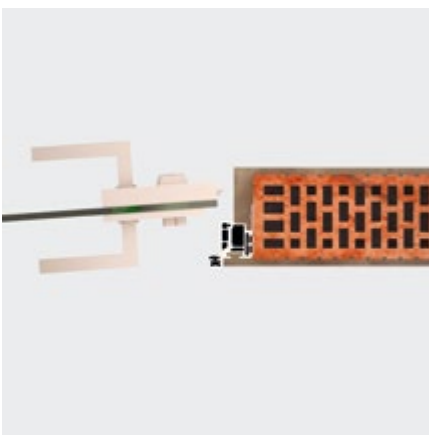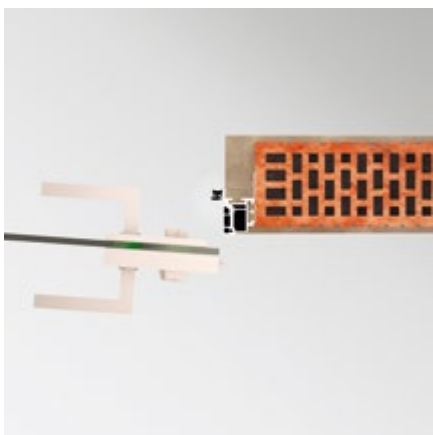



Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu EMOTIVE pre šírku priechodu 1250–2050 mm.

Pre dvojkrídlové varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

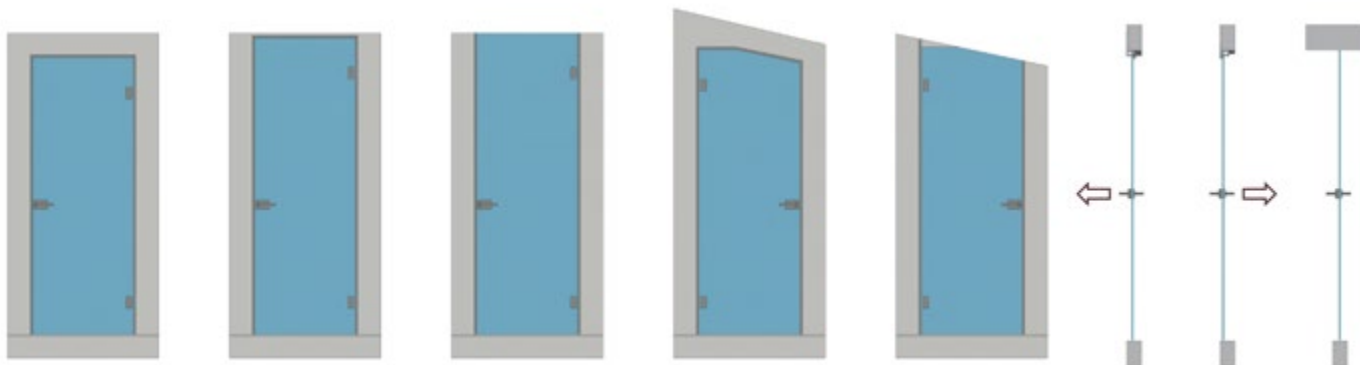


SKLENĚNÉ

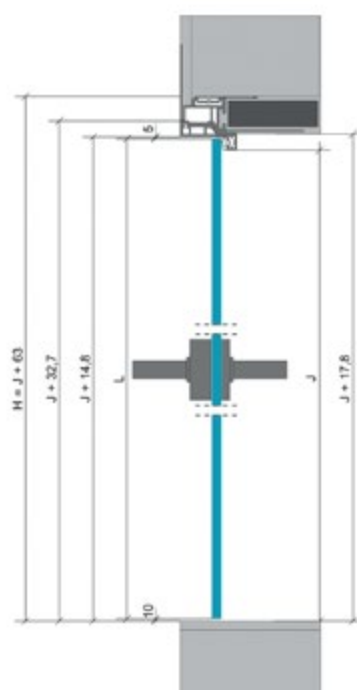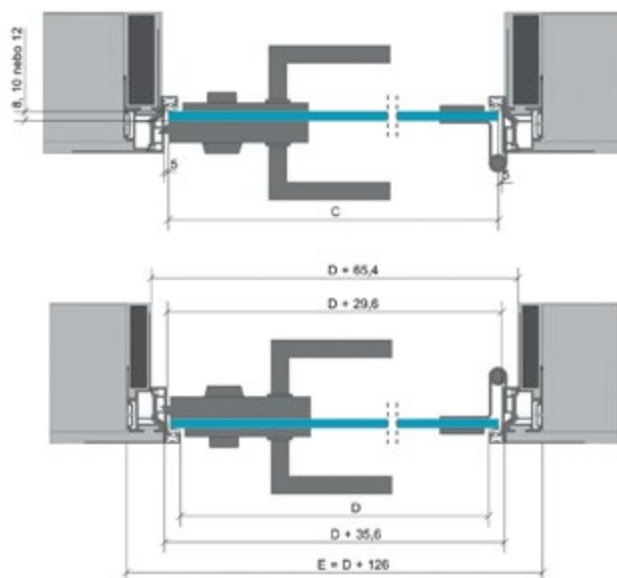

Detail

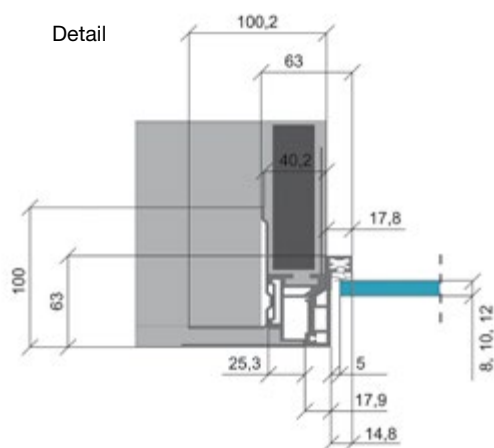

- C – šířka dverného křídla
- D – čistá přechodná šířka zárubne
- L – výška dverného křídla
- J – čistá přechodná výška zárubne
- E – celková šířka zárubne
- H – celková výška zárubne

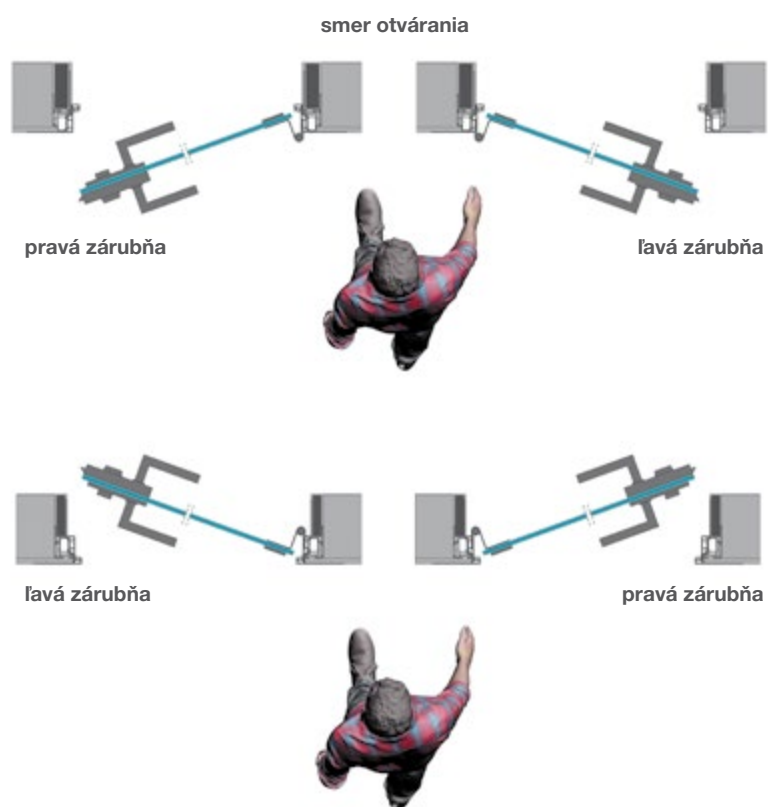

Ponúkané kovanie:

- pánt FLAT
- nerezový protiplech
- kľučky podľa ponuky katalógu sklenených stien

DUAL



Model DUAL

- skrytá zárubňa umožňujúca otváranie dverí do oboch smerov, tzn. súčasne otváranie dverí k sebe aj od seba
- určené pre dvere MASTER DOOR a drevené dvere hrúbky 40 mm
- použitie pre SDK a murovanú priečku
- zárubňa je vybavená 2 pántmi a protiplechom
- zárubeň je osadená tesnením z mäkkého PVC pre bezhlučné zatváranie
- ponúkame šírku zárubne max. 1100 mm a výšku max. 2500 mm
- vyrábame atypické rozmery, ako širokové tak aj výškové
- nie je možné dodať bez nadpražia, alebo so šikmým zakončením do podkrovia
- zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku, alebo vo farbách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- záruka 5 rokov
- výroba je v ČR a dodacia lehota sú 3 týždne



ZÁRUBEŇ DUAL PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla
602 x 1970	695 x 2017	597 x 1963	715 x 2027	40
702 x 1970	795 x 2017	697 x 1963	815 x 2027	
802 x 1970	895 x 2017	797 x 1963	915 x 2027	
902 x 1970	995 x 2017	897 x 1963	1015 x 2027	
1002 x 1970	1095 x 2017	997 x 1963	1115 x 2027	

ZÁRUBEŇ DUAL PRE DVERE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 mm

čistý priechod po osazení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne E x H*	štandardné rozmery otočného krídla C x L	odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru	hrúbka dverného krídla
602 x 2100	695 x 2147	597 x 2093	715 x 2157	40
702 x 2100	795 x 2147	697 x 2093	815 x 2157	
802 x 2100	895 x 2147	797 x 2093	915 x 2157	
902 x 2100	995 x 2147	897 x 2093	1015 x 2157	
1002 x 2100	1095 x 2147	997 x 2093	1115 x 2157	
1102 x 2100	1195 x 2147	1097 x 2093	1215 x 2157	




medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne včetně L kotev




Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 ža do 2500 mm.

Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou hrúbku priečky 125 mm a vyšší.

Otvor je potrebné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

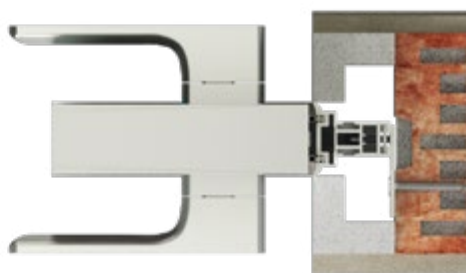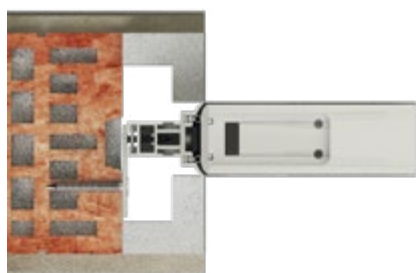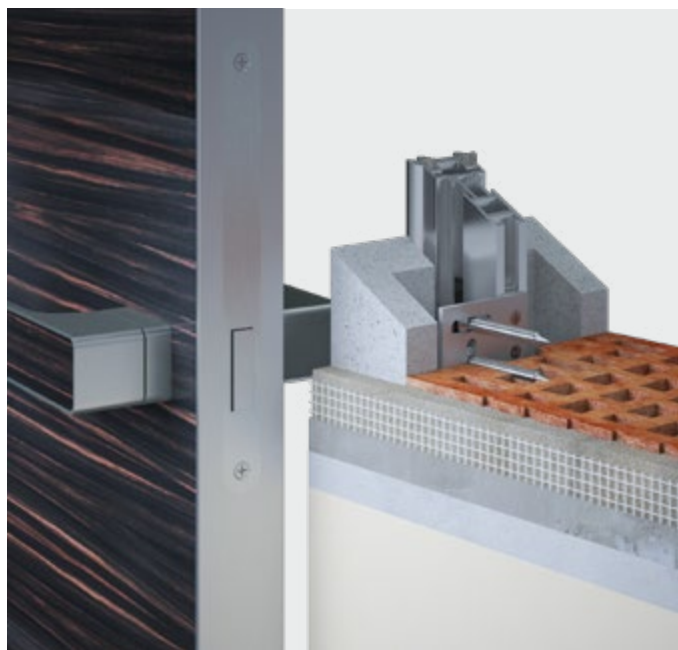


Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

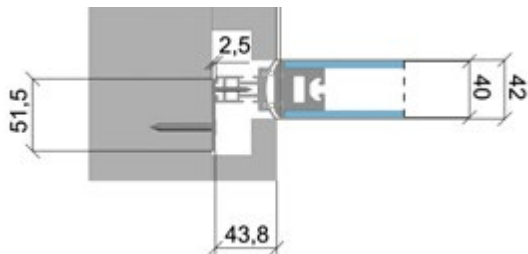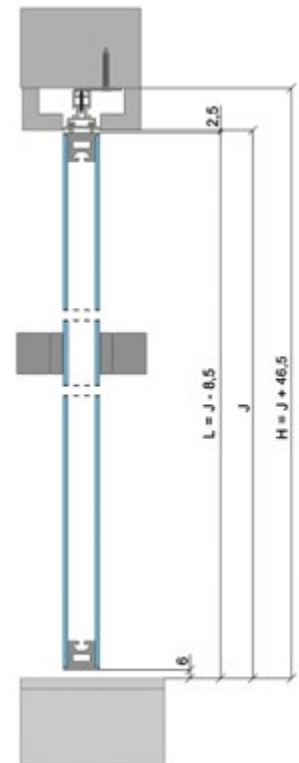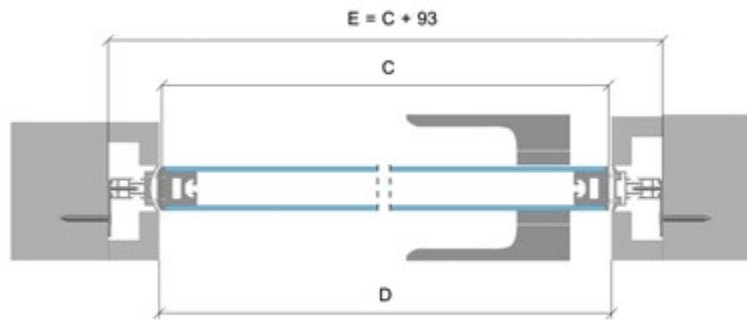

- C – šírka dverného krídla
- D – čistá priechodná šírka zárubne
- L – výška dverného krídla
- J – čistá priechodná výška zárubne
- E – celková šírka zárubne
- H – celková výška zárubne

smer otvárania

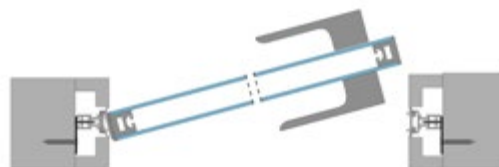


LATENTE



Model LATENTE

- kontrazárubňa Latente je omietací prípravok, ktorý vymedzuje stavebný otvor a umožňuje montáž obložkovej zárubne Latente, ktorá má atypickú hrúbku 15 mm (vyrábame iba kontrazárubňu – obložkovou zárubňou dodáva výrobca dverí)
- priechod okolo dverí je ohraničený zárubňou, ktorá je v jednej rovine so stenou
- kontrazárubňa je vyrobená z OSB dosky hrúbky 22 mm a surového hliníkového profilu
- kontrazárubňa je pre otváranie dverí z pohľadovej lícujúcej strany smerom k sebe (klasické)
- kontrazárubňa je určená pre bezpolodrážkové dvere o celkovej hrúbke 40 mm
- štandardne sa do kontrazárubne Latente používa 50mm obložka s 12 mm polodrážkou a 2,5 mm tieňovou drážkou (SAPELI)
- použiteľne pre SDK aj murovanú priečku
- kontrazárubne sa vyrábajú do max. výšky 2700 mm
- šírka priechodu sa vyrába podľa požiadavky zákazníka
- je určená pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere
- dodávaná zákazníkom v rozmontovanom stave a je potrebné si ju pred montážou zložiť
- záruka na zárubeň je 5 rokov
- vyrábame v ČR a dodacia lehota sú 3 týždne

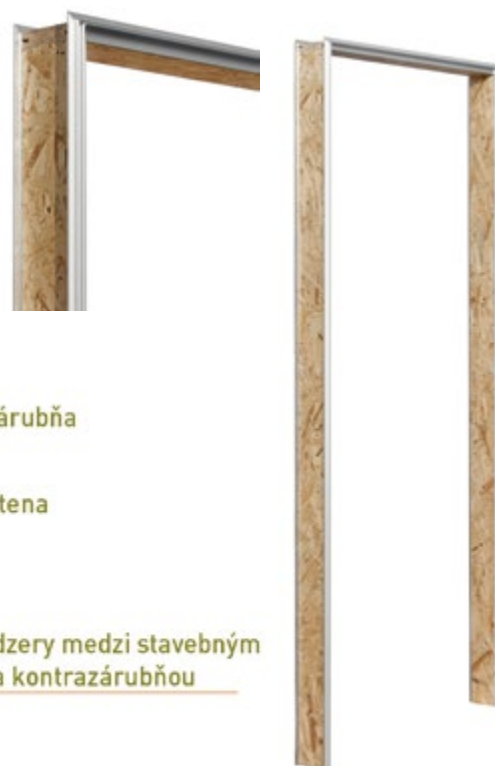


Detail horizontálneho rezu



Ponúkané kovanie



kľučka MAGNETIK bez zámku (AL elox)
Z8000017

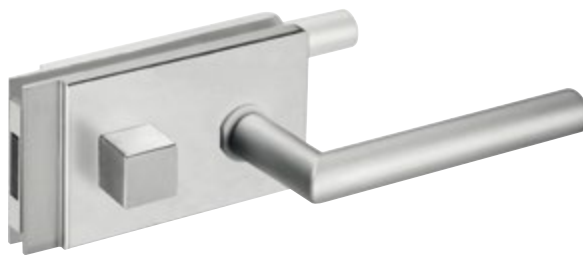

kľučka MAGNETIK WC (AL elox)
Z8000018



kľučka FINE (AL elox)
ZLKHOP02



kľučka GRANDE (AL elox)
ZLKHOP01



kľučka MINIMAL (SNI brúsená)
ZLKMINSNI



kľučka MAXIMAL (SNI brúsená)



pánt HORIZONT
(nerez/AL elox)
Z8010014



čipkový pánt SFS CAB SQUARE
horný
Z8050090




čipkový pánt SFS CAB SQUARE
dolný
Z8050090



pánt FLAT (nerez)
Z8010005



pánty SFS W-TEC 3D+
Z8050089

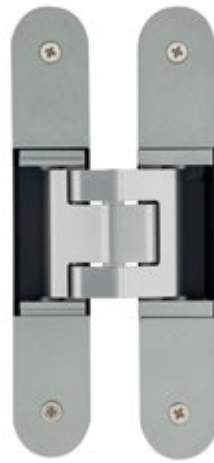

pánt TECTUS 340
ZPATEC340



pánty TECTUS 240
ZPATEC240



protiplech
magnetický
regulovatelný
M&T
ZPRMRZ01



protiplech
magnetický
skrácený
ZPRMZK



nerezový
protiplech
vysoký
MJPRNDD



nerezový
protiplech nízký
MJPRNKS08
MJPRNKS10
MJPRNKS12



protiplech
magnetický
pre dvere
SAPELI
ZPRMST



magnetický zámok
cylindrický/dózikový/
WC zámek
ZZAMT02/ ZZAMT03/
ZZAMT01



cylindrická rozeta MINIMAL
(SNI brúsená)
ZROCYMIN02



dóziková rozeta MINIMAL
(SNI brúsená)
ZRODOMIN03



WC rozeta MINIMAL
(SNI brúsená)
ZROWCMIN01

SILENCE



Zárubne SILENCE


Ľahké hliníkové zárubne SILENCE sú určené výhradne pre sklenené dverné krídlo hrúbky 8–12 mm a tiež pre dodatočnú montáž do už hotového stavebného otvoru. Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox. Súčasťou dodávky je tesnenie v šedej farbe.



Zárubňový profil SILENCE L

Odlahčené riešenie pre celosklenené dvere
 Systém je vhodný pre montáž do priečky
 s hrúbkou skla 8–12 mm

Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm

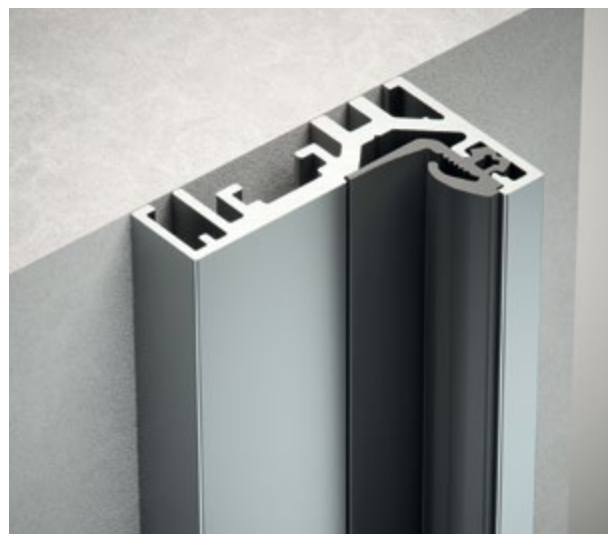


Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE L vhodný pre montáž do murovaného, sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru, ktorý musí byť presný, rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.

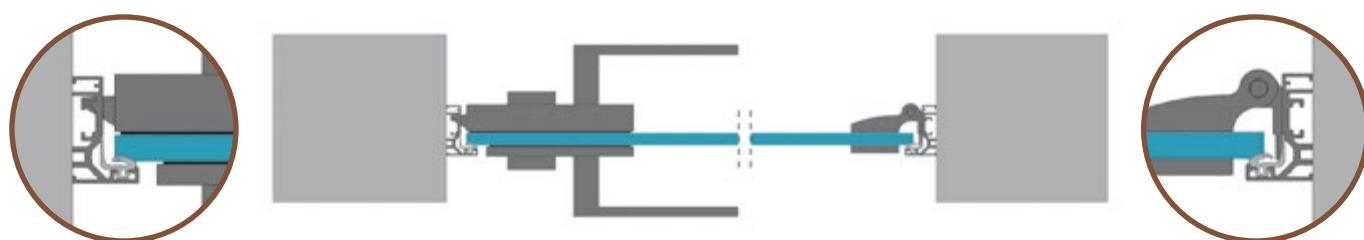




Zárubňový profil SILENCE Z

Odľahčené riešenie pre celosklenené dvere
 Systém je vhodný pre montáž na roh priečky
 s hrúbkou skla 8–12 mm

Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm

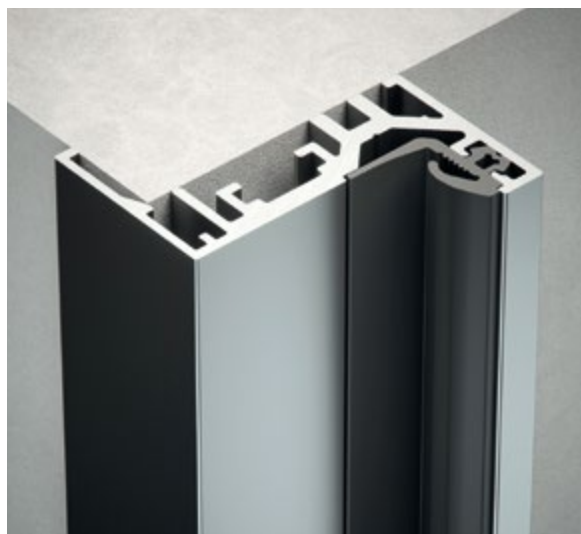

Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE Z vhodný pre montáž na roh z murovaného, sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru, ktorý musí byť presný, rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.






Zárubňový profil SILENCE H

Optimálne riešenie pre celosklenené steny
Systém hliníkových zárubní je vhodný
pre montáž do sklenenej steny s hrúbkou
skla 8–12 mm

Pohľadová šírka 45 mm, stavebná hĺbka 45 mm

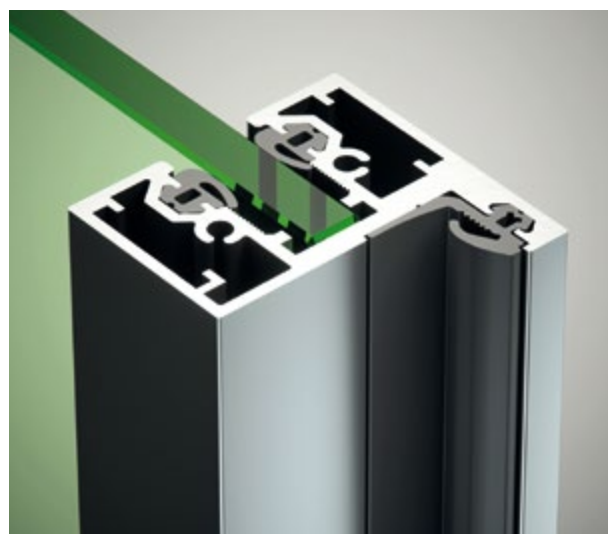



Pre privátne i komerčné priestory je ideálnym riešením systém zárubní SILENCE H.

S pohľadovou šírkou len 45 mm a stavebnou hĺbkou 45 mm je tento odľahčený systém zárubní koncipovaný špeciálne pre montáž do sklenenej steny.

Pri použití zárubní SILENCE H sa uzatvorí medzera okolo celosklenených dverí, čím dochádza k zníženiu prieniku hluku a prachu.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.




DYNAMIK




Zárubeň DYNAMIK


Dodatočne zostaviteľná hliníková zárubňa obložkového typu pre steny hrúbky 85–210 mm alebo na roh stavebného otvoru najmä pre steny hrubšie ako 210 mm. Vyrobená je z eloxovaného hliníka alebo v RAL farbách. Táto zárubňa je vhodná do komerčných priestorov alebo do vlhkého prostredia a je určená pre bezpolodrážkové dvere hrúbky 40 mm (drevené alebo dvere MASTER) alebo pre celosklenené dvere. Výplň bočných svetlíkov a nadsvetlíkov môže byť o hr. 6–20 mm, najmä kalené sklo. Štandardné priechody zárubní DYNAMIK 600–1000 x 1970 a 2100 mm. Ostatné rozmery sú atypické. Maximálny ponúkaný priechod je 1000 x 2700 mm a maximálny rozmer svetlíka je 1000 x 2700 mm.

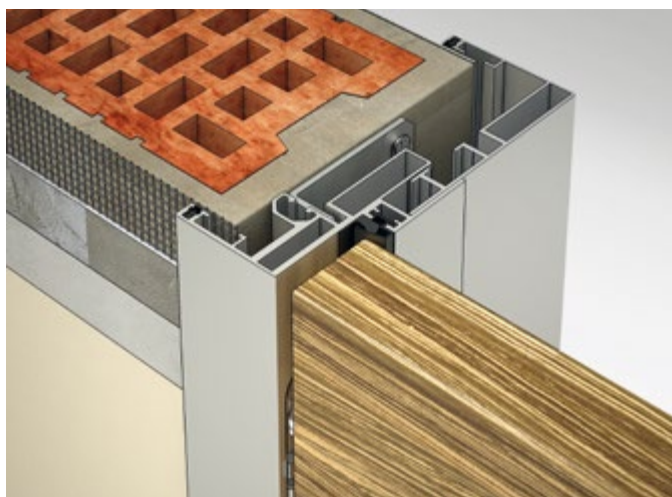


DYNAMIK pre steny hrúbky 85–210 mm

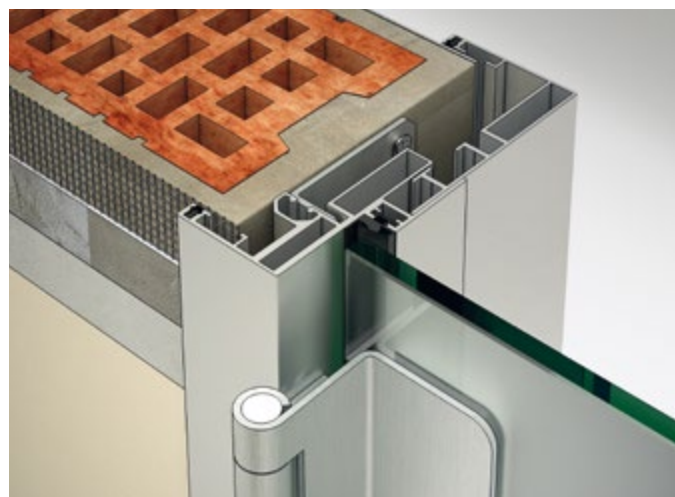

DYNAMIK pre steny hrúbky 85–210 mm


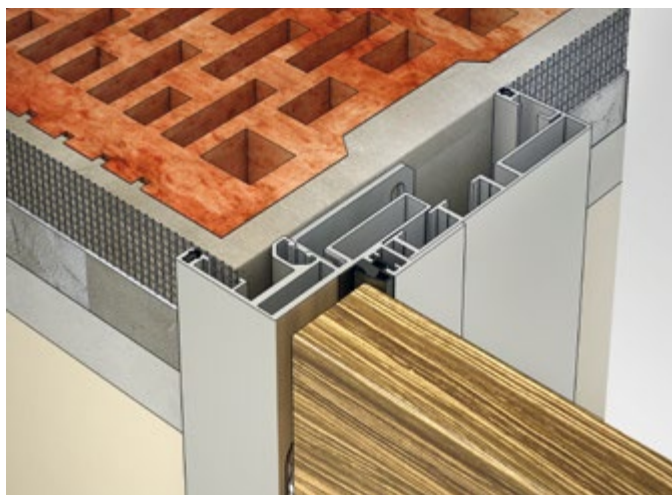


DYNAMIK pre steny hrúbky nad 210 mm

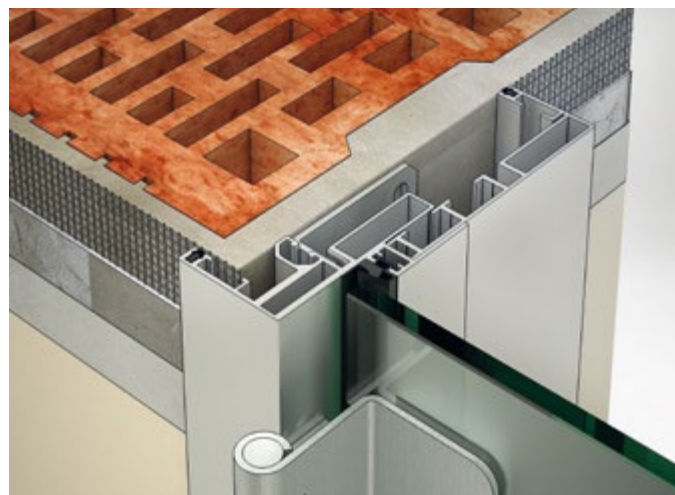

DYNAMIK pre steny hrúbky nad 210 mm

Ponúkané typy riešení zárubní DYNAMIK:

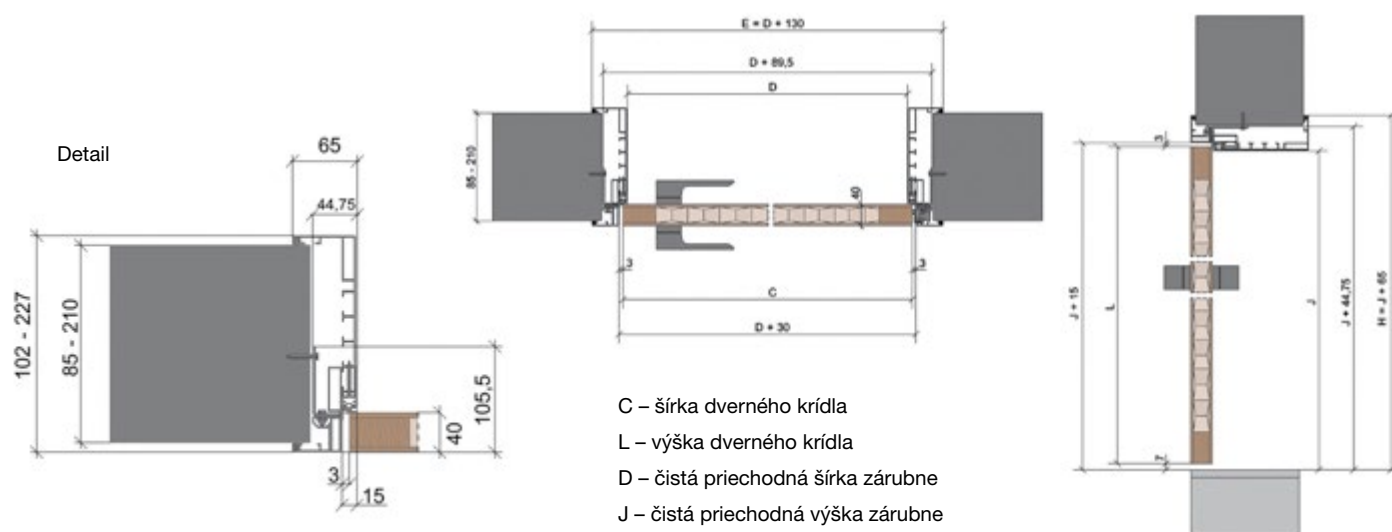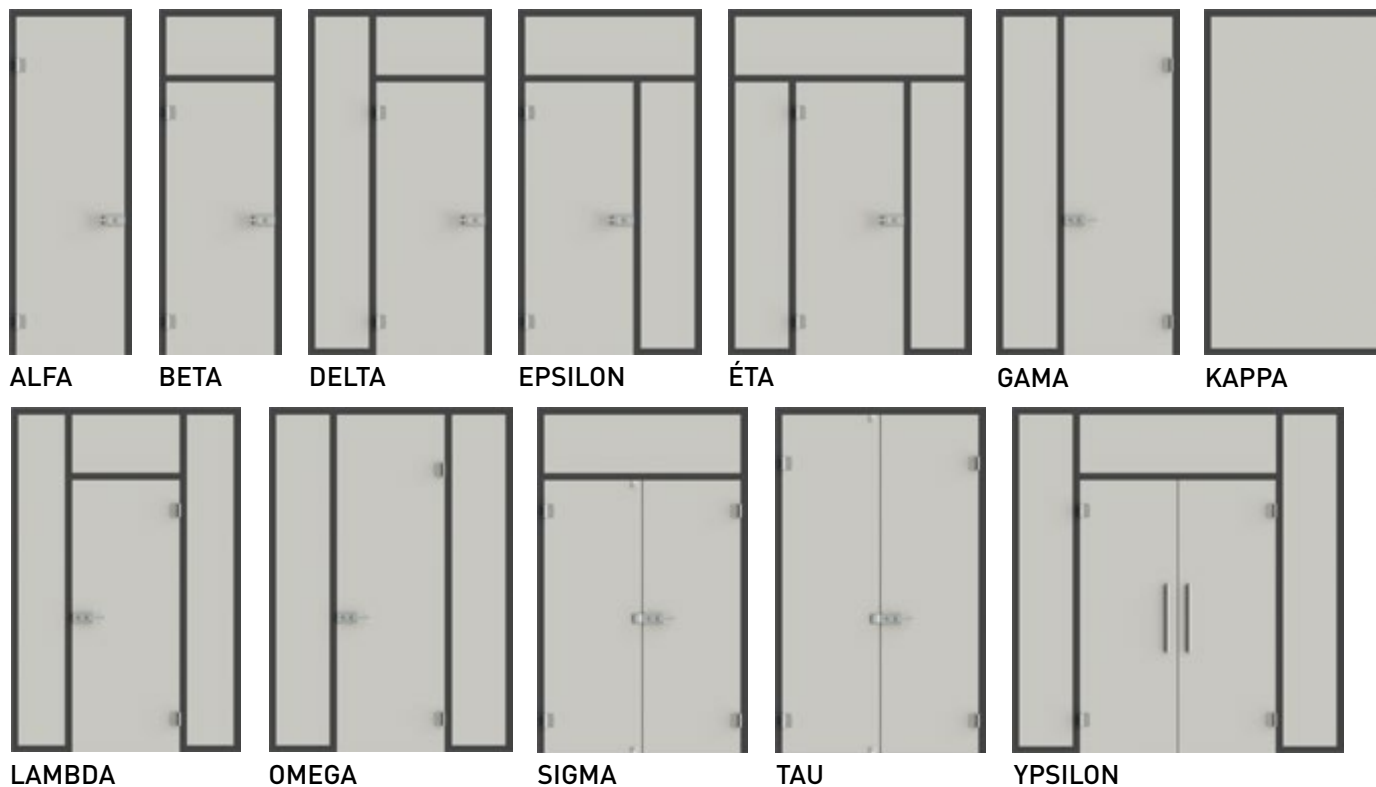

SOKLOVÁ LIŠTA



Soklová lišta

- určená pre skryté zárubne 40/00 + 25/15
- umožňuje plné otváranie dverného krídla pri skrytých zárubniach
- dodávame dva typy soklových líšt, podomietkovú s krycím hliníkovým profilom, alebo podomietkovú pre podlahovú krytinu (dlažba, linoleum, plávajúca podlaha a pod.).
- podomietková s krycím alu profilom je určená do SDK aj do murovanej priečky
- Podomietková pre podlahovú krytinu je určená iba do murovanej priečky.
- nosný soklový profil slúži ako omietník, podľa ktorého sa dorovnáva omietka, alebo SDK
- podomietkový sokel s krycím hliníkovým profilom je možné doplniť LED svetlom (nie je súčasťou dodávky), je možné v ňom dodatočne natiahnuť el. inštaláciu
- podomietkový sokel pre podlahovú krytinu je možné osadiť dlažbou, linoleom, alebo plávajúcou podlahou a pod. do hrúbky max. 9 mm
- soklové profily sa spájajú pomocou soklových spojok 90°, alebo 180°
- dodávajú sa v max. dĺžke 6000 mm
- povrchové dokončenie soklov podľa RAL K7, NCS, alebo CREATIVE METALLIC
- záruka na soklovú lištu je 5 rokov
- dodacia lehota sú 3 týždne





soklová lišta s hliníkom



Soklová lišta s pohľadovým eloxovaným krycím profilom

Zapustená soklová lišta sa skladá z dvoch hliníkových eloxovaných profilov, podomietkového kotviaceho profilu a pohľadového krycieho profilu, ktorý je možný povrchovo dokončiť podľa požiadaviek zákazníka v NCS, RAL K7, alebo metalických farbách. Do soklovej lišty je možné umiestniť kabeláž, alebo LED osvetlenie (osvetlenie nie je súčasťou dodávky).

Soklová lišta s podlahovou krytinou

Táto varianta je určená pre zákazníkov, ktorí požadujú zapustenú soklovú lištu v rovnakej dekorácii a materiály, v akom je podlaha. V tomto prípade je pevne daná maximálna hrúbka použitého materiálu vrátane lepidla – **9 mm**. Dôležité je pri objednaní



soklová lišta do omietanej steny s dlažbou

skrytých zárubní uviesť, že bude použitá táto soklová lišta. Je to z dôvodu nutnosti frézovania skrytých zárubní v spodnej časti tak, aby bolo možné soklovú lištu namontovať až tesne k prechodovej časti profilu zárubne.



Sídlo společnosti:

JAP FUTURE s.r.o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, e-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Vzorkovne:

Českomoravská 183/27 (Sykora Home), 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 739 278 160, e-mail: paha@japcz.cz
www.japcz.cz

Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@japcz.cz
www.jap-praha.cz

Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, e-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366, e-mail: obchod@jap.sk
www.jap.sk

www.jap.sk

