


DVERNÝ SYSTÉM

POSUVNÉ SYSTÉMY



stavebné puzdra

posuvy

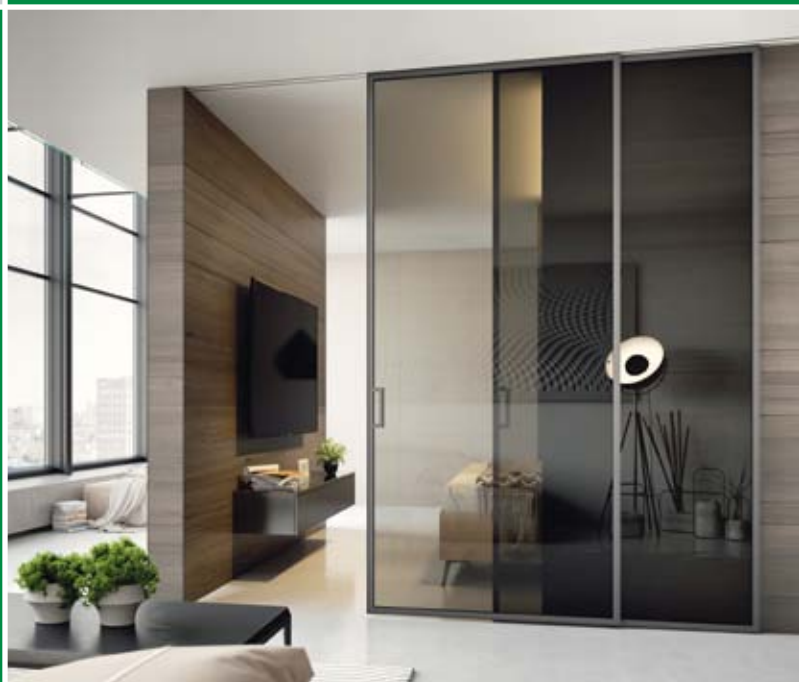

DVERNÝ SYSTÉM

Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým dizajnérom komplexné dizajnové zjednotenie rôznych technických riešení interiérových dverných otvorov ako otočných, tak posuvných

DVERNÝ SYSTÉM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celým radom úžitkových a priemyselných vzorov.

V súčasnej dobe riešenie obsahuje ucelené rady pre:

- Otočné systémy

- Sklenené steny

- Posuvné systémy

Posuvné systémy

Obsah:

STAVEBNÉ PUZDRA PRE POSUVNÉ DVERE	str. 3
• Norma	str. 4
• Aktive	str. 16
• Emotive	str. 24
• Latente	str. 32
• Profikit	str. 40
• kovanie pre posuvné dvere	str. 45
POSUVY NA STENU A DO STROPU	str. 50
• Trix	str. 52
• Rollo	str. 62
• Premium	str. 64

Stavebné puzdra J.A.P.

Od roku 2000 vyrábame a dodávame kvalitné stavebné puzdra pre posuvné dvere. Jedná sa o konštrukciu, ktorá umožňuje posuvným dverám elegantne “zachádzať do steny”. Puzdro zabezpečí jednoduchý a bezproblémový pojazd všetkých druhov dverí, dokonca aj pre celosklenené dvere.

Moderný spôsob oddelenia jednotlivých priestorov za pomoci stavebného puzdra J.A.P. je veľmi elegantným, tichým a v neposlednom rade aj bezbariérovým riešením pre akýkoľvek interiér. Jednoznačným kladom posuvných dverí do puzdra je úspora miesta. V otvorenom stave tak dverné krídlo nikde neprekáža, na rozdiel od klasickej otočnej varianty dverí. Vďaka ním môžete v menších miestnostiach využiť priestor pri stene v tesnej blízkosti dverí. Stavebné puzdro vám prinesie maximálne pohodlie, úsporu miesta a odľahčený dizajn.


Stavebné puzdra delíme na **zárubňové a bezzárubňové**, ďalej ešte na **jednokrídlové a dvojkrídlové** stavebné puzdra.

Bezzárubňové puzdro ideálne pre minimalisticky ladené interiéry mení vnímanie priestoru a toto puzdro prinesie do vášho domova čisté línie. Jeho konštrukcia je prispôbena tak, aby vytvárala iba hranu priechodného otvoru a mohla byť skrytá pod finálnu povrchovú úpravu priečky, teda pod maľbou či tapetou.

Bezzárubňové riešenie v podobe skrytých zárubní **AKTIVE** a **EMOTIVE** prináša minimalistickú podobu aj pre dvere otočné.

Jednokrídlové stavebné puzdro má uplatnenie pri novej výstavbe aj pri rekonštrukcii. Je vhodné do obývacej izby, spálne, kuchyne, komory, šatne, kúpeľne, toalety, pracovne, a pod.

Dvojkrídlové stavebné puzdro pre dve dverné krídla sa hodí najmä tam, kde požadujete mať veľký priechod. Napríklad medzi kuchyňou a obývacou izbou. Keď je potreba, dvere sa jednoducho zatvoria a máte dve oddelené miestnosti. A keď chcete priestor zväčšiť, dvere zmiznú v stene a nikde neprekážajú.

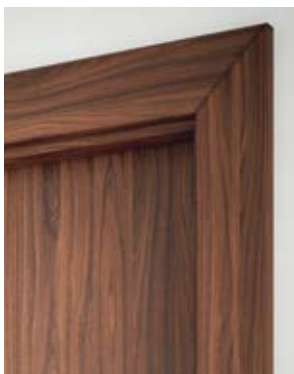


Norma



Aktive



Emotive

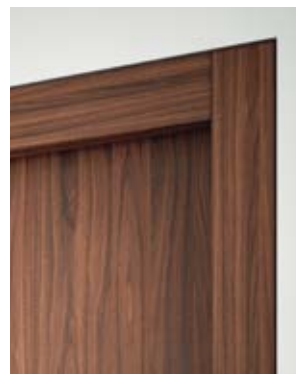

Latente

NORMA

NORMA STANDARD



NORMA KOMFORT



kotviace plechy pre murivo



kotvenie pre SDK



vágrys

NORMA PARALLEL



NORMA UNIBOX



Stavebné puzdra NORMA

Model Norma predstavuje ucelenú radu obložkových stavebných puzdier

- určené pre drevené i celosklenené dvere
- použitie pre SDK i murivo
- synchronný posuv pri type Komfort a Parallel v cene
- odnímateľná horná koľajnica
- nastaviteľný predný aj zadný doraz
- možnosť dokúpenia tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- vodiaci trň s presným vymedzením na stred puzdra
- na kapsu puzdra je možné umiestniť vypínač alebo elektrickú zásuvku
- možnosť atypických rozmerov až do priechodnej výšky 2700 mm (neplatí pre úzky typ atyp)
- vysoko kvalitný pojazdný mechanizmus
- kompatibilita so všetkými výrobcami dverí
- celé puzdro je z kvalitného pozinkovaného plechu
- veľmi tichý pojazdný mechanizmus v špeciálnej hliníkovej lište
- skladom u predajcov v celej SR
- záruka 10 rokov



JAP 705
Stavebné
puzdro
Norma
Standard





Variant so sklenenými dvermi

Stavebné puzdro Norma Standard

je puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere, je to najbežnejší typ stavebného puzdra

JAP 705 NORMA STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 1970	1345 x 2060	665	660
700 x 1970	1545 x 2060	765	760
800 x 1970	1745 x 2060	865	860
900 x 1970	1945 x 2060	965	960
1000 x 1970	2145 x 2060	1065	1060
1100 x 1970	2345 x 2060	1165	1160
1200 x 1970	2545 x 2060	1265	1260

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Max. dĺžka dverného krídla Fa pro Ka 75
650 x 1985	68	52
750 x 1985	68	52
850 x 1985	68	52
950 x 1985	68	52
1050 x 1985	68	52
1150 x 1985	68	52
1250 x 1985	68	52

JAP 705 NORMA STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 2100	1345 x 2190	665	660
700 x 2100	1545 x 2190	765	760
800 x 2100	1745 x 2190	865	860
900 x 2100	1945 x 2190	965	960
1000 x 2100	2145 x 2190	1065	1060
1100 x 2100	2345 x 2190	1165	1160
1200 x 2100	2545 x 2190	1265	1260


Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Max. dĺžka dverného krídla Fa pro Ka 75
650 x 2115	68	52
750 x 2115	68	52
850 x 2115	68	52
950 x 2115	68	52
1050 x 2115	68	52
1150 x 2115	68	52
1250 x 2115	68	52

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20 mm x E + 40 mm). Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.


Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra NORMA Standard 100 mm = dokončená priečka 125 mm. Alternatívne hrúbky (Ka) stavebných puzdier NORMA Standard do steny a SDK 75 mm = dokončená priečka 100 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardný čistý priechod je 1970mm a 2100mm pre všetky typy puzdier. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm. Pre atypické rozmery stavebných puzdier je svetlosť stavebného puzdra G = 78 pre P125 a Ga = 52 pre P100 SDK priečku a Ga = 62 pre P100 murovanú priečku. Šírka plechovej kapsy stavebného puzdra A a celková šírka stavebného puzdra E je pre atypické rozmery o 10mm užšia ako pre štandardné uvádzané rozmery.

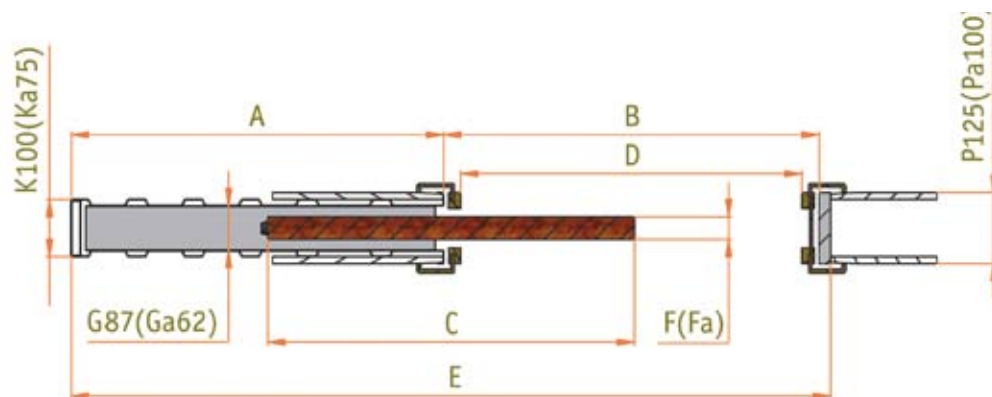


Horizontálny rez puzdrom Norma Standard

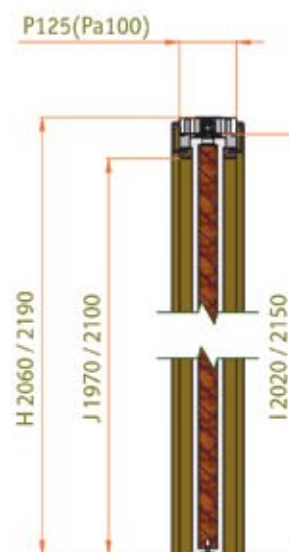



Vertikálny rez puzdrom Norma Standard

Príslušenstvo k stavebným puzdram Norma


v cene

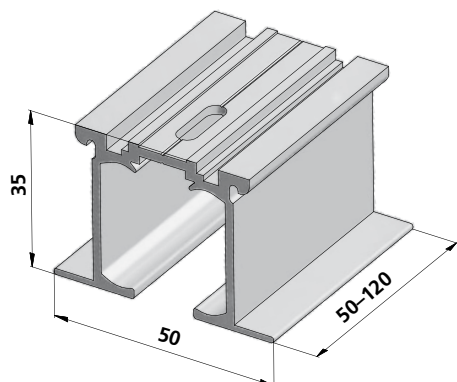


doplnok koľajnice Norma Standard a Komfort

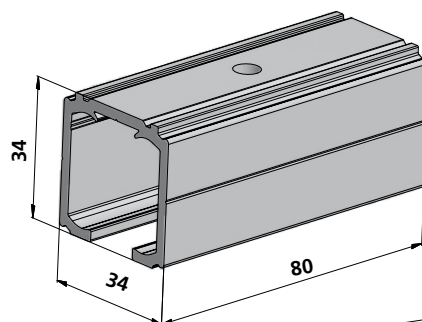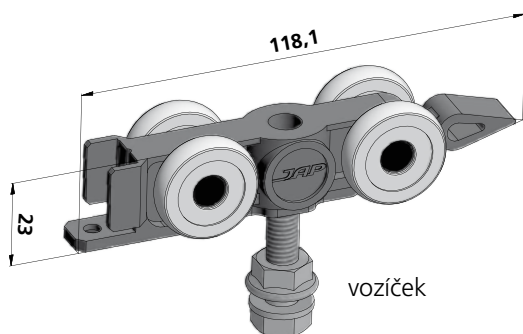doplnok koľajnice
Norma Unibox a Latente


vozíček




dorz

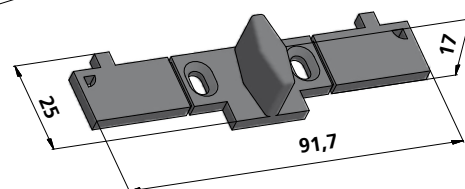


vodičko Unibox

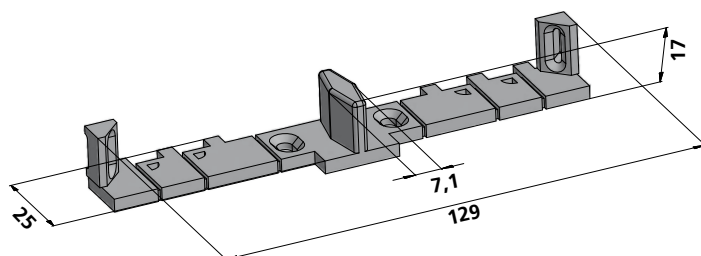

vodiaci trň pre Standard a Komfort

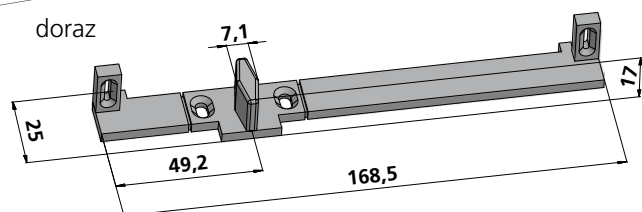


vodiaci trň pre Parallel pravý

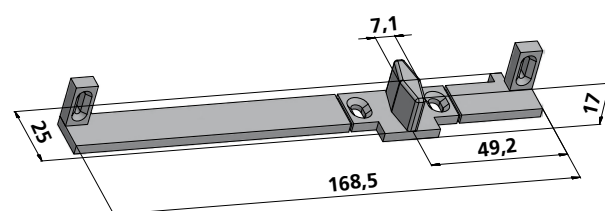


vodiaci trň pre Parallel levý

vrátane spojovacieho
materiálu


za príplatok




tichý doraz



aktivátor 2AL



náboj

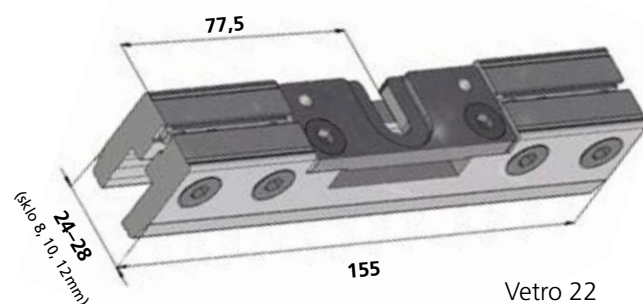

Vetro 22

vrátane spojovacieho
materiálu

JAP 715
Stavebné puzdro
Norma Komfort



Stavebné puzdro Norma Komfort

je zostavou dvoch stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou a dvere sa vysúvajú proti sebe.

pohyb dverí môže byť synchronizovaný a synchronný pojazd je v cene.

JAP 715 NORMA KOMFORT – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 1970	2630 x 2060	665	1300
1450 x 1970	3030 x 2060	765	1500
1650 x 1970	3430 x 2060	865	1700
1850 x 1970	3830 x 2060	965	1900
2050 x 1970	4230 x 2060	1065	2100
2250 x 1970	4630 x 2060	1165	2300
2450 x 1970	5030 x 2060	1265	2500

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Max. dĺžka dverného krídla Fa pro Ka 75
(2x 650) x 1985	68	52
(2x 750) x 1985	68	52
(2x 850) x 1985	68	52
(2x 950) x 1985	68	52
(2x 1050) x 1985	68	52
(2x 1150) x 1985	68	52
(2x 1250) x 1985	68	52

JAP 715 NORMA KOMFORT – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 2100	2630 x 2190	665	1300
1450 x 2100	3030 x 2190	765	1500
1650 x 2100	3430 x 2190	865	1700
1850 x 2100	3830 x 2190	965	1900
2050 x 2100	4230 x 2190	1065	2100
2250 x 2100	4630 x 2190	1165	2300
2450 x 2100	5030 x 2190	1265	2500

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Max. dĺžka dverného krídla Fa pro Ka 75
(2x 650) x 2115	68	52
(2x 750) x 2115	68	52
(2x 850) x 2115	68	52
(2x 950) x 2115	68	52
(2x 1050) x 2115	68	52
(2x 1150) x 2115	68	52
(2x 1250) x 2115	68	52

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm).

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.


Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra NORMA Komfort 100mm = dokončená priečka 125 mm.

Alternatívne hrúbky (Ka) stavebných puzdier NORMA Komfort do steny a SDK 75mm = dokončená priečka 100 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardný čistý priechod je 1970mm a 2100mm pre všetky typy puzdier. Atypické rozmery od 1980 až 2700mm.

Pre atypické rozmery stavebných puzdier je svetlosť stavebného puzdra G = 78 pre P125 a Ga = 52 pre P100 SDK priečku a Ga = 62 pre P100 murovanú priečku. Šírka plechovej kapsy stavebného puzdra A a celková šírka stavebného puzdra E je pre atypické rozmery o 10 mm užšia ako pre štandardne uvádzané rozmery.

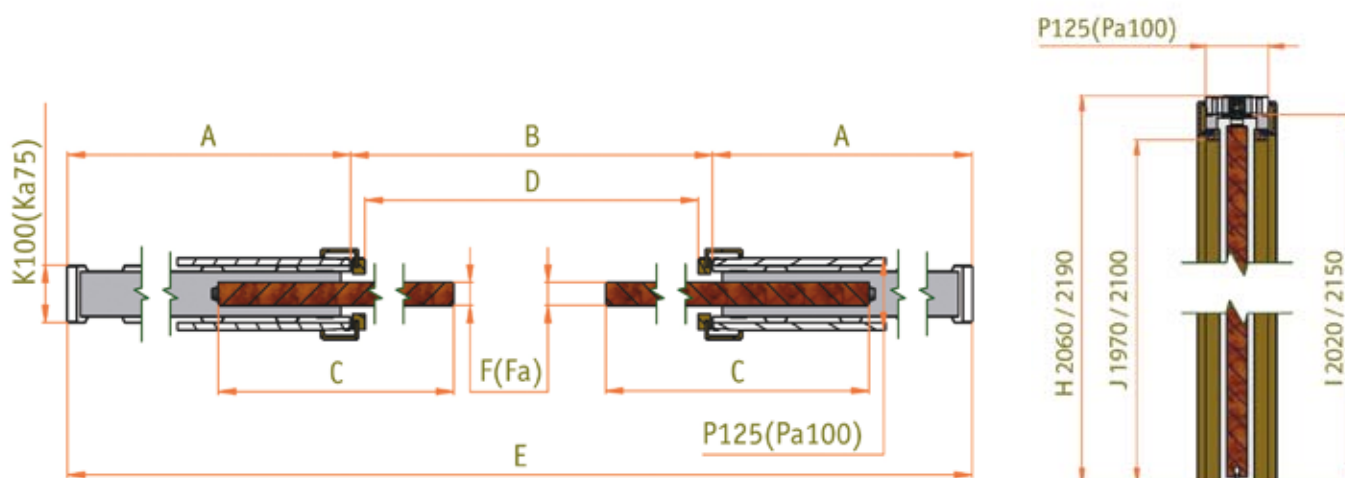

Horizontálny rez puzdrom Norma Komfort

Vertikálny rez puzdrom Norma Komfort

JAP 720

Stavebné puzdro

Norma Unibox



Stavebné puzdro Norma Unibox

Je dvojité stavebné puzdro v ktorom sú dvoje jednokrídlové dvere, ktoré uzatvárajú dve vedľa seba susediace miestnosti. Každé krídlo jazdí samostatne.

JAP 720 NORMA UNIBOX – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
(2x600) x 1970	2020 x 2070	660	2x 660
(2x700) x 1970	2320 x 2070	760	2x 760
(2x800) x 1970	2620 x 2070	860	2x 860
(2x900) x 1970	2920 x 2070	960	2x 960
(2x1000) x 1970	3220 x 2070	1060	2x 1060
(2x1100) x 1970	3520 x 2070	1160	2x 1160
(2x1200) x 1970	3820 x 2070	1260	2x 1260

Odporúčane rozmery dverného krídla	
standardní rozměr dverního krídla C x L	Maximální délka dverního krídla F pro K 175
650 x 1985	65
750 x 1985	65
850 x 1985	65
950 x 1985	65
1050 x 1985	65
1150 x 1985	65
1250 x 1985	65

JAP 720 NORMA UNIBOX – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
(2x600) x 2100	2020 x 2200	660	2x 660
(2x700) x 2100	2320 x 2200	760	2x 760
(2x800) x 2100	2620 x 2200	860	2x 860
(2x900) x 2100	2920 x 2200	960	2x 960
(2x1000) x 2100	3220 x 2200	1060	2x 1060
(2x1100) x 2100	3520 x 2200	1160	2x 1160
(2x1200) x 2100	3820 x 2200	1260	2x 1260

Odporúčane rozmery dverného krídla	
standardní rozměr dverního krídla C x L	Maximální délka dverního krídla F pro K 175
650 x 2115	65
750 x 2115	65
850 x 2115	65
950 x 2115	65
1050 x 2115	65
1150 x 2115	65
1250 x 2115	65

Odporúčane rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm).
Odporúčane rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.


Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra NORMA Komfort 100 mm = dokončená priečka 125 mm.

Alternatívne hrúbky (Ka) stavebných puzdiel NORMA Komfort do steny a SDK 75mm = dokončená priečka 100 mm.


Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm pre všetky typy puzdiel. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm.

Pre atypické rozmery stavebných puzdiel je svetlosť stavebného puzdra G = 78 pre P125 a Ga = 52 pre P100 SDK priečku a Ga = 62 pre P100 murovanú priečku. Šírka plechovej kapsy stavebného puzdra A a celková šírka stavebného puzdra E je pre atypické rozmery o 10 mm užšia ako pre štandardne uvádzané rozmery.

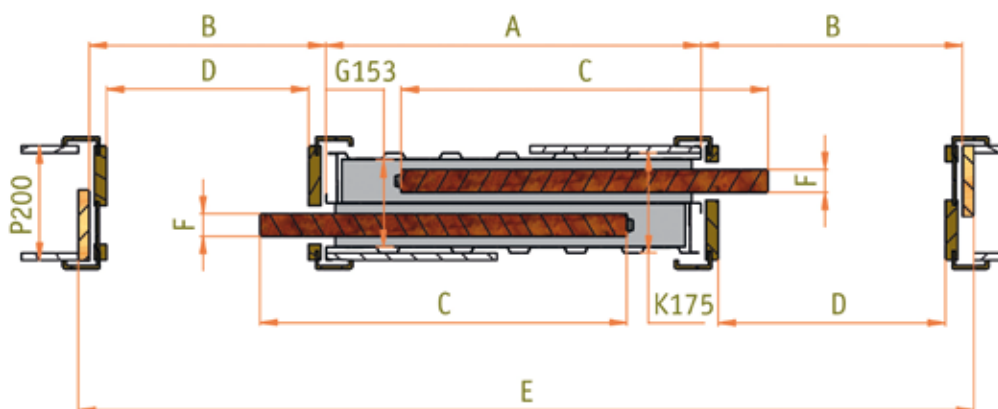


Horizontálny rez puzdrom Norma Unibox

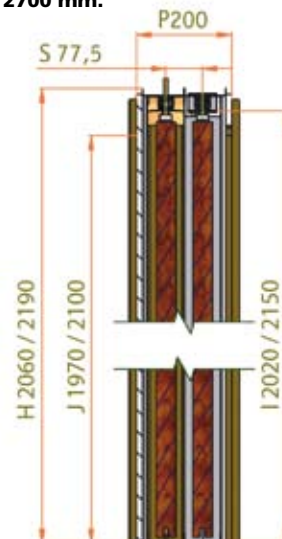

Vertikálny rez puzdrom Norma Unibox

Dvere jednokrídlové posuvné do stavebného puzdra – pravé



UNIBOX

Dvere jednokrídlové posuvné do stavebného puzdra – ľavé



UNIBOX

JAP 730

Stavebné puzdro

Norma Parallel



Stavebné puzdro Norma Parallel

Je dvojité stavebné puzdro v ktorom sú dve dverné krídla zatvárajúce sa jedným smerom paralelne za sebou.

Pohyb dverí je synchronizovaný a synchrónny pojazd je v cene. Pri tomto type nemožno použiť celosklenené dvere.

JAP 730 NORMA PARALLEL – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 1970	1985 x 2070	655	1310
1450 x 1970	2285 x 2070	755	1510
1650 x 1970	2585 x 2070	855	1710
1850 x 1970	2885 x 2070	955	1910
2050 x 1970	3185 x 2070	1055	2110
2250 x 1970	3485 x 2070	1155	2310
2450 x 1970	3785 x 2070	1255	2510

Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 175
(2x 650) x 1985	65
(2x 750) x 1985	65
(2x 850) x 1985	65
(2x 950) x 1985	65
(2x 1050) x 1985	65
(2x 1150) x 1985	65
(2x 1250) x 1985	65

JAP 730 NORMA PARALLEL – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 2100	1985 x 2200	655	1310
1450 x 2100	2285 x 2200	755	1510
1650 x 2100	2585 x 2200	855	1710
1850 x 2100	2885 x 2200	955	1910
2050 x 2100	3185 x 2200	1055	2110
2250 x 2100	3485 x 2200	1155	2310
2450 x 2100	3785 x 2200	1255	2510


Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 175
(2x 650) x 2115	65
(2x 750) x 2115	65
(2x 850) x 2115	65
(2x 950) x 2115	65
(2x 1050) x 2115	65
(2x 1150) x 2115	65
(2x 1250) x 2115	65

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20 mm x E + 40 mm). Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.

Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra NORMA Parallel 175mm = dokončená priečka 200 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm pre všetky typy puzdiel. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm.

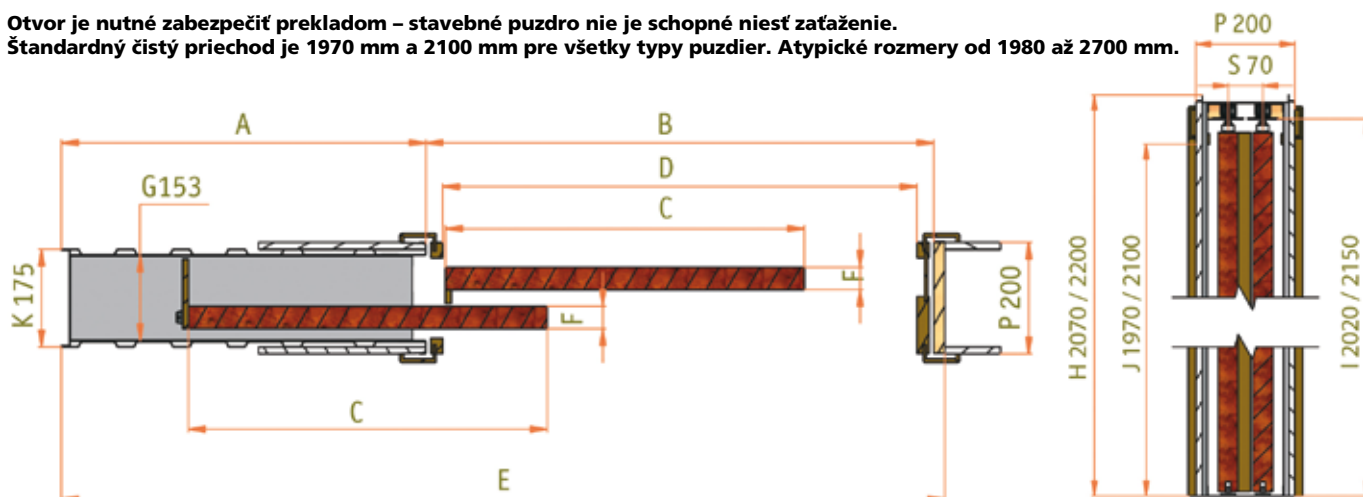


Horizontálny rez puzdrom Norma Parallel

Vertikálny rez puzdrom Norma Parallel

Dvere dvojkrídlové posuvné do stavebného puzdra – pravé



Dvere dvojkrídlové posuvné do stavebného puzdra – ľavé

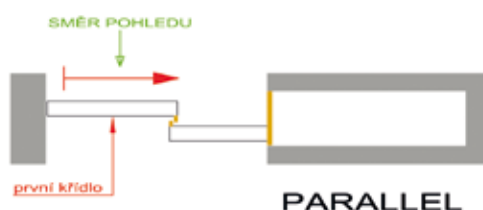

AKTIVE STANDARD

Murivo



SDK



rohový spoj stojanu
nohy s nadpražím



spojené nadpražie
s kapsou stavebného
puzdra



vágrys

Stavebné puzdra AKTIVE

Model Aktive je bezobložkové stavebné puzdro, kedy priechod okolo dverí je úplne čistý bez obložkovej zárubne.

- určené pre drevené i celosklenené dvere
- použitie pre SDK i murivo
- určené na dokončenú hrúbku priečky 125 mm
- priechod okolo dverí je absolútne hladký bez zárubne
- synchronný posuv pri Aktive Komfort je v cene
- odnímateľná horná koľajnica
- nastaviteľný predný aj zadný doraz
- možnosť dokúpenia tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- na kapsu puzdra je možné umiestniť vypínač alebo elektrickú zásuvku
- možnosť atypických rozmerov do výšky 2700 mm
- vysoko kvalitný pojazdný mechanizmus
- celé puzdro je z kvalitného pozinkovaného plechu a hliníkových profilov
- veľmi tichý pojazdný mechanizmus v špeciálnej hliníkovej lište
- puzdrá dizajnovo nadväzujú na ucelenú radu skrytých zárubní

Aktive pre otočné dvere

- záruka 10 rokov



JAP 702

Stavebné puzdro

Aktive Standard





Variant
so sklenenými dverami

Stavebné puzdro Aktive Standard

je bezobložkové stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere, ktoré dokonale rešpektuje čisté moderné línie múrov bez zárubní.

JAP 702 AKTIVE STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
600 x 1970	1343 x 2035	681	600
700 x 1970	1543 x 2035	781	700
800 x 1970	1743 x 2035	881	800
900 x 1970	1943 x 2035	981	900
1000 x 1970	2143 x 2035	1081	1000
1100 x 1970	2343 x 2035	1181	1100
1200 x 1970	2543 x 2035	1281	1200


Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
650 x 1962	40	650 x 1950
750 x 1962		750 x 1950
850 x 1962		850 x 1950
950 x 1962		950 x 1950
1050 x 1962		1050 x 1950
1150 x 1962		1150 x 1950
1250 x 1962		1250 x 1950

JAP 702 AKTIVE STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
600 x 2100	1343 x 2165	681	600
700 x 2100	1543 x 2165	781	700
800 x 2100	1743 x 2165	881	800
900 x 2100	1943 x 2165	981	900
1000 x 2100	2143 x 2165	1081	1000
1100 x 2100	2343 x 2165	1181	1100
1200 x 2100	2543 x 2165	1281	1200


Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
650 x 2092	40	650 x 2080
750 x 2092		750 x 2080
850 x 2092		850 x 2080
950 x 2092		950 x 2080
1050 x 2092		1050 x 2080
1150 x 2092		1150 x 2080
1250 x 2092		1250 x 2080

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro Stavebné puzdro do zděných systémů jsou (H + 20 mm x E + 40 mm).
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H
s možností pohybu rástru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.
Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE, EMOTIVE 100 mm = dokončená přička (P) 125 mm.

Otvor je nutno opatřit překladem – Stavebné puzdro není schopné nést zatížení.
Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1982 mm, 2100 mm a 2112 mm.
Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm.

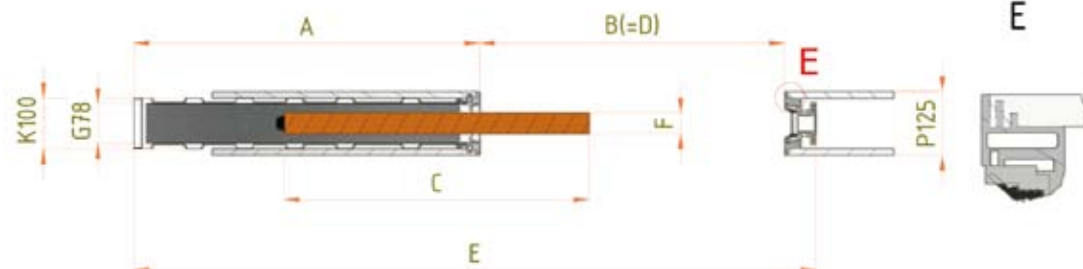

Horizontálny rez puzdrom Aktive Standard

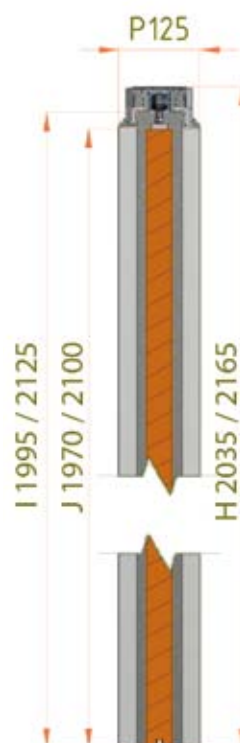


Vertikálny rez puzdrom Aktive Standard


Pre zavesenie dverného krídla odporúčame použitie úchytoz dostupných v montážnom balíčku pro drevené alebo sklenené dvere za príplatok.

Príslušenstvo k stavebným puzdram Aktive

za príplatok pre drevené dvere

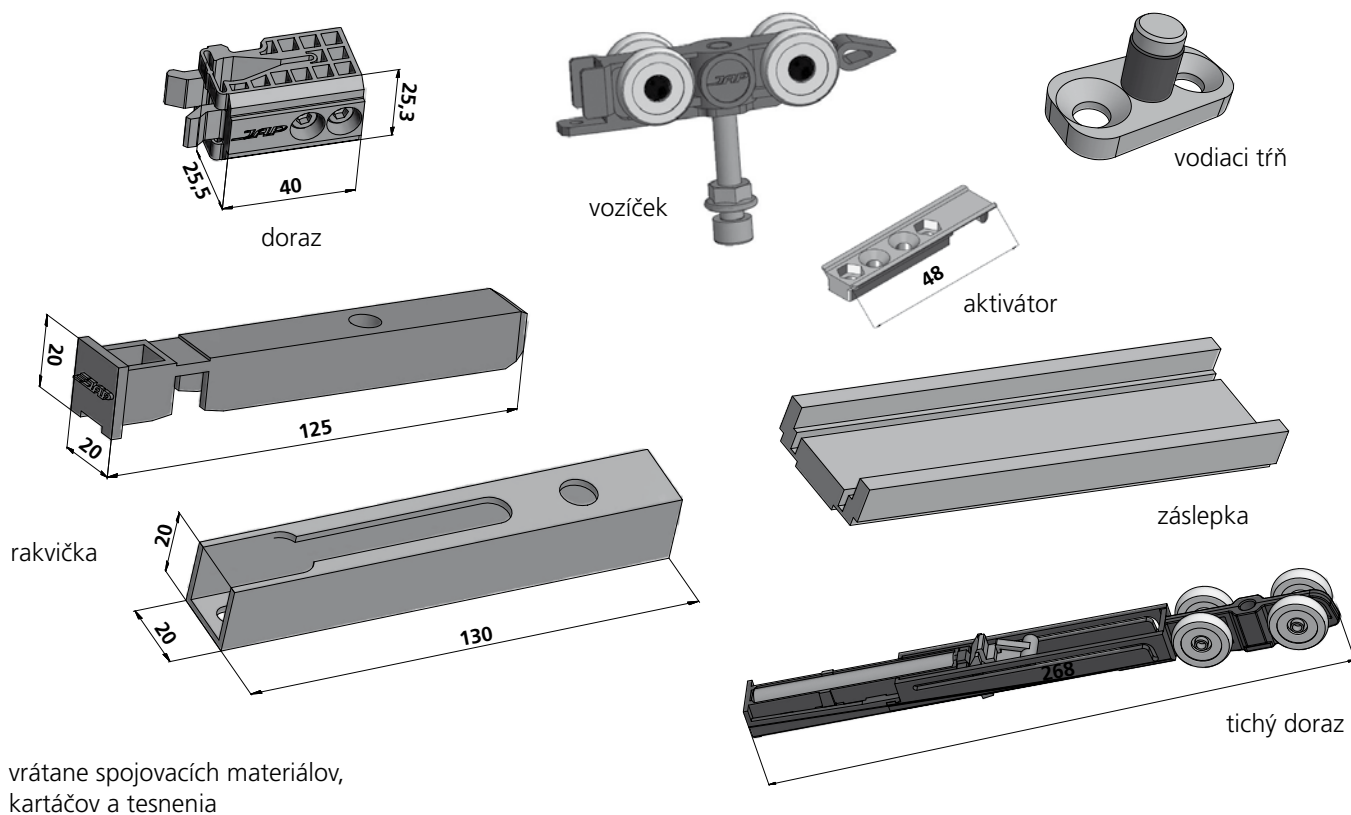

za príplatok pre sklenené dvere

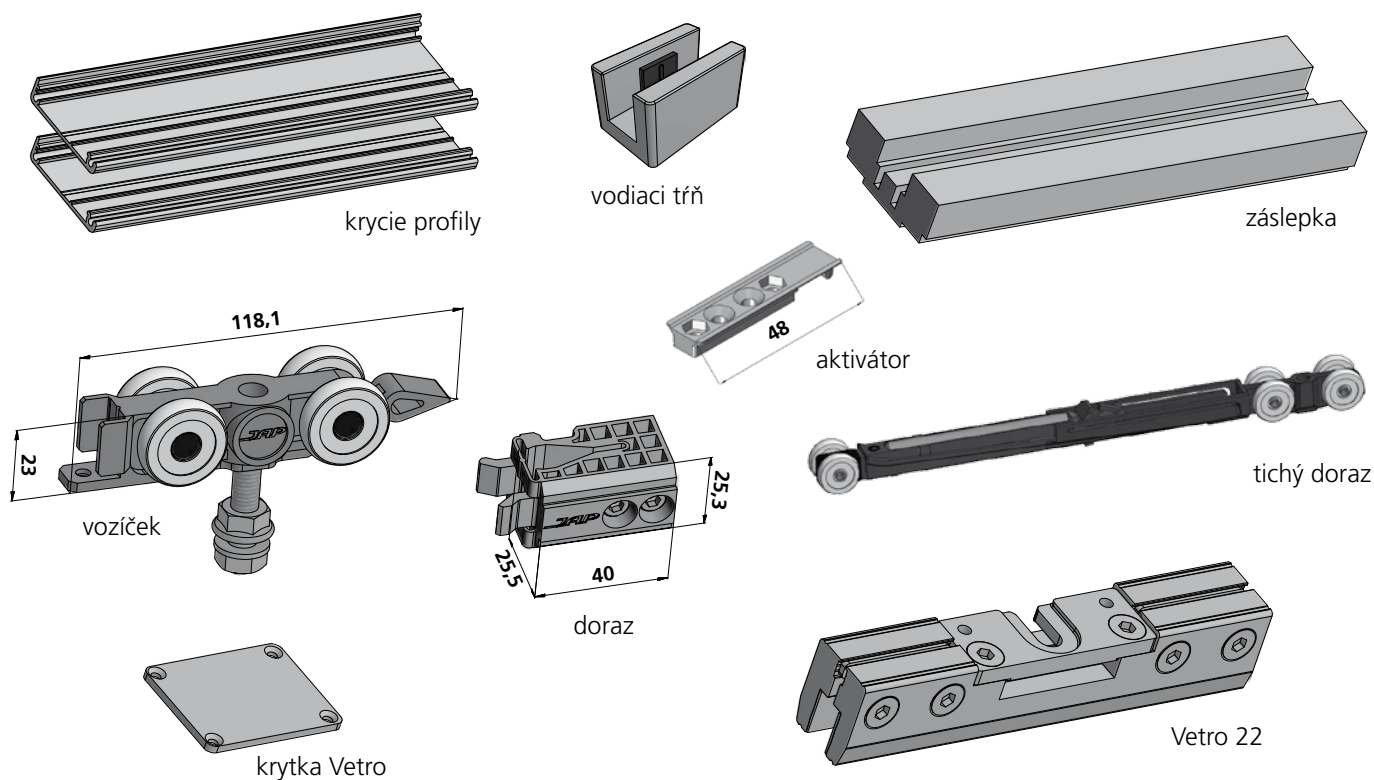

JAP 702

Stavebné puzdro

Aktive Komfort



Stavebné puzdro Aktive Komfort

je zostavou dvoch bezobložkových stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou. Každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú proti sebe a pohyb dverí môže byť aj synchronizovaný a synchronný pojazd je v cene. Dizajnový model puzdra, ktorý je úplne bez zárubne.

JAP 712 AKTIVE KOMFORT – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
1250 x 1970	2612 x 2035	2x 681	1250
1450 x 1970	3012 x 2035	2x 781	1450
1650 x 1970	3412 x 2035	2x 881	1650
1850 x 1970	3812 x 2035	2x 981	1850
2050 x 1970	4212 x 2035	2x 1081	2050
2250 x 1970	4612 x 2035	2x 1181	2250
2450 x 1970	5012 x 2035	2x 1281	2450


Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
(2x 650) x 1962	40	(2x 650) x 1950
(2x 750) x 1962		(2x 750) x 1950
(2x 850) x 1962		(2x 850) x 1950
(2x 950) x 1962		(2x 950) x 1950
(2x 1050) x 1962		(2x 1050) x 1950
(2x 1150) x 1962		(2x 1150) x 1950
(2x 1250) x 1962		(2x 1250) x 1950

JAP 712 AKTIVE KOMFORT – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
1250 x 2100	2612 x 2165	2x 681	1250
1450 x 2100	3012 x 2165	2x 781	1450
1650 x 2100	3412 x 2165	2x 881	1650
1850 x 2100	3812 x 2165	2x 981	1850
2050 x 2100	4212 x 2165	2x 1081	2050
2250 x 2100	4612 x 2165	2x 1181	2250
2450 x 2100	5012 x 2165	2x 1281	2450

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
(2x650) x 2092	40	(2x 650) x 2080
(2x750) x 2092		(2x 750) x 2080
(2x850) x 2092		(2x 850) x 2080
(2x950) x 2092		(2x 950) x 2080
(2x1050) x 2092		(2x 1050) x 2080
(2x1150) x 2092		(2x 1150) x 2080
(2x1250) x 2092		(2x 1250) x 2080

Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm).
 Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov - dorazenie profilov k puzdru.
 Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra AKTIVE, EMOTIVE 100mm = dokončované priečka (P) 125 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.
 Štandardná čistá priechodná výška je 1970 mm, 1982 mm, 2100 mm a 2112 mm.
 Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm.

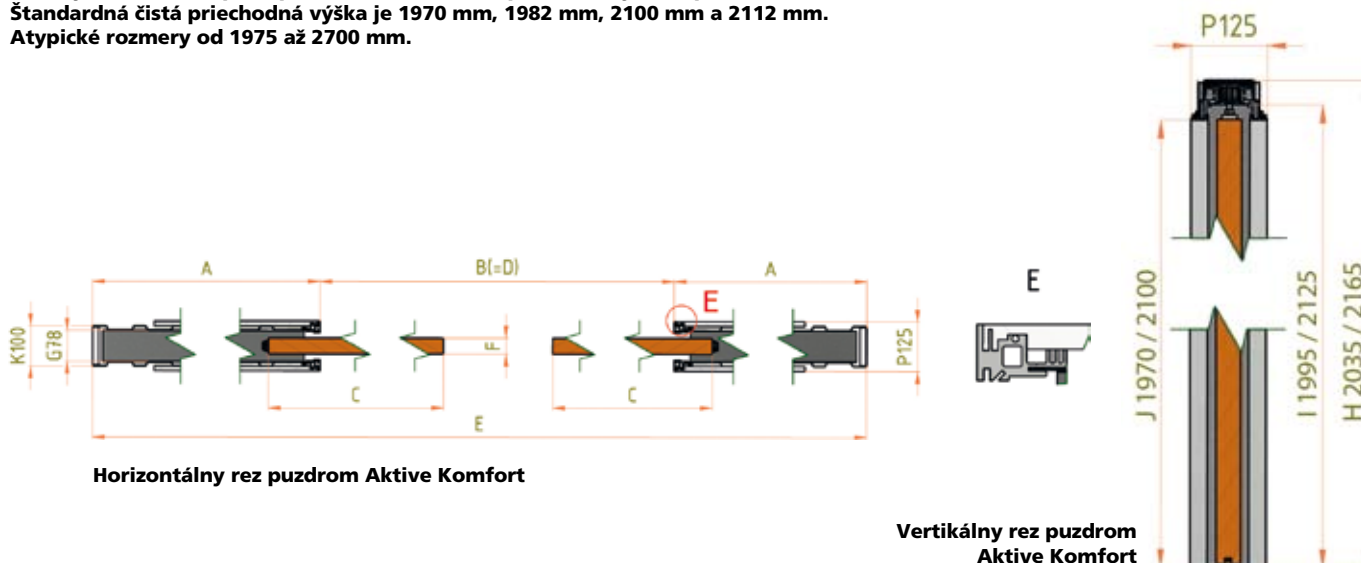

EMOTIVE

EMOTIVE STANDARD

Murivo



SDK



rohový spoj stojanu
nohy s nadpražím



spojené nadpražie
s kapsou stavebného
puzdra



ochranný rámeček




vágrys

Stavebné puzdra EMOTIVE

Model Emotive je čisto moderná línia bezobložkových stavebných puzdier, kedy priechod okolo dverí je lemovaný hliníkovým rámčekom, ktorý tvorí dizajnovú ochranu priechodu.

- určené pre dvere drevené i celosklenené
- použitie pre SDK i murivo
- určené na dokončenú hrúbku priečky 125 mm
- po obvode priechodu je ozdobný 17 mm hliníkový rámik
- synchronný posuv pri Emotive Komfort je v cene
- odnímateľná horná koľajnica
- nastaviteľný predný aj zadný doraz
- možnosť dokúpenia tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- možnosť atypických rozmerov do výšky 2700 mm
- na kapsu puzdra je možné umiestniť vypínač alebo elektrickú zásuvku
- vysoko kvalitný pojazdný mechanizmus
- celé puzdro je z kvalitného pozinkovaného plechu a hliníkových profilov
- veľmi tichý pojazdný mechanizmus v špeciálnej hliníkovej lište
- puzdrá dizajnovo nadväzujú na ucelenú radu skrytých zárubní Emotive pre otočné dvere
- záruka 10 rokov

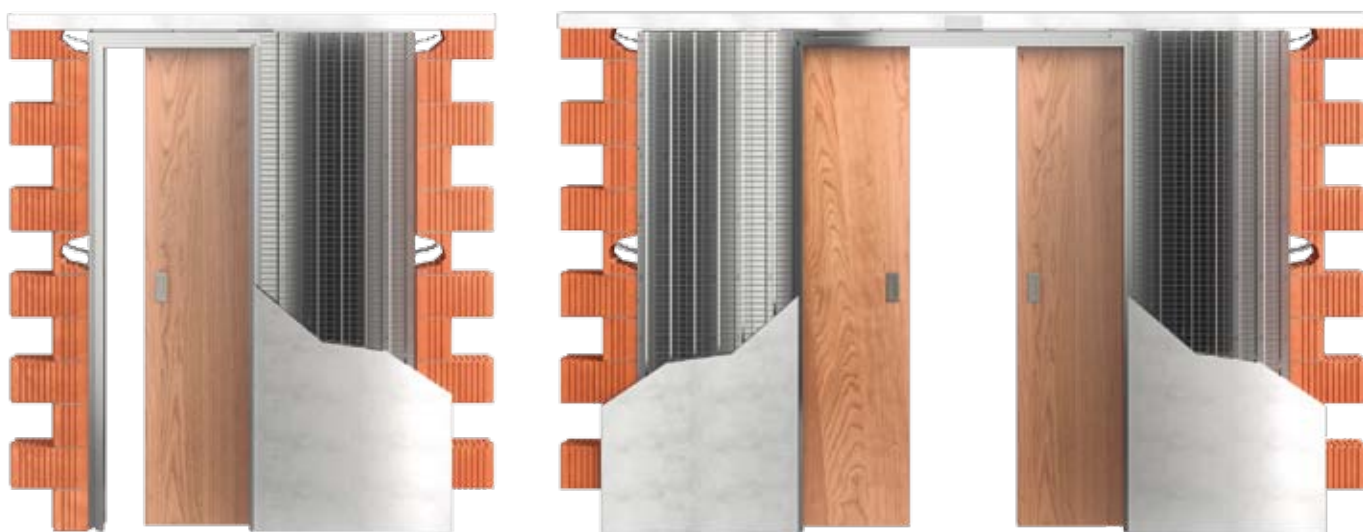



JAP 703
Stavebné
puzdro
**Emotive
Standard**

A modern bathroom interior featuring a glass door with a textured, stone-like pattern. The door is set in a dark frame and has a vertical handle. To the right, there is a white rectangular sink on a dark countertop, with a wooden cabinet underneath. The floor is made of large, light-colored tiles, and a grey rug is partially visible. The walls are a neutral, light beige color.

Variant
so sklenenými dverami

Stavebné puzdro Emotive Standard

je model bezobložkového stavebného puzdra pre posuvné jednokrídlové dvere, kedy nie je použitá zárubňa, ale ozdobný hliníkový rámček (šírka 17 mm). Rámček slúži ako dizajnový a ochranný prvok.

JAP 703 EMOTIVE STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 1970	1343 x 2035	681	600
700 x 1970	1543 x 2035	781	700
800 x 1970	1743 x 2035	881	800
900 x 1970	1943 x 2035	981	900
1000 x 1970	2143 x 2035	1081	1000
1100 x 1970	2343 x 2035	1181	1100
1200 x 1970	2543 x 2035	1281	1200

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
650 x 1962	40	650 x 1950
750 x 1962		750 x 1950
850 x 1962		850 x 1950
950 x 1962		950 x 1950
1050 x 1962		1050 x 1950
1150 x 1962		1150 x 1950
1250 x 1962		1250 x 1950

JAP 703 EMOTIVE STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 2100	1343 x 2165	681	600
700 x 2100	1543 x 2165	781	700
800 x 2100	1743 x 2165	881	800
900 x 2100	1943 x 2165	981	900
1000 x 2100	2143 x 2165	1081	1000
1100 x 2100	2343 x 2165	1181	1100
1200 x 2100	2543 x 2165	1281	1200

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
650 x 2092	40	650 x 2080
750 x 2092		750 x 2080
850 x 2092		850 x 2080
950 x 2092		950 x 2080
1050 x 2092		1050 x 2080
1150 x 2092		1150 x 2080
1250 x 2092		1250 x 2080


Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm). Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.

Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra AKTIVE, EMOTIVE 100 mm = dokončované priečka (P) 125 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.


Štandardná čistá priechodná výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm.

Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm.

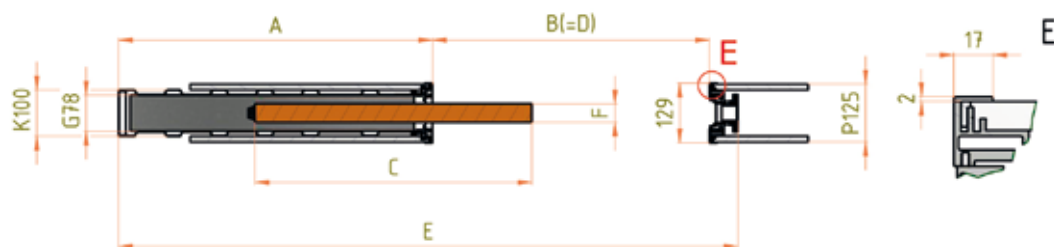


Horizontálny rez puzdrom Emotive Standard

Vertikálny rez puzdrom Emotive Standard

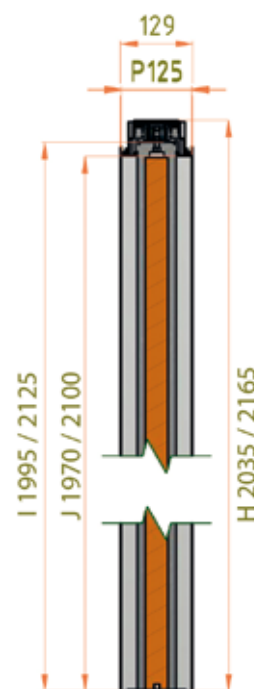


Príslušenstvo k stavebným puzdram Emotive

za príplatok pre drevené dvere

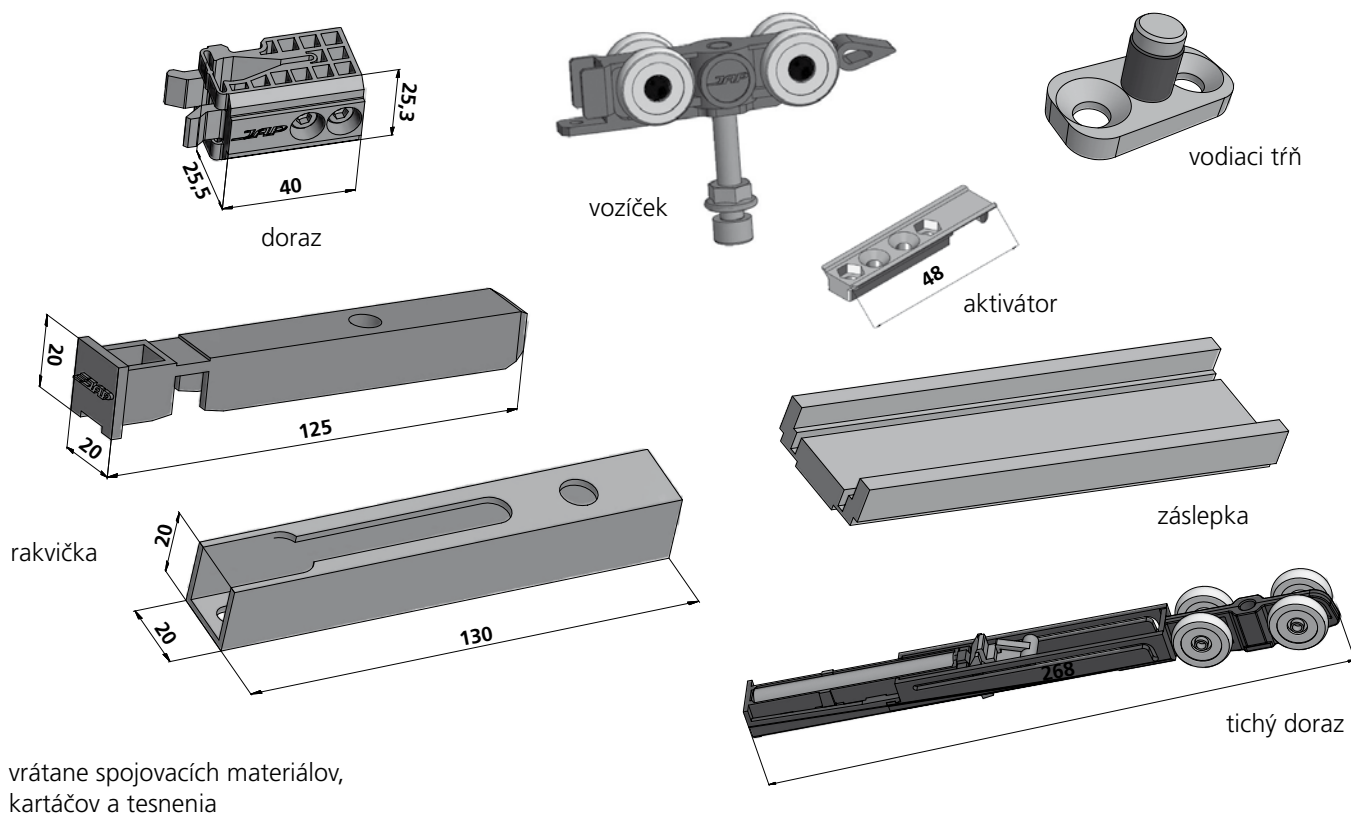

za príplatok pre sklenené dvere

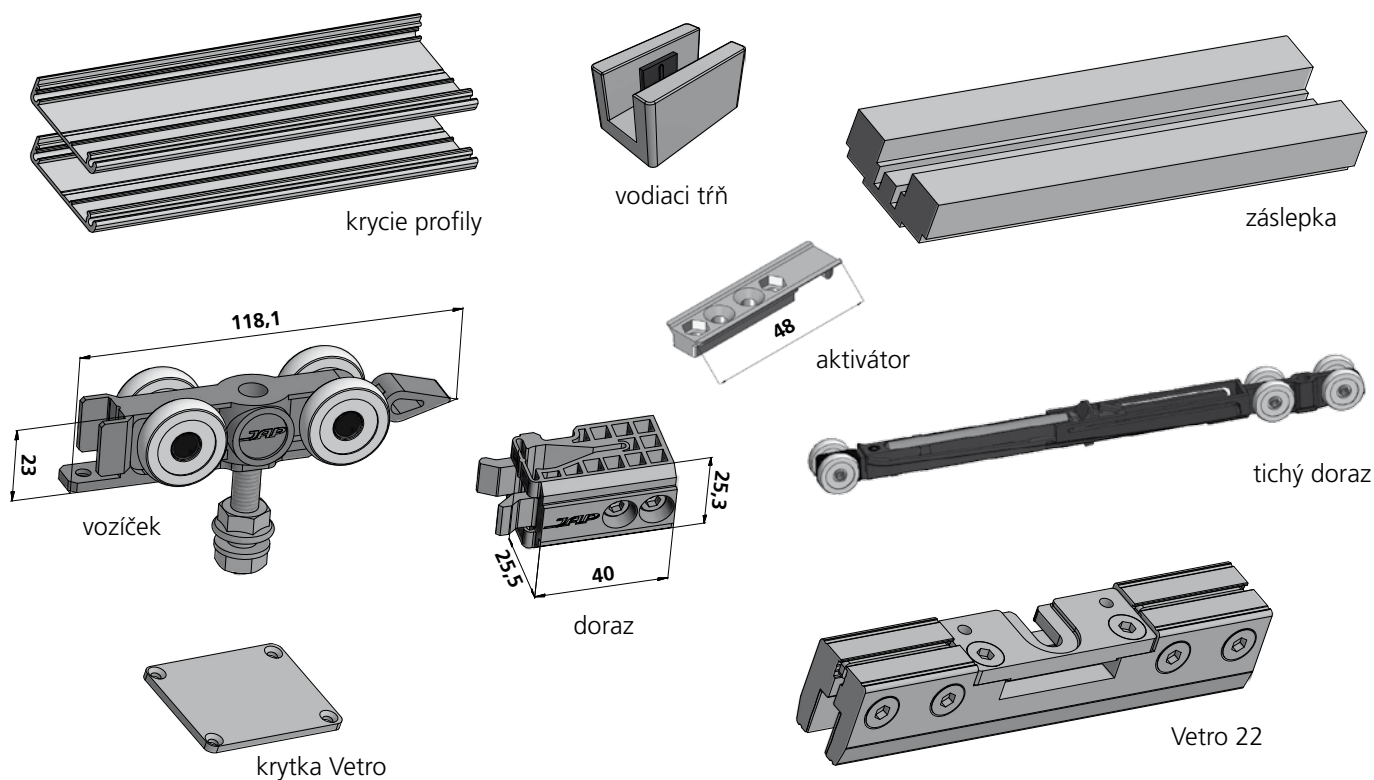

JAP 713

Stavebné puzdro

Emotive Komfort



Stavebné puzdro Emotive Komfort

je zostavou dvoch bezobložkových stavebných puzdiel navzájom spojených vodiacou lištou. Každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú proti sebe a pohyb dverí môže byť synchronizovaný a synchronný pojazd je v cene.

Zárubňa nie je použitá, len ozdobný hliníkový rámček (šírka 17 mm), ktorý slúži ako dizajnový a ochranný prvok.

JAP 713 EMOTIVE KOMFORT – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
1250 x 1970	2612 x 2035	2x 681	1250
1450 x 1970	3012 x 2035	2x 781	1450
1650 x 1970	3412 x 2035	2x 881	1650
1850 x 1970	3812 x 2035	2x 981	1850
2050 x 1970	4212 x 2035	2x 1081	2050
2250 x 1970	4612 x 2035	2x 1181	2250
2450 x 1970	5012 x 2035	2x 1281	2450

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
(2x 650) x 1962	40	(2x 650) x 1950
(2x 750) x 1962		(2x 750) x 1950
(2x 850) x 1962		(2x 850) x 1950
(2x 950) x 1962		(2x 950) x 1950
(2x 1050) x 1962		(2x 1050) x 1950
(2x 1150) x 1962		(2x 1150) x 1950
(2x 1250) x 1962		(2x 1250) x 1950

JAP 713 EMOTIVE KOMFORT – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
1250 x 2100	2612 x 2165	2x 681	1250
1450 x 2100	3012 x 2165	2x 781	1450
1650 x 2100	3412 x 2165	2x 881	1650
1850 x 2100	3812 x 2165	2x 981	1850
2050 x 2100	4212 x 2165	2x 1081	2050
2250 x 2100	4612 x 2165	2x 1181	2250
2450 x 2100	5012 x 2165	2x 1281	2450

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100	Štand. rozmer skleneného dverného krídla C x L
(2x 650) x 2092	40	(2x 650) x 2080
(2x 750) x 2092		(2x 750) x 2080
(2x 850) x 2092		(2x 850) x 2080
(2x 950) x 2092		(2x 950) x 2080
(2x 1050) x 2092		(2x 1050) x 2080
(2x 1150) x 2092		(2x 1150) x 2080
(2x 1250) x 2092		(2x 1250) x 2080


Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20 mm x E + 40 mm). Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.

Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra AKTIVE, EMOTIVE 100 mm = dokončované priečka (P) 125 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardná čistá priechodná výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm.

Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm.

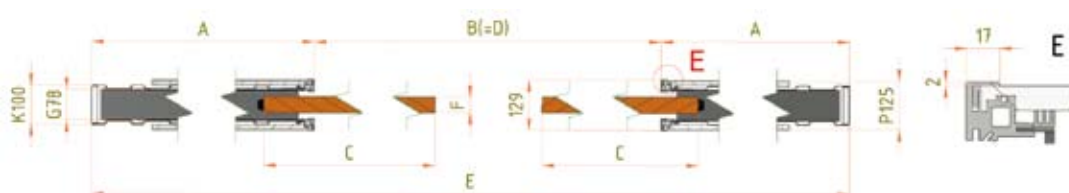

Horizontálny rez puzdrom Emotive Komfort



Vertikálny rez puzdrom Emotive Komfort

LATENTE

LATENTE STANDARD

Murivo



SDK



kotviaci plech pre murivo



detail omietania na ústi puzdra



vágrys



detail hornej časti stojana nohy

Stavebné puzdra LATENTE

Model LATENTE je radom obložkových stavebných puzdier, kedy zárubňa splynie v jednej rovine so stenou, ale pritom zostane priznaná.

- určené pre dvere drevené i celosklenené
- použitie pre SDK i murivo
- synchronný posuv pri type Komfort je v cene
- odnímateľná horná koľajnica
- nastaviteľný predný aj zadný doraz
- možnosť dokúpenia tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- možnosť atypických rozmerov až do výšky 2700 mm
- na kapsu puzdra je možné umiestniť vypínač alebo elektrickú zásuvku
- vysoko kvalitný pojazdný mechanizmus
- kompatibilita so všetkými výrobcami dverí
- celé puzdro je z kvalitného pozinkovaného plechu
- veľmi tichý pojazdný mechanizmus v špeciálnej hliníkovej lište
- záruka 10 rokov



JAP 701
Stavebné
puzdro
**Latente
Standard**



Stavebné puzdro Latente Standard

je určené pre jednokrídlové posuvné dvere, kedy zárubňa je v jednej rovine s obrysom steny.

50 mm + 12 mm + 3 mm (šírka obložky + šírka polodrážky + šírka tieňovej drážky)

JAP 701 LATENTE STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 1970	1392 x 2053	690	680
700 x 1970	1592 x 2053	790	780
800 x 1970	1792 x 2053	890	880
900 x 1970	1992 x 2053	990	980
1000 x 1970	2192 x 2053	1090	1080
1100 x 1970	2392 x 2053	1190	1180
1200 x 1970	2592 x 2053	1290	1280

Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
650 x 1985	68
750 x 1985	
850 x 1985	
950 x 1985	
1050 x 1985	
1150 x 1985	
1250 x 1985	

JAP 701 LATENTE STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 2100	1392 x 2183	690	680
700 x 2100	1592 x 2183	790	780
800 x 2100	1792 x 2183	890	880
900 x 2100	1992 x 2183	990	980
1000 x 2100	2192 x 2183	1090	1080
1100 x 2100	2392 x 2183	1190	1180
1200 x 2100	2592 x 2183	1290	1280


Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
650 x 2115	68
750 x 2115	
850 x 2115	
950 x 2115	
1050 x 2115	
1150 x 2115	
1250 x 2115	

Skutočné priechodná rozmery D = 606–1206mm


Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm).
Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.

Vonkajšia hrúbka (K) 100 mm stavebného puzdra LATENTE Štandard = dokončované priečka (P) 125 mm (Pa) 150 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.
Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm.

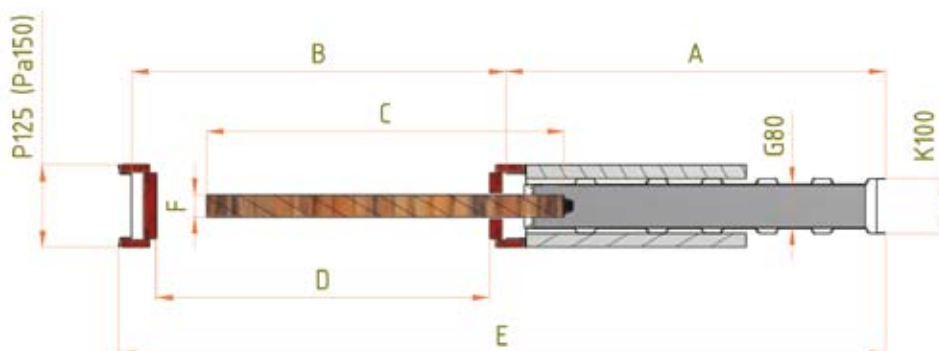

Horizontálny rez puzdrom Latente Standard

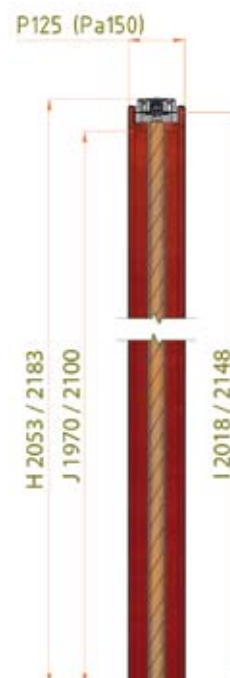

Vertikálny rez puzdrom Latente Standard


60 mm + 0mm + 1 mm (šírka obložky + šírka polodrážky + šírka tieňovej drážky)

JAP 701 LATENTE STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 1970	1388 x 2054	690	676
700 x 1970	1588 x 2054	790	776
800 x 1970	1788 x 2054	890	876
900 x 1970	1988 x 2054	990	976
1000 x 1970	2188 x 2054	1090	1076
1100 x 1970	2388 x 2054	1190	1176
1200 x 1970	2588 x 2054	1290	1276


Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
650 X1985	68
750 x 1985	
850 x 1985	
950 x 1985	
1050 x 1985	
1150 x 1985	
1250 x 1985	

JAP 701 LATENTE STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 2100	1388 x 2184	690	676
700 x 2100	1588 x 2184	790	776
800 x 2100	1788 x 2184	890	876
900 x 2100	1988 x 2184	990	976
1000 x 2100	2188 x 2184	1090	1076
1100 x 2100	2388 x 2184	1190	1176
1200 x 2100	2588 x 2184	1290	1276

Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
650 x 2115	68
750 x 2115	
850 x 2115	
950 x 2115	
1050 x 2115	
1150 x 2115	
1250 x 2115	

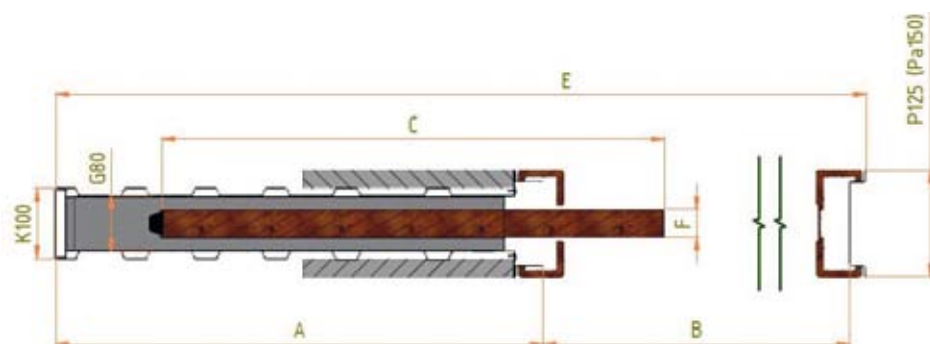

Horizontálny rez puzdrom Latente Standard

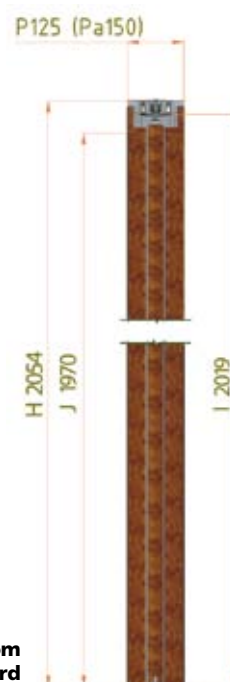

Vertikálny rez puzdrom Latente Standard

JAP 711

Stavebné puzdro

Latente Komfort



Stavebné puzdro Latente Komfort

Je zostavou dvoch stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou. Každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú proti sebe a pohyb dverí môže byť synchronizovaný a synchronný pojazd je v cene. Zárubňa je v jednej rovine s obrysom steny

50 mm + 12 mm + 3 mm (šírka obložky + šírka polodrážky + šírka tieňovej drážky)

JAP 711 LATENTE KOMFORT – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 1970	2696 x 2053	690	1316
1450 x 1970	3096 x 2053	790	1516
1650 x 1970	3496 x 2053	890	1716
1850 x 1970	3896 x 2053	990	1916
2050 x 1970	4296 x 2053	1090	2116
2250 x 1970	4696 x 2053	1190	2316
2450 x 1970	5096 x 2053	1290	2516

Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
(2x 650) x 1985	68
(2x 750) x 1985	
(2x 850) x 1985	
(2x 950) x 1985	
(2x 1050) x 1985	
(2x 1150) x 1985	
(2x 1250) x 1985	


JAP 711 LATENTE KOMFORT – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 2100	2696 x 2183	690	1316
1450 x 2100	3096 x 2183	790	1516
1650 x 2100	3496 x 2183	890	1716
1850 x 2100	3896 x 2183	990	1916
2050 x 2100	4296 x 2183	1090	2116
2250 x 2100	4696 x 2183	1190	2316
2450 x 2100	5096 x 2183	1290	2516

Odporúčane rozmery dverného krídla	
Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
(2x 650) x 2115	68
(2x 750) x 2115	
(2x 850) x 2115	
(2x 950) x 2115	
(2x 1050) x 2115	
(2x 1150) x 2115	
(2x 1250) x 2115	


Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20mm x E + 40 mm). Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov – dorazenie profilov k puzdru.

Vonkajšia hrúbka (K) 100 mm stavebného puzdra LATENTE Komfort = dokončované priečka (P) 125mm (Pa) 150 mm.

Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie. Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm.

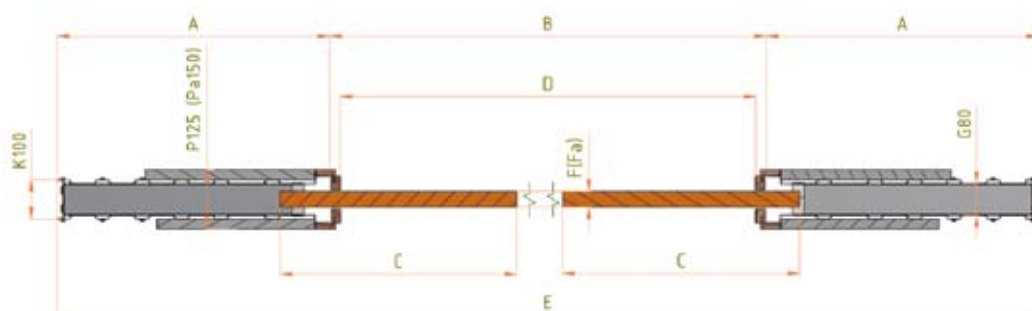

Horizontálny rez puzdrom Latente Komfort

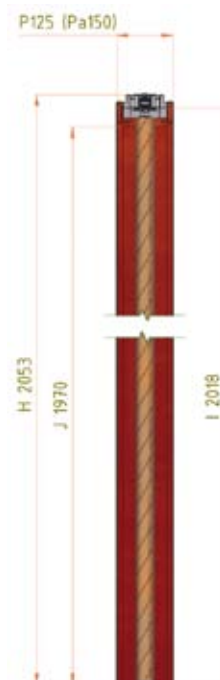

Vertikálny rez puzdrom Latente Komfort

65 mm + 0 mm + 1 mm (šírka obložky + šířka polodrážky + šířka tieňovej drážky)

JAP 711 LATENTE KOMFORT – 1970mm

Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 1970	2692 x 2054	690	1312
1450 x 1970	3092 x 2054	790	1512
1650 x 1970	3492 x 2054	890	1712
1850 x 1970	3892 x 2054	990	1912
2050 x 1970	4292 x 2054	1090	2112
2250 x 1970	4692 x 2054	1190	2312
2450 x 1970	5092 x 2054	1290	2512

Odporúčane rozmery dverného krídla



Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
(2x 650) x 1985	68
(2x 750) x 1985	
(2x 850) x 1985	
(2x 950) x 1985	
(2x 1050) x 1985	
(2x 1150) x 1985	
(2x 1250) x 1985	

JAP 711 LATENTE KOMFORT – 2100mm

Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 2100	2692 x 2184	690	1312
1450 x 2100	3092 x 2184	790	1512
1650 x 2100	3492 x 2184	890	1712
1850 x 2100	3892 x 2184	990	1912
2050 x 2100	4292 x 2184	1090	2112
2250 x 2100	4692 x 2184	1190	2312
2450 x 2100	5092 x 2184	1290	2512

Odporúčane rozmery dverného krídla

Čistý priechod po osadení obložiek min. C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100
(2x 650) x 2115	68
(2x 750) x 2115	
(2x 850) x 2115	
(2x 950) x 2115	
(2x 1050) x 2115	
(2x 1150) x 2115	
(2x 1250) x 2115	

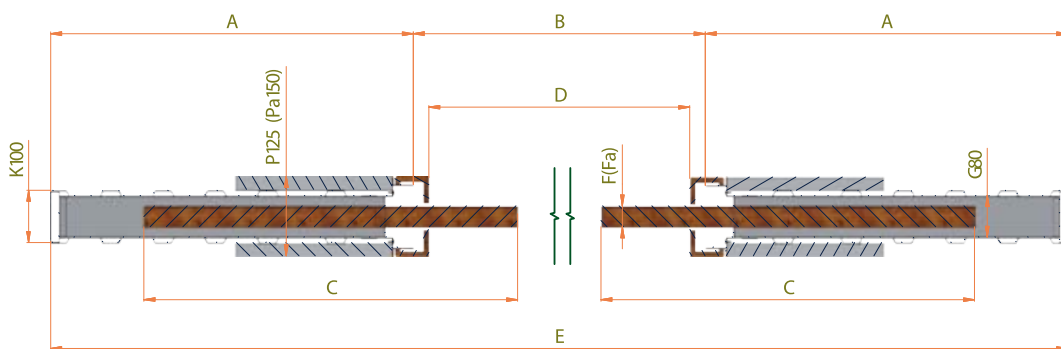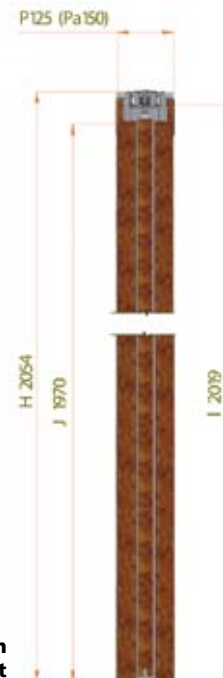**Horizontálny rez puzdrom Latente Komfort****Vertikálny rez puzdrom Latente Komfort**

PROFIKIT

NOVINKA

PROFIKIT STANDARD



PROFIKIT KOMFORT



detail nasunutia stojana
nohy a nadpražia



zasunutie rozpery



detail stojana nohy



spojenie nadpražia
Komfort

Stavebné puzdro PROFIKIT

Model Profikit je obložkové skladacie stavebné puzdro

- určené pre drevené i celosklenené dvere
- použitie iba pre SDK
- vyrábané pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere
- určené na dokončenú hrúbku priečky 100 a 125 mm
- odnímateľná horná koľajnica
- nastaviteľný predný aj zadný doraz
- možnosť dokúpenia tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- vysoko kvalitný pojazdný mechanizmus
- kompatibilita so všetkými výrobcami dverí
- atypické rozmery puzdra Profikit nevyrábame
- pri skladovaní a preprave zaberie 6x menej miesta ako bežné stavebné puzdro
- lepšie manipulácia na stavbe (nakladanie, vykladanie, presun)
- záruka 10 rokov



Stavebné puzdro Profikit Standard

je puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere, ktoré je svojou funkčnosťou zhodné so stavebným puzdrom Norma Standard, líšia sa len jeho odľahčenou konštrukciou.

JAP 706 PROFIKIT STANDARD – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 1970	1345 x 2060	650	670
700 x 1970	1545 x 2060	750	770
800 x 1970	1745 x 2060	850	870
900 x 1970	1945 x 2060	950	970
1000 x 1970	2145 x 2060	1050	1070
1100 x 1970	2345 x 2060	1150	1170
1200 x 1970	2545 x 2060	1250	1270

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100 mm	Max. dĺžka dverného krídla F pro Ka 75 mm
650 x 1985	65	40
750 x 1985		
850 x 1985		
950 x 1985		
1050 x 1985		
1150 x 1985		
1250 x 1985		

JAP 706 PROFIKIT STANDARD – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
600 x 2100	1345 x 2190	650	670
700 x 2100	1545 x 2190	750	770
800 x 2100	1745 x 2190	850	870
900 x 2100	1945 x 2190	950	970
1000 x 2100	2145 x 2190	1050	1070
1100 x 2100	2345 x 2190	1150	1170
1200 x 2100	2545 x 2190	1250	1270


Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100 mm	Max. dĺžka dverného krídla F pro Ka 75 mm
650 x 2115	65	40
750 x 2115		
850 x 2115		
950 x 2115		
1050 x 2115		
1150 x 2115		
1250 x 2115		

Všetky rozmery sú uvedené v mm.


Stavebný otvor zodpovedá rozmerom stavebného puzdra - po jeho vložení do stavebného otvoru je nutné otvor upraviť posunom CW alebo UA profilov k stavebnému puzdru. Stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Vonkajšia hrúbka stavebného puzdra K je 100 mm = dokončená hrúbka priečky P = 125 mm.

Alternatívna hrúbka stavebného puzdra Ka je 75 mm = dokončená hrúbka priečky Pa 100 mm - platí iba na priechodnú výšku 1970 mm. Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky P = 125mm je G = 79mm. Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky P = 100 mm je Ga = 54 mm. Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery nevyrábame.

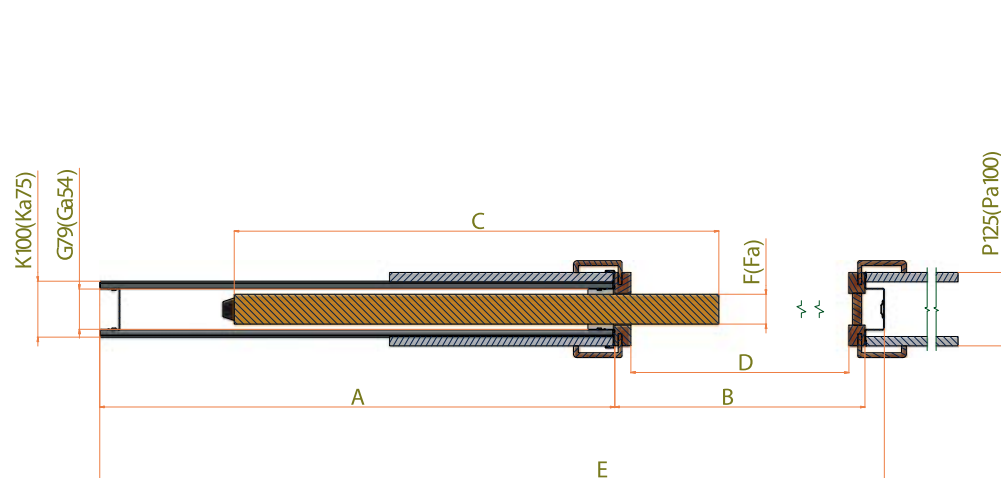


Horizontálny rez puzdrom Profikit

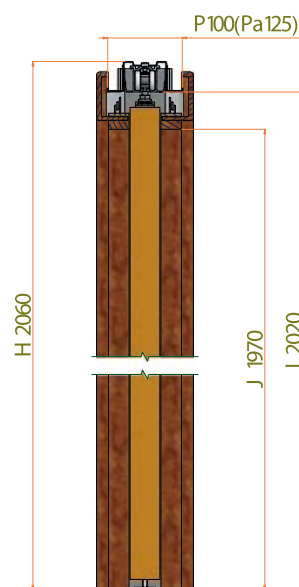


Vertikálny rez puzdrom Profikit

Príslušenstvo k stavebným puzdram Profikit


v cene

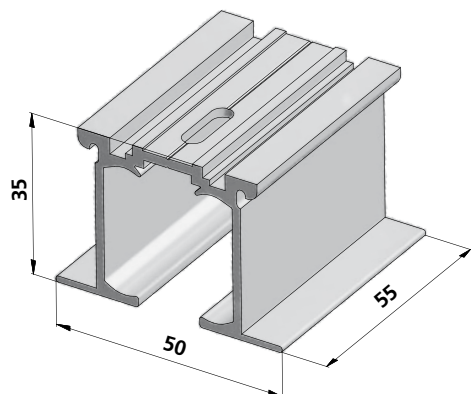


doplnok koľajnice Norma Standard




vodiaci trň

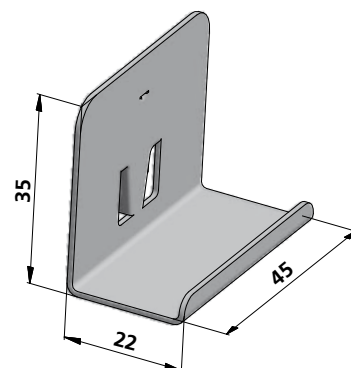


nosič SDK

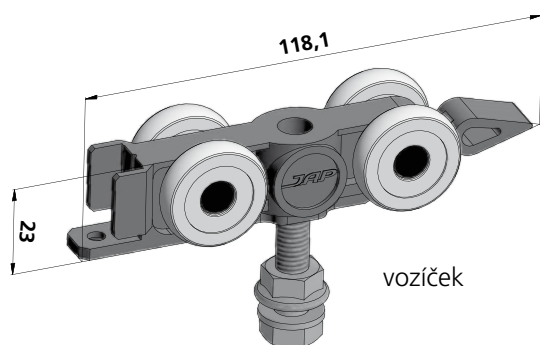

voziček




doraz

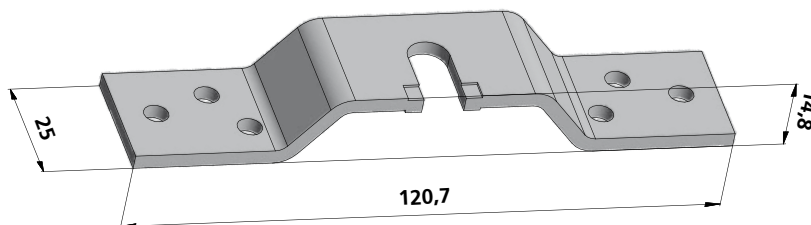


dverný nosič

vrátane spojovacieho materiálu


za príplatok




tichý doraz



aktivátor 2AL



náboj

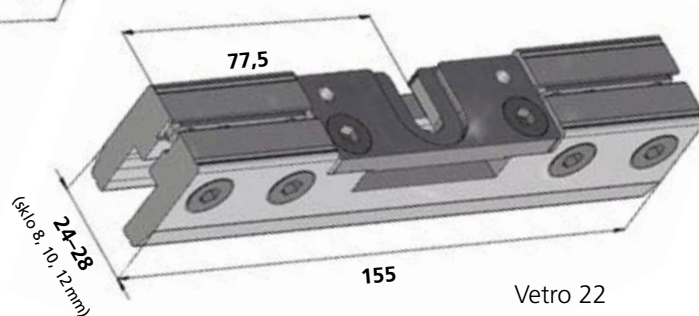

Vetro 22

vrátane spojovacieho materiálu

Stavebné puzdro Profikit Komfort

je zostavou dvoch stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou a dvere sa vysúvajú proti sebe. Pohyb dverí môže byť synchronizovaný a synchronný pojazd je v cene. Svojou funkčnosťou je zhodné so stavebným puzdrom Norma Komfort, líši sa len jeho odľahčenou konštrukciou.

JAP 716 PROFIKIT KOMFORT – 1970 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 1970	2600 x 2060	650	1300
1450 x 1970	3000 x 2060	750	1500
1650 x 1970	3400 x 2060	850	1700
1850 x 1970	3800 x 2060	950	1900
2050 x 1970	4200 x 2060	1050	2100
2250 x 1970	4600 x 2060	1150	2300
2450 x 1970	5000 x 2060	1250	2500

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100 mm	Max. dĺžka dverného krídla F pro Ka 75 mm
(2x 650) x 1985	65	40
(2x 750) x 1985		
(2x 850) x 1985		
(2x 950) x 1985		
(2x 1050) x 1985		
(2x 1150) x 1985		
(2x 1250) x 1985		

JAP 716 PROFIKIT KOMFORT – 2100 mm			
Čistý priechod po osadení obložiek D x J	Celkové rozmery stavebného puzdra E x H	Šírka plechovej kapsy A	Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B
1250 x 2100	2600 x 2190	650	1300
1450 x 2100	3000 x 2190	750	1500
1650 x 2100	3400 x 2190	850	1700
1850 x 2100	3800 x 2190	950	1900
2050 x 2100	4200 x 2190	1050	2100
2250 x 2100	4600 x 2190	1150	2300
2450 x 2100	5000 x 2190	1250	2500

Odporúčane rozmery dverného krídla		
Štandardný rozmer dverného krídla C x L	Maximálna dĺžka dverného krídla F pro K 100 mm	Max. dĺžka dverného krídla F pro Ka 75 mm
(2x 650) x 2115	65	40
(2x 750) x 2115		
(2x 850) x 2115		
(2x 950) x 2115		
(2x 1050) x 2115		
(2x 1150) x 2115		
(2x 1250) x 2115		

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Stavebný otvor zodpovedá rozmerom stavebného puzdra E x H – po jeho vložení do stavebného otvoru je nutné otvor upraviť posunom CW alebo UF profilov k stavebnému puzdru. Stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.


Vonkajšia hrúbka stavebného puzdra K je 10mm = dokončená hrúbka priečky P = 125 mm

Alternatívne hrúbka stavebného puzdra Ka 75mm = dokončovaná hrúbka priečky Pa 100 mm - platí len


na priechodnú výšku 1970 mm. Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky

P = 125 mm je G = 79 mm. Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky

Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.

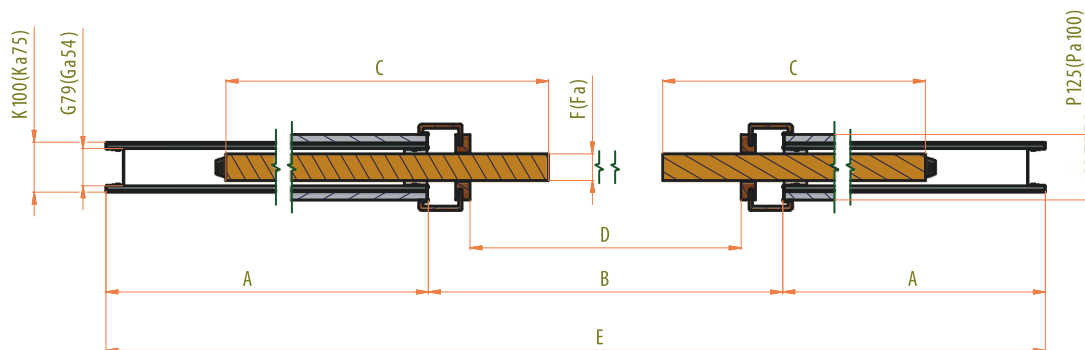

Horizontálny rez puzdrom Profikit Komfort

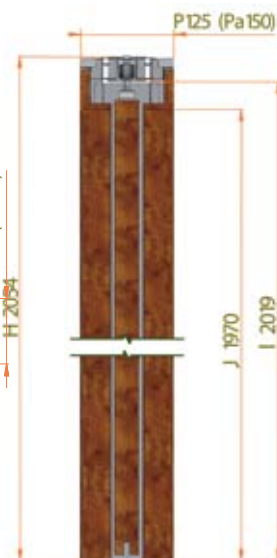


Vertikálny rez puzdrom Profikit Komfort

PONÚKANÉ KOVANIE PRE POSUVNÉ DVERE

Dostupné v ponúkaných variantoch:




OSC – chróm matný



OC – chróm lesklý




LV – mosadz lesklá




521 – OVÁLNA MISKA

Oválna miska bez otvoru so skrytými skrutkami.




524 – OKRÚHLA MISKA

okrúhla miska bez otvoru so širokým stredom.





525 – ČELNÝ ÚCHYT

Čelný úchyt.





529 – OKRÚHLA MISKA ÚZKA

Okrúhla miska bez otvoru s úzkym stredom.

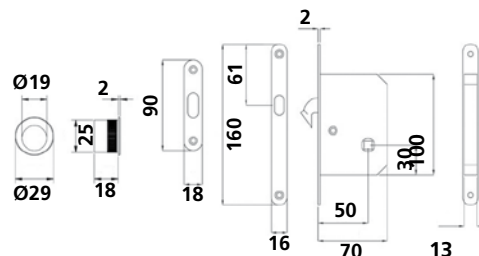



CD 048 – WC ZÁMOK OVÁLNY

Sada s WC zámkem oválná – uzamykatelná z jedné strany – WC, kúpeľňa.

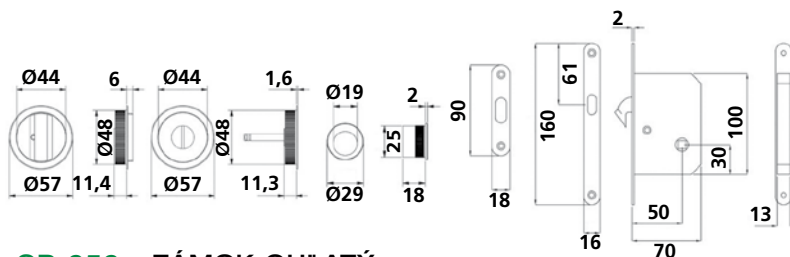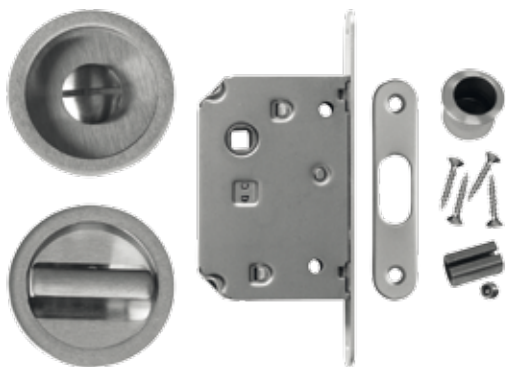



CD 050 - ZÁMOK GULATÝ

Sada s WC zámkom guľatá - uzamykateľná z jednej strany.
určená pre miestnosti, ktoré je potreba uzamykať z jednej strany
- WC, kúpeľňa.

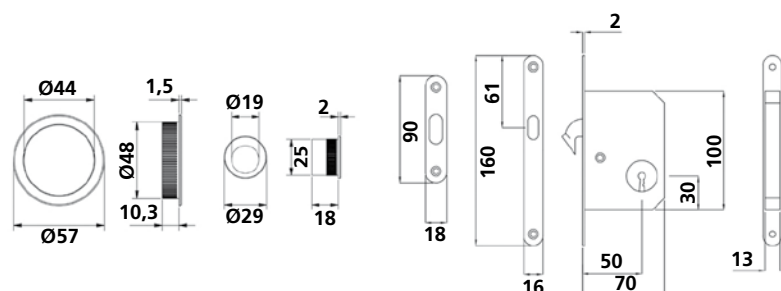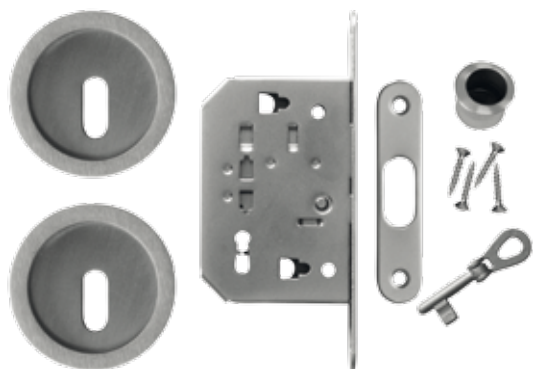



CD 063 - GULATÁ MISKA + KLBOVÝ KLÚČ

Sada s kľbovým kľúčom - obojstranné uzamykanie
určené pre miestnosti, ktoré je nutné uzamykať z oboch strán
- spáľňa.

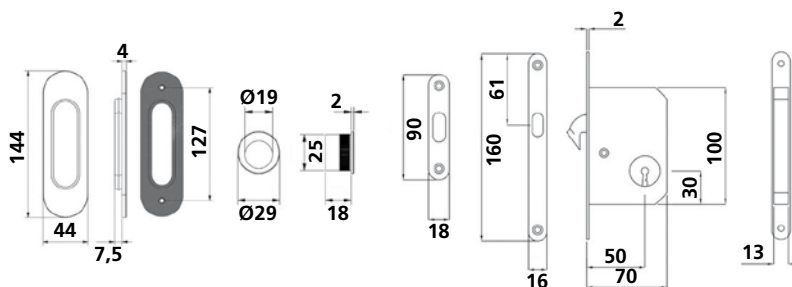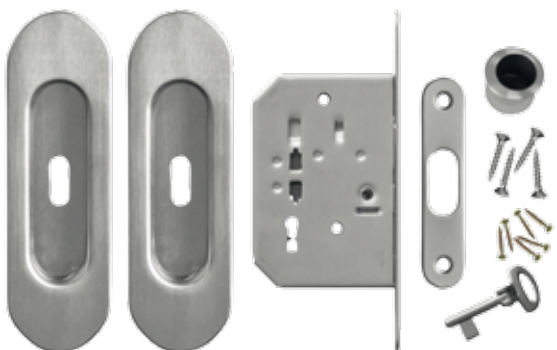



CD 067 - OVÁL+ KLBOVÝ KLÚČ

Sada s oválnou miskou a FAB zámkom - obojstranné uzamykanie.
dodáva sa bez cylindrickej vložky a kľúč
- spáľňa.

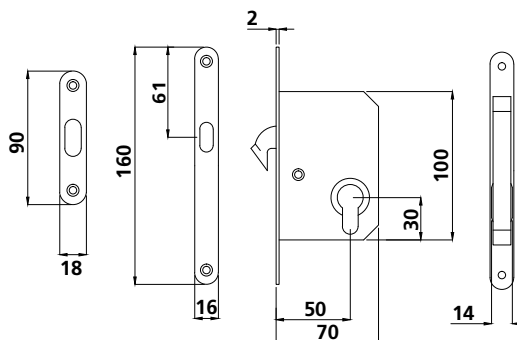
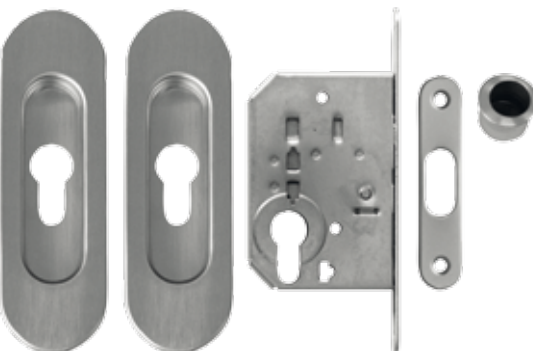


CD 1150 - FAB ZÁMOK-OVÁL



Sada s oválnou miskou a FAB zámkom - obojstranné uzamykanie.
dodáva sa bez cylindrickej vložky a kľúč

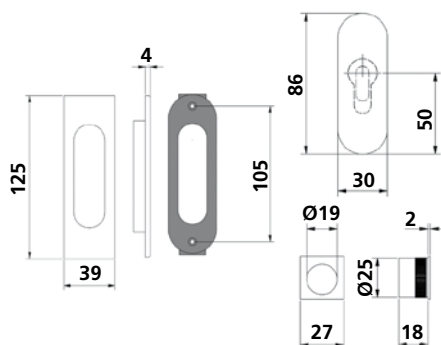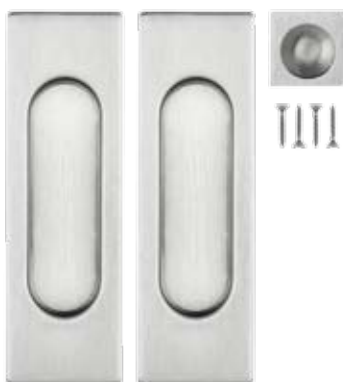**CD 938 - MISKA HRANATÁ**



Hranatá miska bez otvoru.

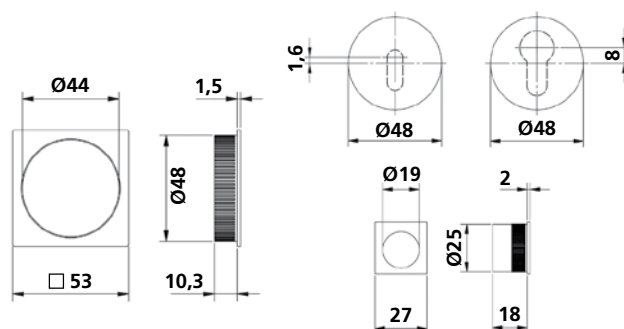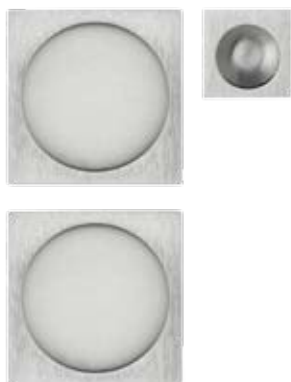**CD Q22 - MISKA HRANATÁ**


Hranatá miska bez otvoru.

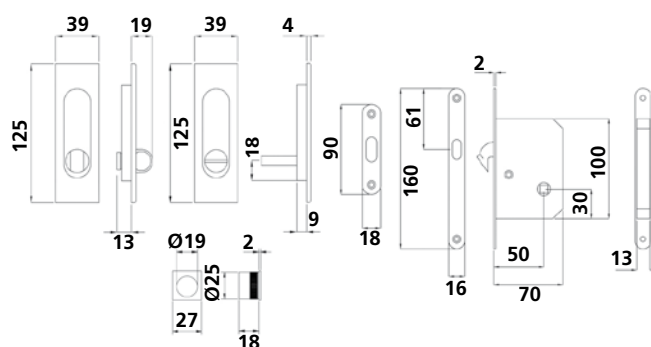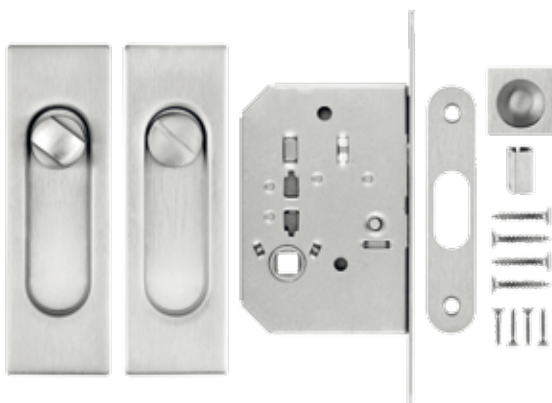**CD 962 - MISKA HRANATÁ S WC ZÁMKOM**

Sada s WC zámkom hranatá – uzamykateľná z jednej strany určená pre miestnosti, ktoré je potrebné uzamykať z jednej strany – WC, kúpeľňa.

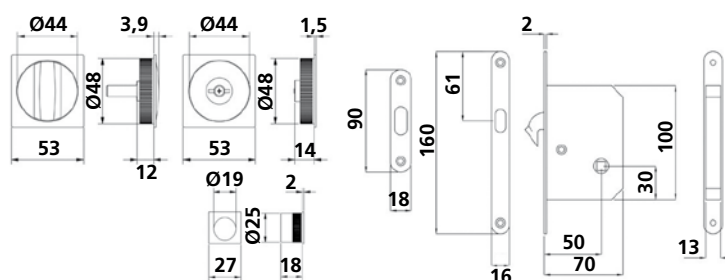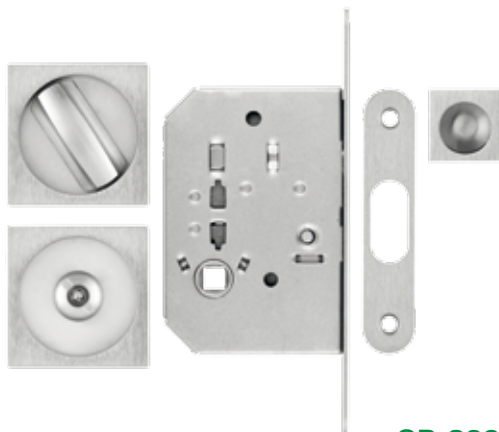
**CD 829 - MISKA HRANATÁ S WC ZÁMKOM**

sada s WC zámkom hranatá – uzamykateľná z jednej strany určená pre miestnosti, ktoré je potrebné uzamykať z jednej strany – WC, kúpeľňa.

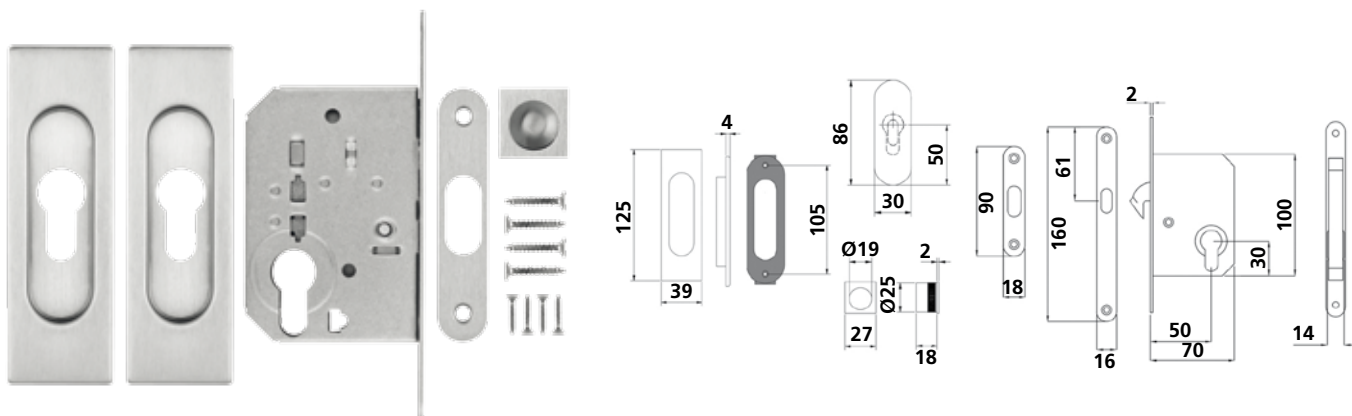


CD YR6 – MISKA HRANATÁ SO ZÁMKOM

Sada s hranatou miskou a FAB zámkom-obojsstranne uzamykateľná dodáva sa bez cylindrickej vložky a kľúča.

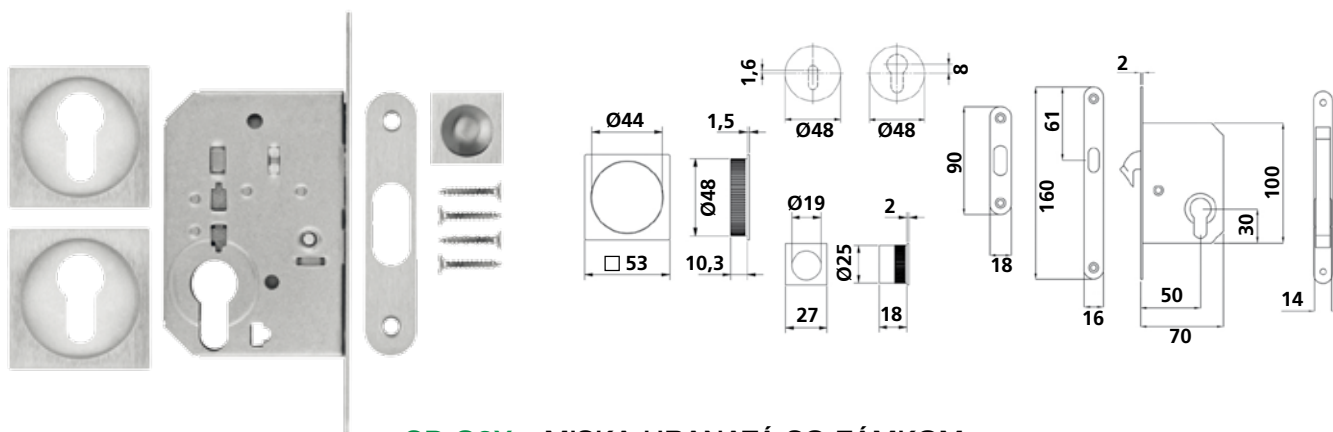


CD Q6Y – MISKA HRANATÁ SO ZÁMKOM

Sada s hranatou miskou a FAB zámkom-obojsstranne uzamykateľná – dodáva sa bez cylindrickej vložky a kľúča.

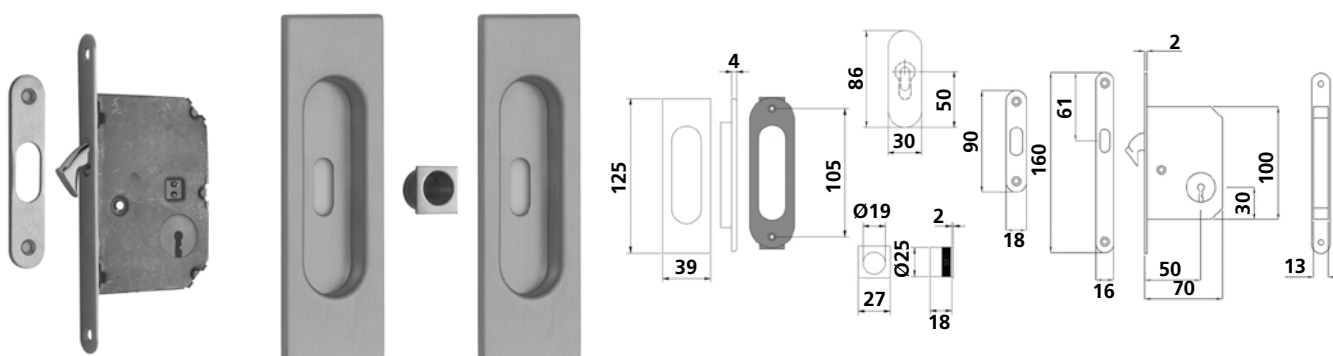

CD 956 – MISKA HRANATÁ + KLBOVÝ KLÚČ

Sada s hranatou miskou určená pre miestnosť, kde je nutné uzamykať z oboch strán – spálňa.

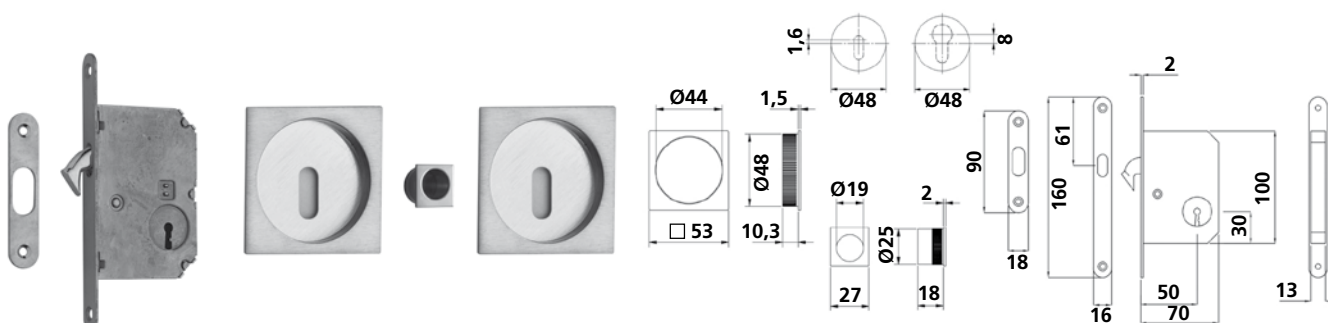

CD Q63 – MISKA HRANATÁ + KLBOVÝ KLÚČ

Sada s hranatou miskou určená pre miestnosť, kde je nutné uzamykať z oboch strán – spálňa.

PRÍSLUŠENSTVO PRE POSUVNÉ DVERE



Montážny balíček Aktive/Emotive pre drevené dvere.



Montážny balíček Aktive/Emotive pre sklenené dvere.



Detail štetiny pre drevené dvere
a ústia pre sklenené dvere.



Detail štetiny pre sklenené dvere.




Synchron.



Úchyty pre sklenené dvere Vetro 22.



Synchrón pro Aktive/Emotive.

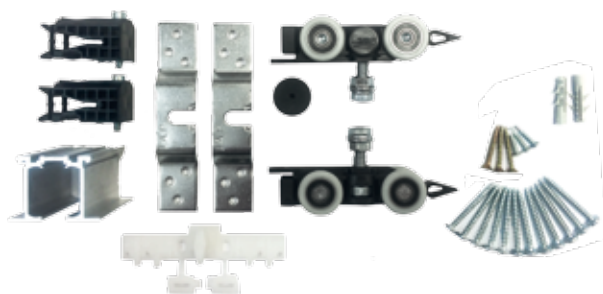

Montážny balíček puzdra Norma.



Tichý doraz.



Tichý doraz Aktive, Emotive.

POSUVY NA STENU A DO STROPU

Sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú svojmu interiéru vtlačiť nevšedné, dizajnovo čisté riešenie a súčasne optimálne využiť priestor interiéru.

Posuvy ponúkajú variant riešenia tam, kde už nie je možné zasahovať do priečky a zabudovať stavebné puzdro pre posuvné dvere. Montáž pojazdovej koľajnice nevyžaduje žiadne stavebné úpravy.

Všetky naše posuvy sú vyrobené z kvalitných materiálov, prevažne z hliníka prípadne z nerezú a sú vhodné ako pre sklenené, tak aj drevené dvere. Systémy pre posuvy ponúkame v piatich produktových radách.

Trix Zero, Trix Smart, Trix Heavy, Rollo a Premium. Montujú sa na stenu alebo do stropu, nad obložkovú zárubeň, eventuálne na sklenenú stenu. Výber typu posuvu významne závisí od hmotnosti dverného krídla.

Posuv Premium sa montuje do nosného stropu a zakrýva sa stropným podhlľadom – ide o takzvaný skrytý posuv. Pomocou systému Premium vznikne elegantná deliaca priečka medzi dvoma samostatnými priestormi.

Všetky naše posuvy na stenu a do stropu majú veľmi tichý pojazdový mechanizmus a podľa typov i možnosť tichých dorazov.

	TRIX Zero/Zero II	TRIX One/Smart	TRIX Heavy/Heavy II	Rollo	Premium
max. váha jedného krídla	45 kg	60 kg	100 kg	80 kg	100 kg
materiál posuvov	hliník	hliník	hliník	nerez	hliník
materiál vozíčkov	hliník	plast	hliník	–	plast/zliatina Al
povrchová úprava	brúsená nerez	brúsená nerez	brúsená nerez	nerez	
drevené dvere	✓**	✓	✓*	✓	✓
sklenené dvere	✓	✓	✓	✓	✓
na stenu	✓	✓	✓	✓	
nad obložku		✓			
do stropu	✓	✓	✓		✓
na sklenenú stenu			✓	✓	
jednokridlove	✓	✓	✓	✓	✓
dvojdridlove	✓	✓	✓	✓	✓
synchrónny pojazd		✓		✓	
tichý doraz	✓	✓**	✓		✓
fixné sklo		✓	✓		
fixné krídlo tl. 40 mm					✓
dvere Strong a Master	✓	✓	✓	✓	✓

*nutné použiť montážny balíček pro drevené dvere **od priechodu 700 mm/1450 mm

TRIX ZERO, II/TRIX HEAVY, II sklo



72/63 mm
čelo

TRIX ZERO, II/TRIX HEAVY, II drevo



TRIX ONE/SMART sklo



90/85 mm
čelo

TRIX ONE/SMART drevo



ROLLO sklo



Ø25 mm
tyč

ROLLO drevo



Premium



Premium



Farebný vzorkovník
pre posuvné systémy
Trix Zero, Zero II, Trix
Heavy, Heavy II a SMART

RAL 7047
svetlo šedá

RAL 9003
biela

RAL 9005
čierna

RAL 9006
šedá

RAL 9007
tmavo šedá

elox



JEDNOKRÍDLOVÝ POSUV **TRIX ZERO/ /TRIX ZERO II**

- čelo 72/63 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava brúsená nerez, elox, štruktúrálna farba podľa vzorkovníka
- maximálna váha dverí 45 kg
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka lišty
na stenu	600	sklo/drevo	1300
na stenu	700	sklo/drevo	1500
na stenu	800	sklo/drevo	1700
na stenu	900	sklo/drevo	1900

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň, 2 tiché dorazy, príprava pre drevené a sklenené dvere.

Dvojkrídlový posuv

TRIX ZERO/TRIX ZERO II



- čelo 72/63 mm • materiál hliník
- povrchová úprava brúsená nerez, elox, štruktúrna farba podľa vzorkovníka
- maximálna váha dverí 45 + 45 kg
- nedá sa pridať synchrónny posuv
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

V cene 2 sady vozíčkov, 2 vodiaci trň, 4 tiché dorazy, príprava pre drevené a sklenené dvere.

umiestnenie	prieťah mm	dverné krídlo	dĺžka lišty
na stenu	1250	sklo/drevo	2600
na stenu	1450	sklo/drevo	3000
na stenu	1650	sklo/drevo	3400
na stenu	1850	sklo/drevo	3800

Jednokrídlový posuv

TRIX ONE/TRIX SMART



umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka lišty
na stenu	600	sklo	1300
na stenu	600	drevo	1300
nad zárubňu	600	sklo	1300
nad zárubňu	600	drevo	1300
na stenu	700	sklo	1500
na stenu	700	drevo	1500
nad zárubňu	700	sklo	1500
nad zárubňu	700	drevo	1500
na stenu	800	sklo	1700
na stenu	800	drevo	1700
nad zárubňu	800	sklo	1700
nad zárubňu	800	drevo	1700
na stenu	900	sklo	1900
na stenu	900	drevo	1900
nad zárubňu	900	sklo	1900
nad zárubňu	900	drevo	1900

- povrchová úprava brúsená nerez
- maximálna váha dverí 60 kg
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň, 1 sadá Vetro II (v prípade celosklenených dverí),
1 tichý doraz*, hliníkové profily podľa objednávky.

*od čistého priechodu 700mm

Dvojkřídlový posuv **TRIX ONE/TRIX SMART**

- čelo 90/85 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava
brúsená nerez
- maximálna váha dverí
60 + 60 kg
- variant kotvenia do stropu
je na zákazku

V cene 2 sady vozíčkov, 2 sady
Vetro II (v prípade celosklenených
dverí), 2 tiché dorazy*.

*od čistého priechodu 1450 mm



Motiv Plant

umiestnenie	priechod mm	dverné křídlo	dĺžka lišty
na stenu	1250	sklo	2600
na stenu	1250	drevo	2600
nad zárubňu	1250	sklo	2600
nad zárubňu	1250	drevo	2600
na stenu	1450	sklo	3000
na stenu	1450	drevo	3000
nad zárubňu	1450	sklo	3000
nad zárubňu	1450	drevo	3000
na stenu	1650	sklo	3400
na stenu	1650	drevo	3400
nad zárubňu	1650	sklo	3400
nad zárubňu	1650	drevo	3400
na stenu	1850	sklo	3800
na stenu	1850	drevo	3800
nad zárubňu	1850	sklo	3800
nad zárubňu	1850	drevo	3800



Fixná stena + jednokrídlový posuv
TRIX ONE/TRIX SMART

Výroba na zakázku.

- čelo 90/85 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava
brúsená nerez
- maximálna váha dverí 60 kg

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň,
1 sadá Vetro II (v prípade
celosklenených dverí), 1 tichý doraz*.



Fixná stena + jednokrídlový posuv + fixná stena

TRIX ONE/TRIX SMART



Fixná stena + dvojkrídlový posuv + fixná stena

TRIX ONE/TRIX SMART



Výroba na zakázku – obidva produkty.

Jednokrídlový posuv TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



Dvere Strong sklo planibel šedý, motiv D128

- čelo 72/63 mm • materiál hliník
- povrchová úprava brúsená nerez, elox, štrukturálna farba podľa vzorkovníka
- maximálna váha dverí 100 kg
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

V cene 1 sada vozíčkov, 1 vodiaci trň, 2 tiché dorazy pre zatvorenie a otvorenie, príprava pre drevené a sklenené dvere, príprava pre drevené a sklenené dvere.

umiestnenie	prieťah mm	dverné krídlo	dĺžka lišty
na stenu	600	sklo	1300
na stenu	600	drevo	1300
na stenu	700	sklo	1500
na stenu	700	drevo	1500
na stenu	800	sklo	1700
na stenu	800	drevo	1700
na stenu	900	sklo	1900
na stenu	900	drevo	1900

Dvojkřídlový posuv

TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



Dvere Master

- čelo 72/63 mm • materiál hliník
- povrchová úprava brúsená nerez, elox, štruktúrna farba podľa vzorkovníka
- maximálna váha dverí 100 + 100 kg
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

V cene 2 sady vozíčkov, 2 vodiace trne, 4 tiché dorazy pre zatvorenie a otvorenie, príprava pre drevené a sklenené dvere..

umiestnenie	priechod mm	dverné křídlo	dĺžka lišty
na stenu	1250	sklo	2600
na stenu	1250	drevo	2600
na stenu	1450	sklo	3000
na stenu	1450	drevo	3000
na stenu	1650	sklo	3400
na stenu	1650	drevo	3400
na stenu	1850	sklo	3800
na stenu	1850	drevo	3800

Fixná stena + jednokrídlový posuv

TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



- čelo 72/63 mm • materiál hliník • povrchová úprava brúsená nerez, elox, štruktúrálna farba podľa vzorkovníka • maximálna váha dverí 100 kg
- variant kotvenia do stropu je na zákazku

V cene 1 sadá vozíčkov, 1 vodiaci trň, 2 tiché dorazy.

Fixná stena + jednokrídlový posuv + fixná stena

TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



Fixná stena + dvojkřídlový posuv + fixná stena

TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



Kotvenie na sklenenú stenu

TRIX HEAVY/TRIX HEAVY II



Pri všetkých typoch Trix Heavy na str. 60 a 61 výroba na zákazku.

ROLLO

Jednokrídlový posuv

ROLLO



- tyč Ø 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximálna váha dverí 80 kg
- variant kotvenia na sklenenú stenu je na zákazku

V cene nerezová tyč, 2 pojazdové kladky, 2 dorazy, 1 vodiaci trň, úchyty na stenu.

umiestnenie	priechod mm	dverné krídlo	dĺžka lišty
na stenu	600	sklo	1300
na stenu	600	drevo	1300
na stenu	700	sklo	1500
na stenu	700	drevo	1500
na stenu	800	sklo	1700
na stenu	800	drevo	1700
na stenu	900	sklo	1900
na stenu	900	drevo	1900



Motiv D215 N

Dvojkřídlový posuv **ROLLO**



- tyč Ø 25 mm + kladky • materiál nerez
- maximálna váha dverí 80 + 80 kg
- variant kotvenia na sklenenú stenu je na zákazku

V cene nerezová tyč, 4 pojazďové kladky, 4 dorazy, 2x vodiaci trň, úchyty na stenu.

ROLLO dvojkřídlové so synchronným pojazdom za príplatok. Synchronný pojazd nie je možné dodatočne namontovať.

umiestnenie	prieťah mm	dverné křídlo	dĺžka lišty
na stenu	1250	sklo	2500
na stenu	1250	drevo	2500
na stenu	1450	sklo	2900
na stenu	1450	drevo	2900
na stenu	1650	sklo	3300
na stenu	1650	drevo	3300
na stenu	1850	sklo	3700
na stenu	1850	drevo	3700




Detail synchronného
pojazdu Rollo.

PREMIUM

Dvojkřídlový posuv kaskáda

PREMIUM

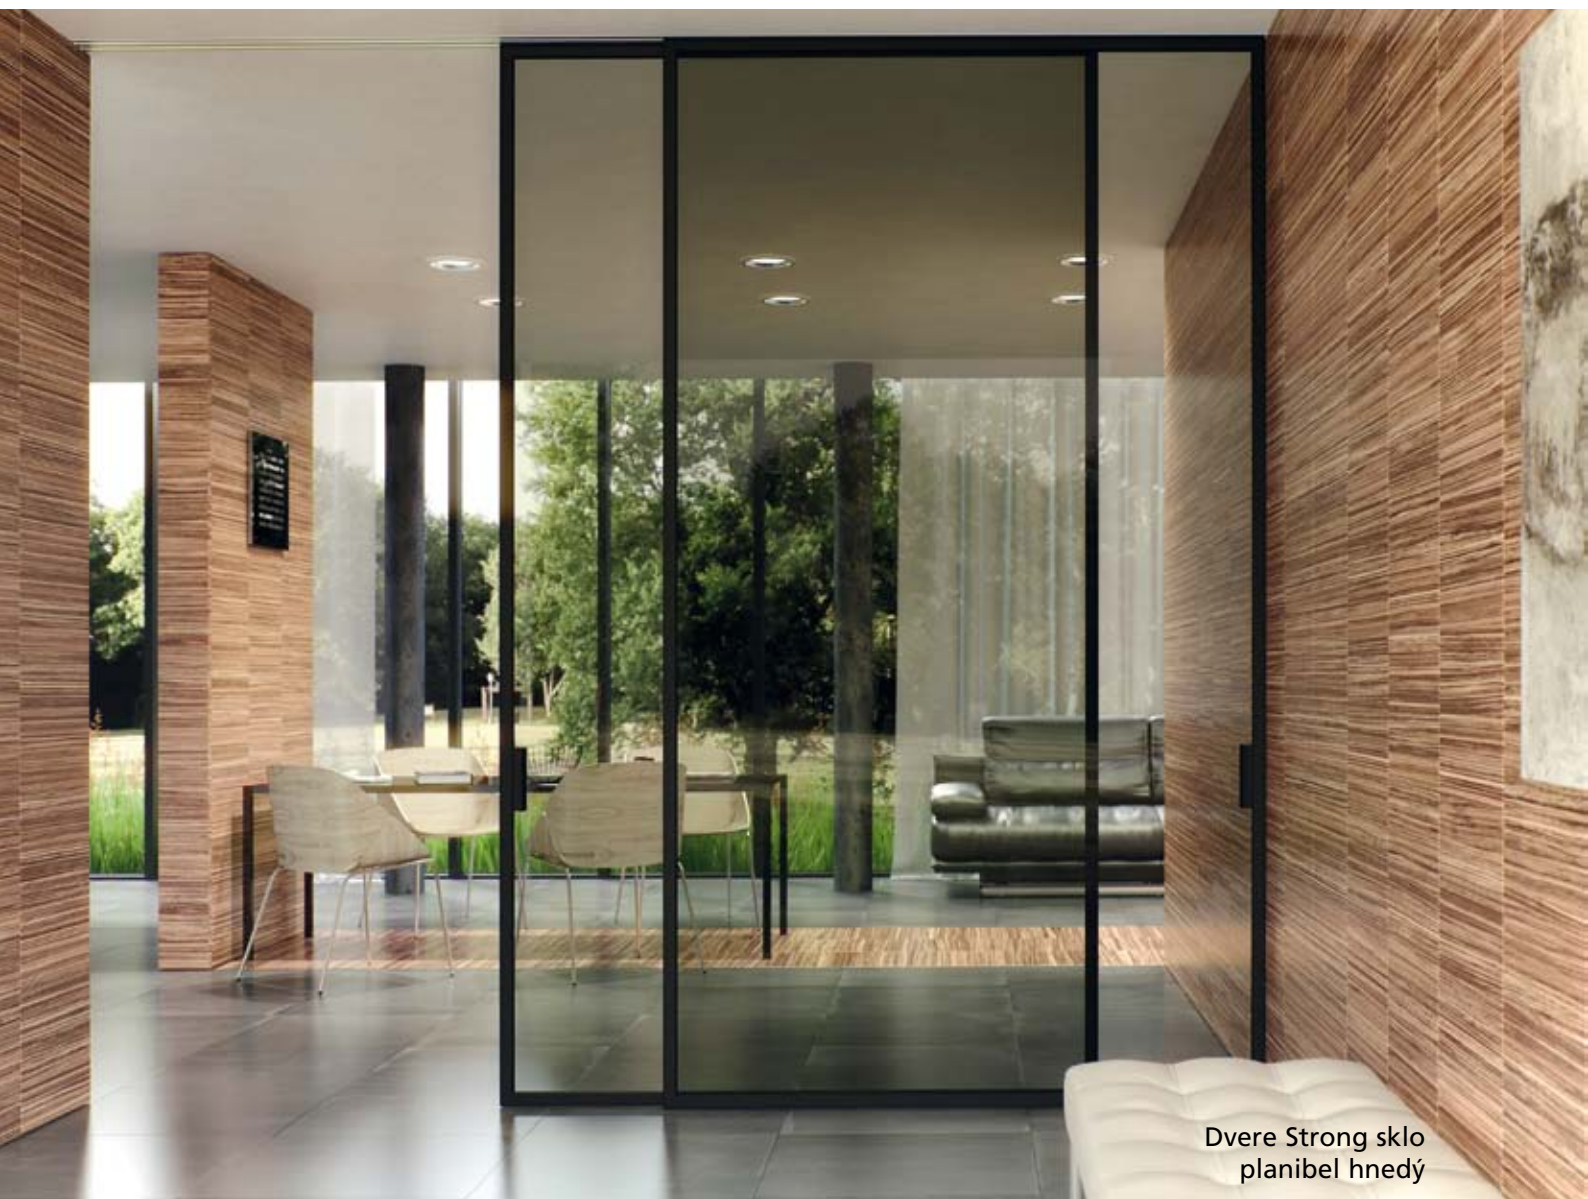


Dvere Strong sklo
planibel hnedý

Výroba na zákazku.

- materiál hliník
- maximálna váha dverí 100 kg

V cene sada 2 vozíčkov s tichým dorazom, vodiaci trň, 2 sady Vetro II (v prípade celosklenených dverí), zapustené úchyty pre drevo (v prípade drevených dverí).

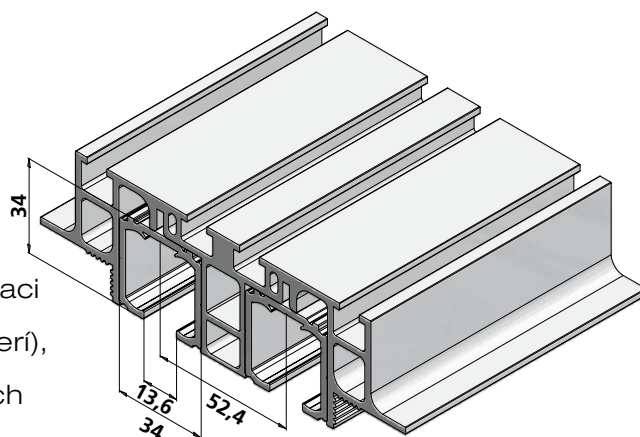

Fixná stena + jednokrídlový posuv

PREMIUM



Výroba na zakázku.


- materiál hliník
- maximálna váha dverí 100 kg

V cene sada 2 vozíčkov s tichým dorazom, vodiaci trň, 2 sady Vetro II (v prípade celosklenených dverí), zapustené úchyty pre drevo (v prípade drevených dverí)



Jednokrídlový posuv
PREMIUM

Dvere Strong sklo planibel bronz s pieskovaním

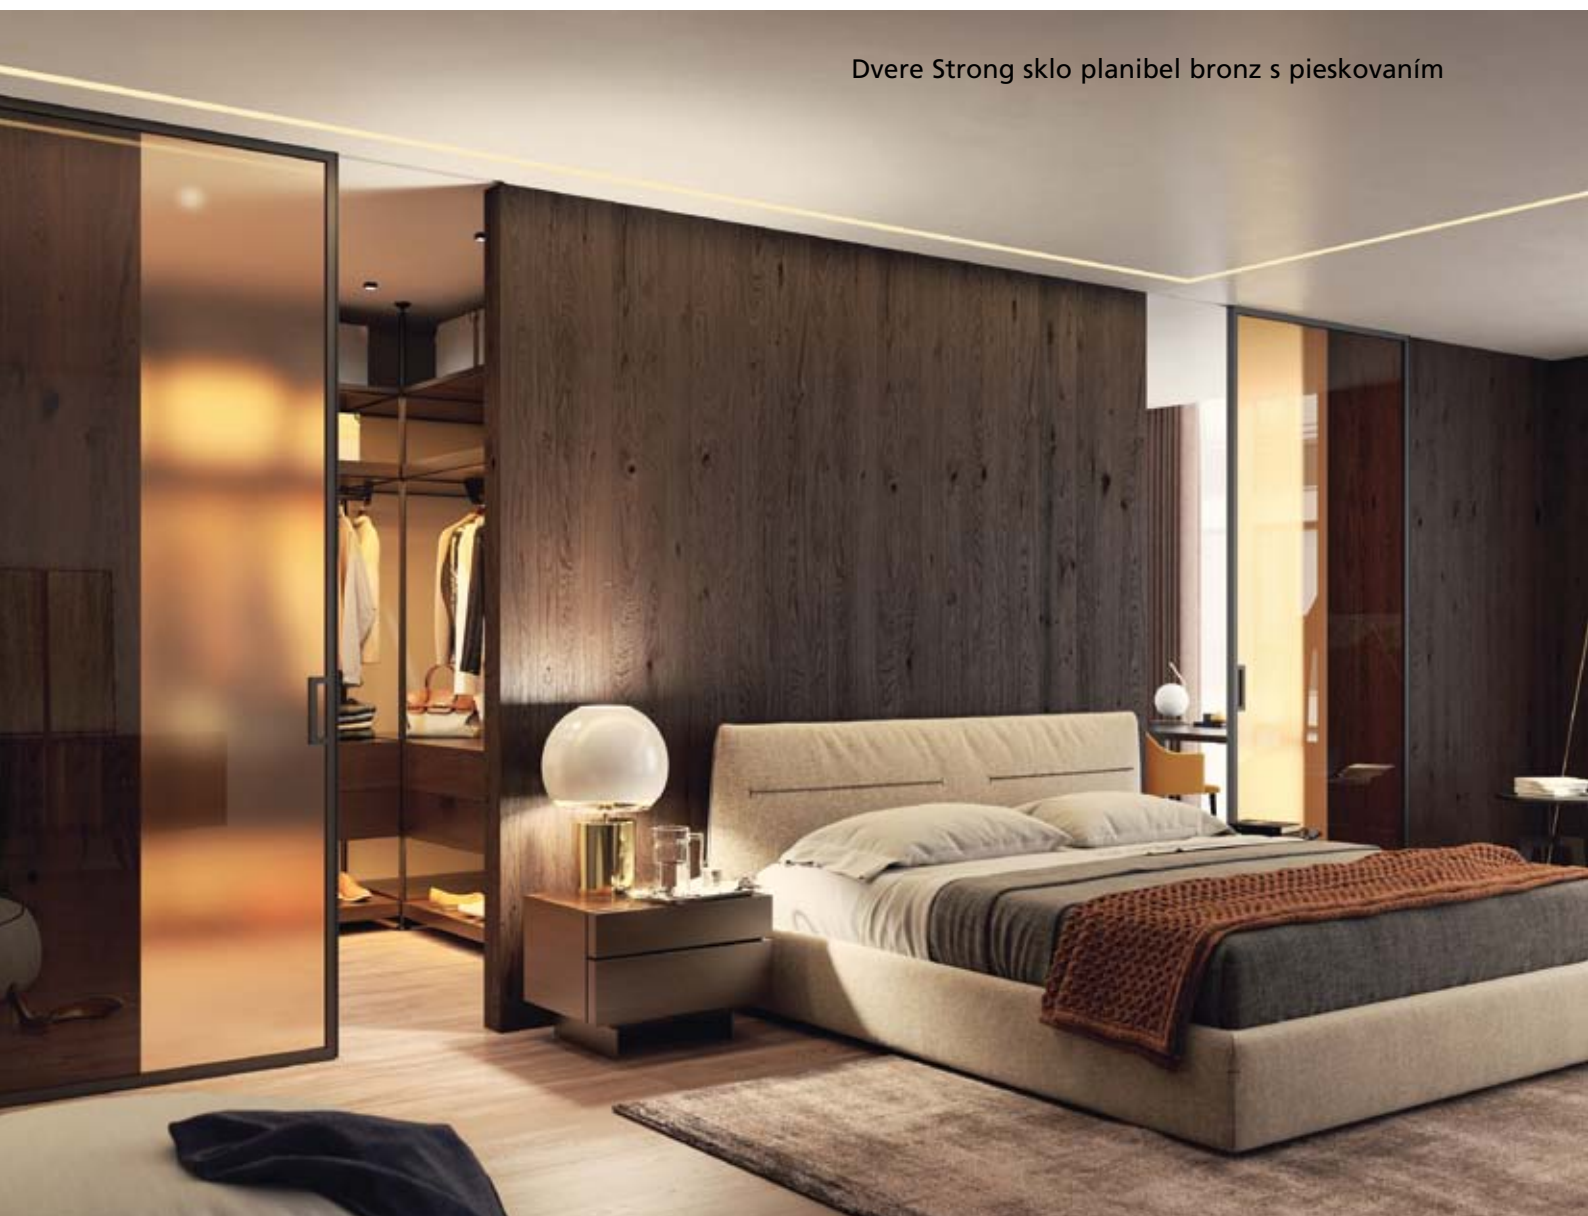

Výroba na zakázku.

Fixná stena + dvojkřídlový posuv

PREMIUM



Dvere Strong sklo planibel šedý

Výroba na zakázku.



Sídlo společnosti:

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice

tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

Vzorkovne:

J.A.P. – Českomoravská 183/27 (Sykora Home), 190 00 Praha 9 – Vysočany

tel.: 739 278 160, e-mail: paha@japcz.cz

www.japcz.cz

J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany

tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@japcz.cz

www.jap-praha.cz

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice

tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava

tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366, e-mail: obchod@jap.sk

www.jap.sk

www.jap.sk

