

NOVINKA




SKRYTÉ ZÁRUBNE AKTIVE

UMOŽNIA
DVERÁM
SPLYNÚŤ
SO STENOU

JAP®




JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00

Drevené dvere

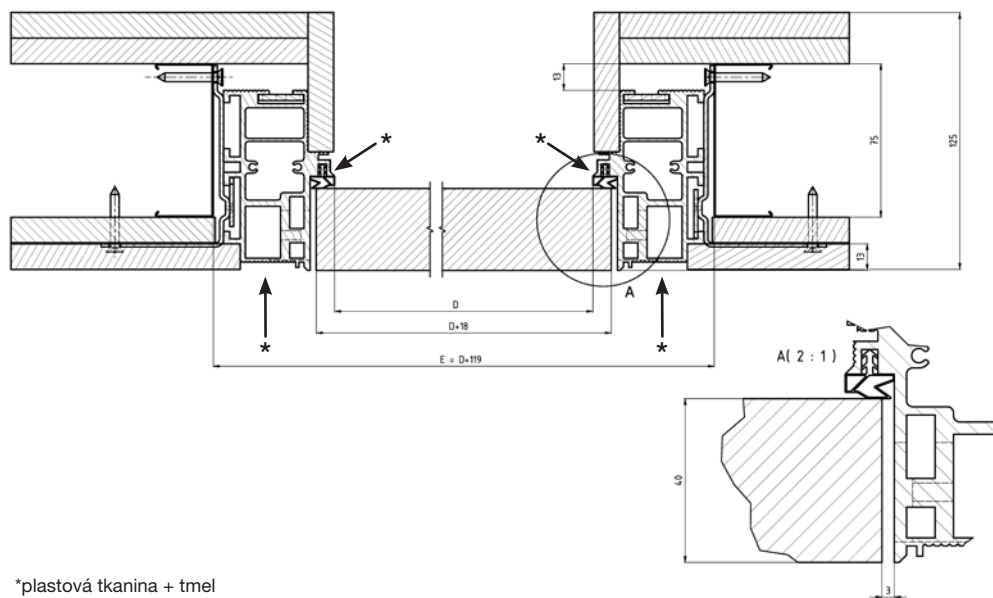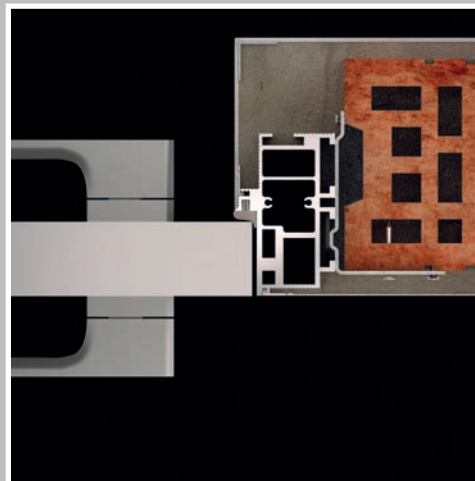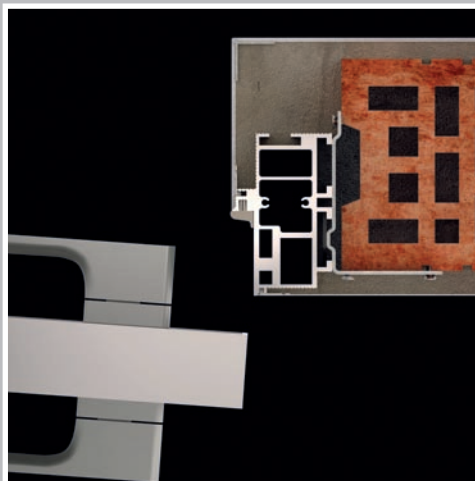

*plastová tkanina + tmel

DREVENÉ

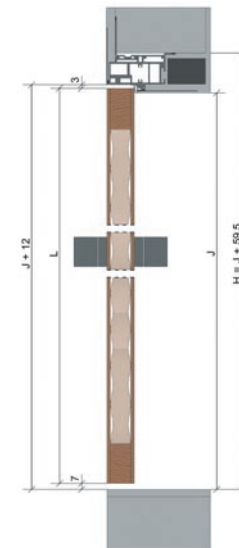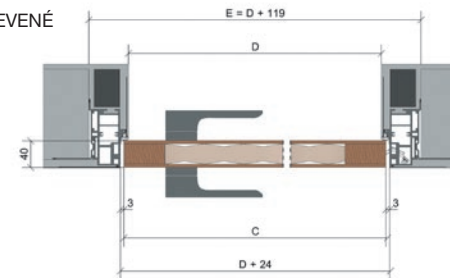

C – šírka dverného kridla
L – výška dverného kridla
E – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodová šírka zárubne
J – čistá priechodová výška zárubne

smer otvárania



pravá zárubňa



ľavá zárubňa

JAP 910 SKRYTÉ ZÁRUBNE AKTIVE 40/00




čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne* E x H	štandardný rozmer dverného kridla C x L	hrúbka dverného kridla – bezpolodrážkového
602 x 1970	721 x 2029,5	620 x 1972	40
702 x 1970	821 x 2029,5	720 x 1972	
802 x 1970	921 x 2029,5	820 x 1972	
902 x 1970	1021 x 2029,5	920 x 1972	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1020 x 1972	

*vrátane kotiev


Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15



Drevené dvere

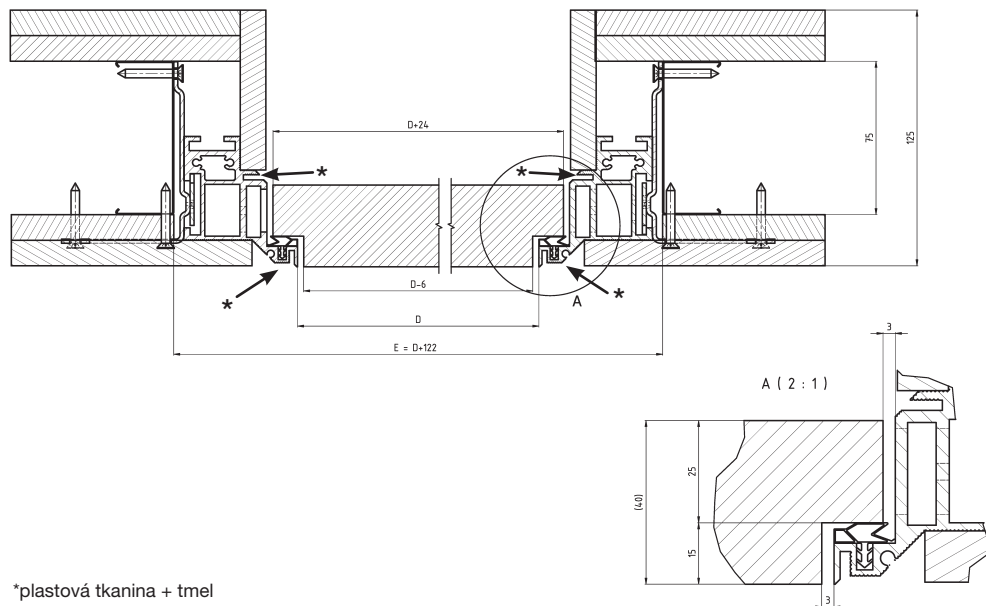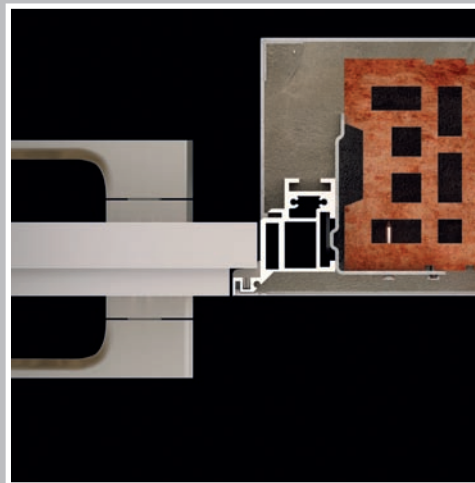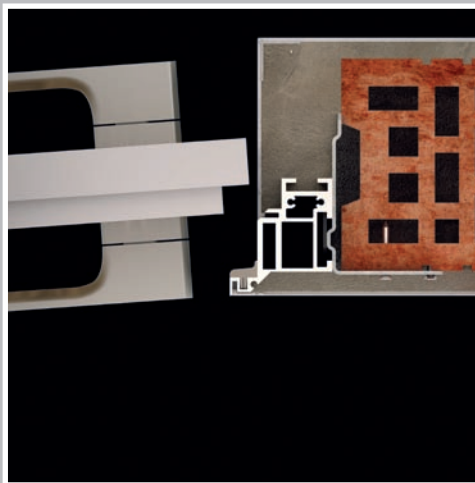

DREVENÉ



C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla
E – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodová šírka zárubne
J – čistá priechodová výška zárubne

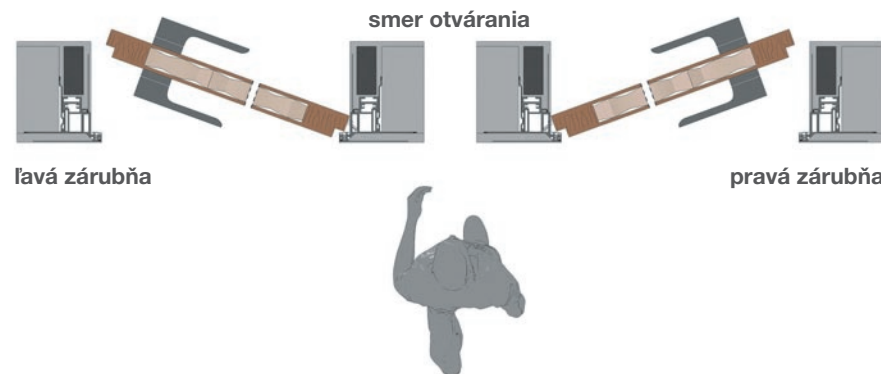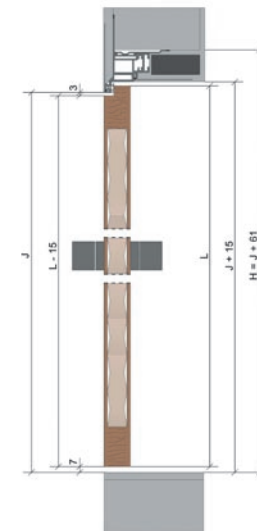

JAP 915 SKRYTÉ ZÁRUBNE AKTIVE 25/15

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočné zárubne* E x H	štandardný rozmer dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla – polodrážkového
602 x 1970	724 x 2031	626 x 1975	40
702 x 1970	824 x 2031	726 x 1975	
802 x 1970	924 x 2031	826 x 1975	
902 x 1970	1024 x 2031	926 x 1975	
1002 x 1970	1124 x 2031	1026 x 1975	

*vrátane kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.





- pre dvere o hrúbke 40 mm
- otváranie k sebe (klasické) – bezpolodrážkové dvere
- otváranie od seba (reverzné) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm
- konštrukčná pevnosť
- použitie 3D nastaviteľných pántov od niekoľkých výrobcov
- využiteľné pre sadrokartónové aj murované steny
- možnosť zabudovania bez nadpražia alebo do šikmých povalových priestorov
- výška zárubne až do 3700 mm
- zárubňa v eloxovanom hliníku alebo RAL farbách
- výroba v ČR
- dodacia lehota 2 týždne
- záruka 5 rokov

SKRYTÉ ZÁRUBNE EMOTIVE



JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15

Drevené dvere


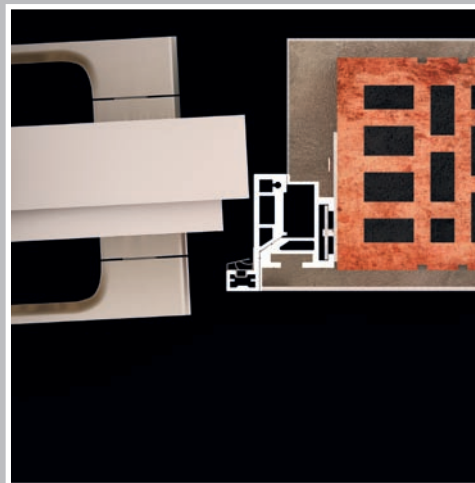
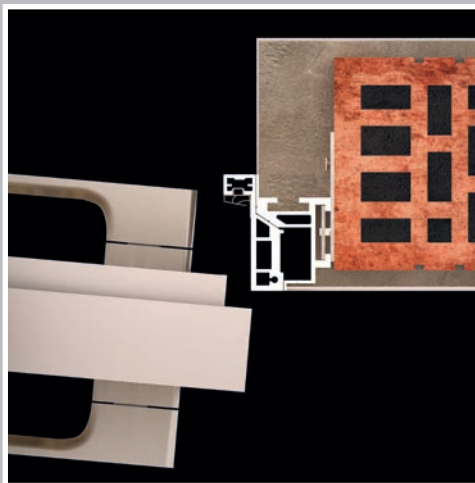


JAP 881 EMOTIVE 47/15

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne puzdra E x H*	štandardný rozmer dreveného dverného kridla C x L	hrúbka dreveného dverného kridla F
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	



*vrátane kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

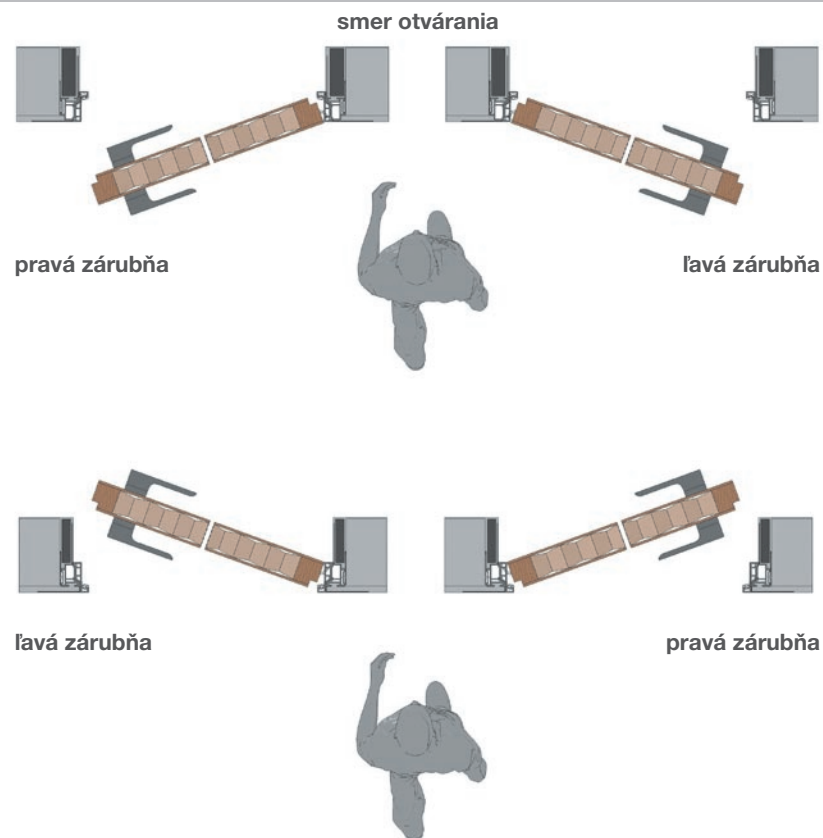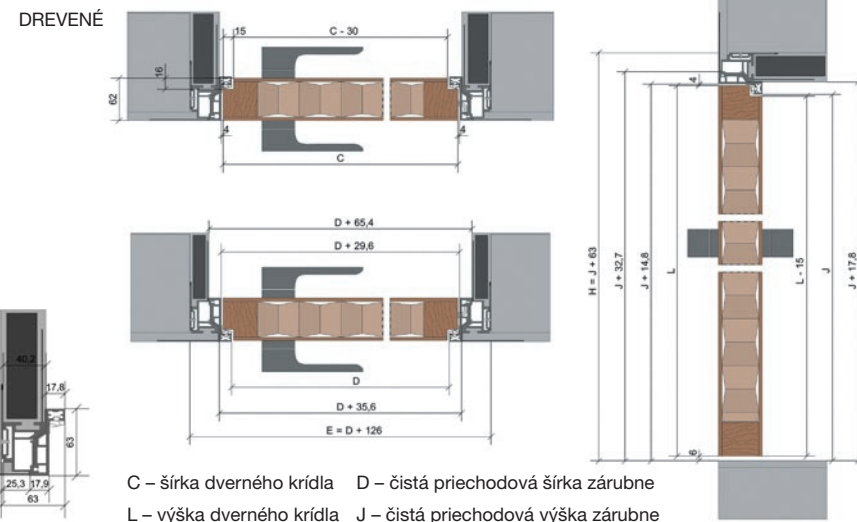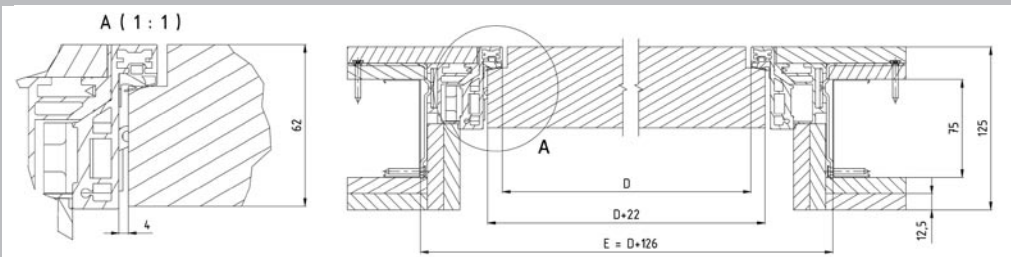

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15

Sklenené dvere


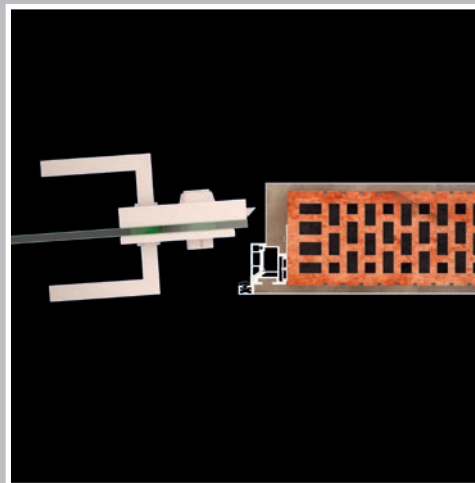
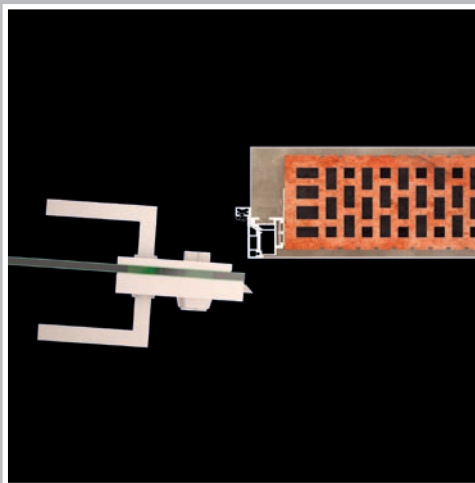


JAP 881 EMOTIVE 47/15

čistý priechod po osadení zárubne D x J	celkové rozmery otočnej zárubne puzdra E x H*	štandardný rozmer skleneného dverného krídla C x L	hrúbka skleneného dverného krídla F
600 x 1970	726 x 2033	620 x 1970	8,10,12
700 x 1970	826 x 2033	720 x 1970	
800 x 1970	926 x 2033	820 x 1970	
900 x 1970	1026 x 2033	920 x 1970	
1000 x 1970	1126 x 2033	1020 x 1970	

*vrátane kotiev

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

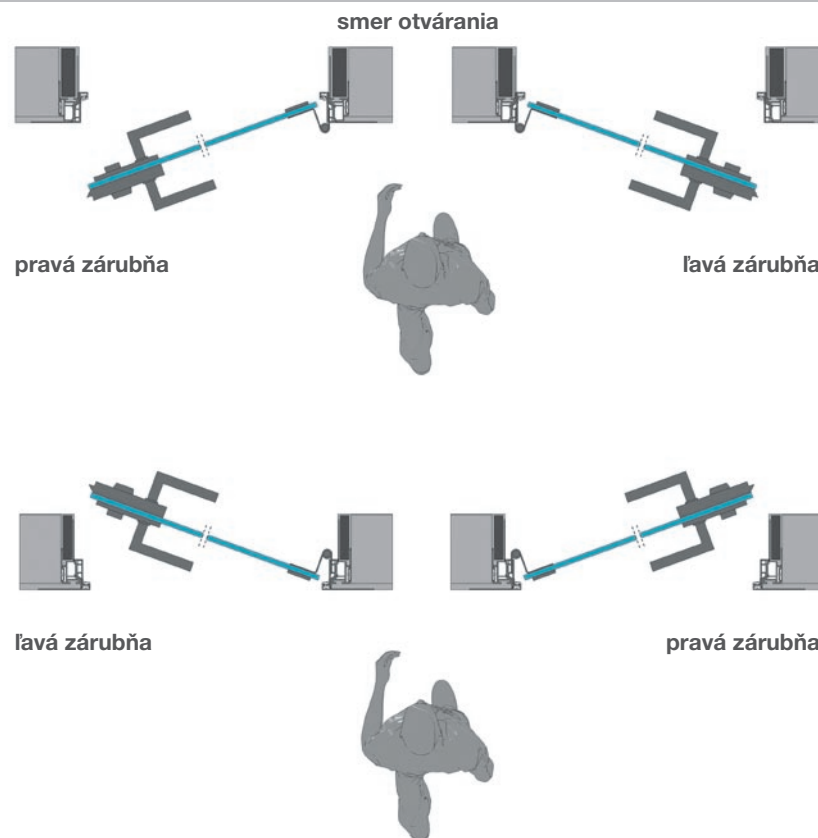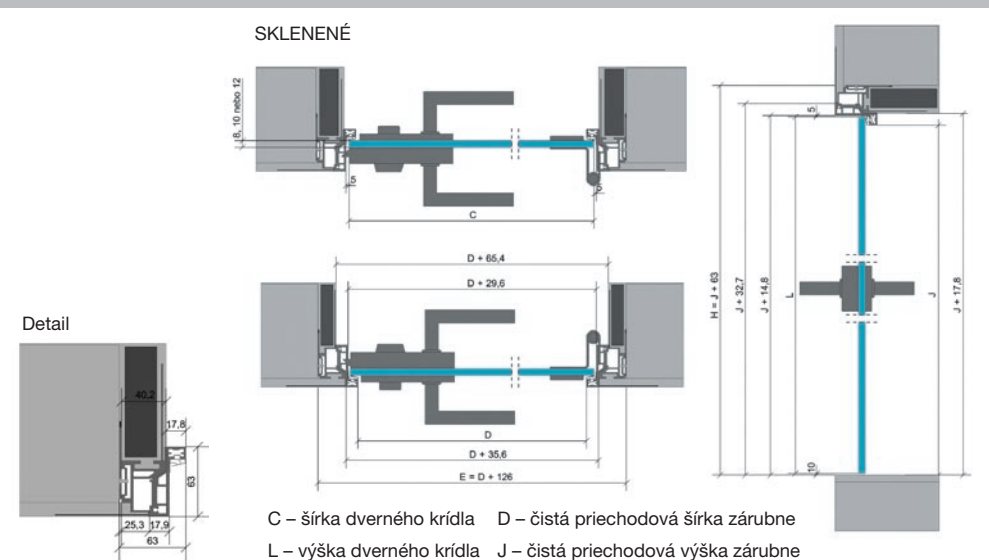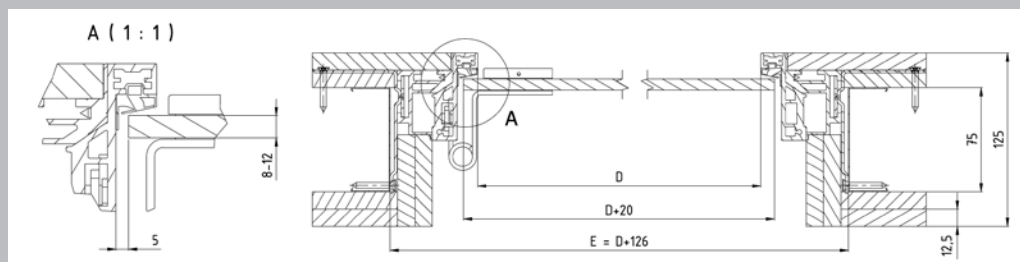



- dvere lemuje ozdobný hliníkový rámček o šírke 17 mm • pre dvere o hrúbke 62 mm, alebo pre celosklenené dvere • otváranie k sebe (klasické) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm • otváranie od seba (reverzné) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm • konštrukčná pevnosť • použitie 3D nastaviteľných pántov od niekoľkých výrobcov • využiteľné pre sadrokartónové aj murované steny • možnosť zabudovania bez nadpražia alebo do šikmých povalových priestorov • výška zárubne až do 3700 mm
- zárubňa v eloxovanom hliníku alebo RAL farbách • výroba v ČR • dodacia lehota 2 týždne • záruka 5 rokov